

FLP4G-10W-30K FLP4G-10W-40K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 4 7/8" dia. x 1 5/8" H
- Couleurs : WH-Blanc, BS-Acier brossé, BK-Noir
- 120 VOLTS / DEL 10 WATTS
- 750 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K ou 4000K
- Angle du faisceau : 38° / IRC : > 80
- Trou à percer de 4 1/8" ou 4 1/4"
- Température de fonctionnement : de -30° à +40°
- Endos fermé, IC pour plafond isolé
- Approuvé pour les endroits humides
- Boîte de raccordement et driver inclus


ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Cadre de montage PF-414 ou PF-418
- Rallonge de 6 pi. FLP-EX6

DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ

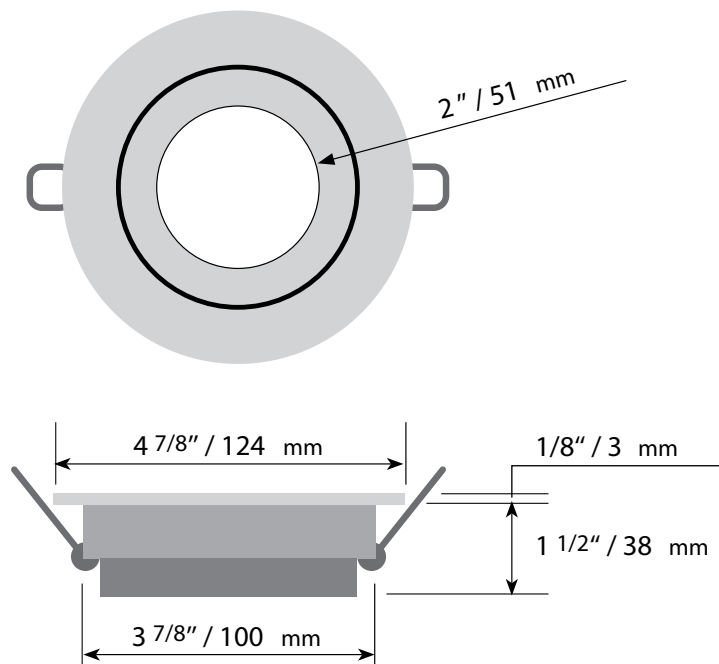

DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT

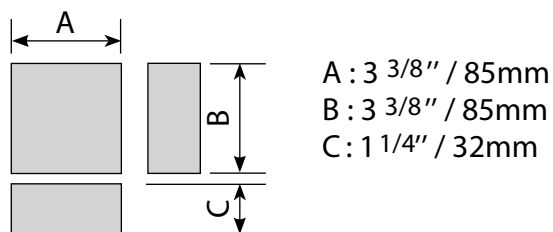

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE


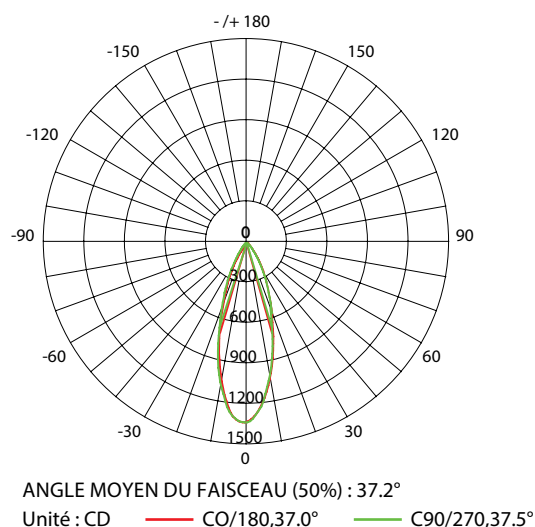



FIGURE AAI

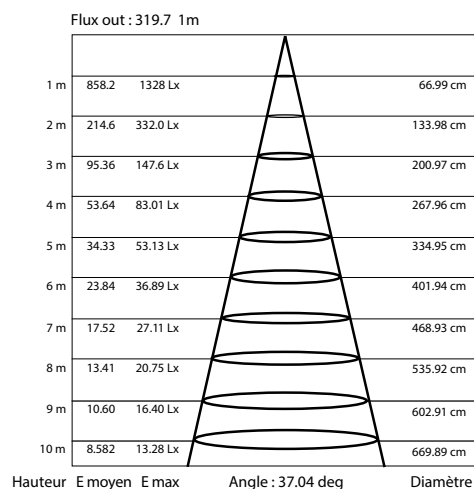


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

■ INSTALLATION FACILE


■ 1.

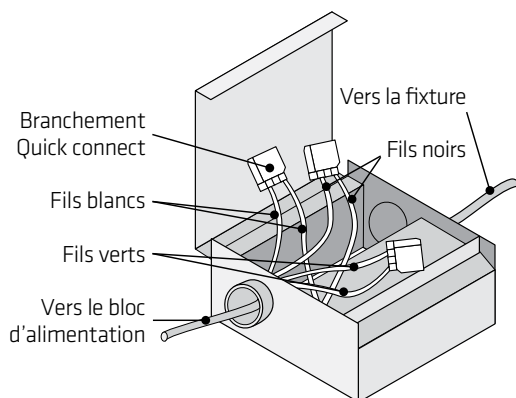

■ 2.

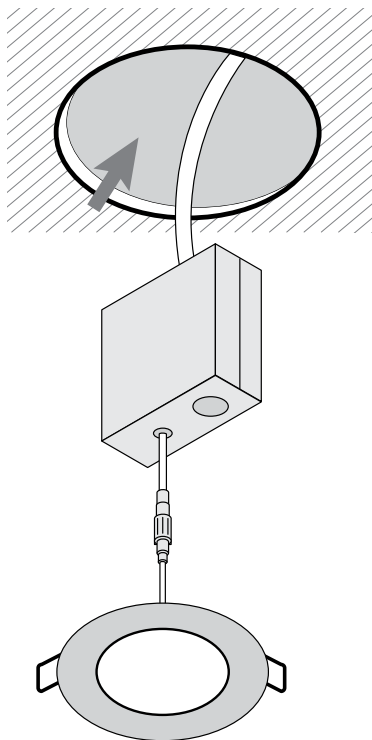

■ 3.

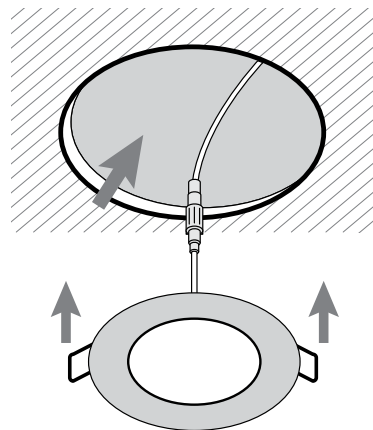

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.