




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

## Pendant Mounting for Drywall Ceiling


### ► Safety Instructions

- 1, Read this instruction carefully before installation
- 2, Installation should be in accordance with national and local electrical laws and regulations
- 3, Product should installed by qualified and licensed electrician
- 4, Do not install in humid places, for dry and non-humid environments only.
- 5, Always turn off the power supply before installation or maintenance
- 6, To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are tight
- 7, Fixtures should not covered with thermal insulation pads or similar materials at any circumstance
- 8, Do Not use out doors


### ► Parts List:



Screws




Embedded Side Cover

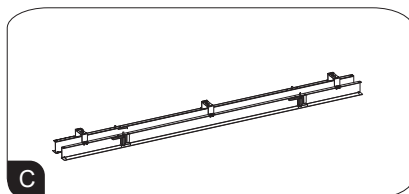

Embedded Mounting Bracket


## Mounting Steps

### Cautions before Installation

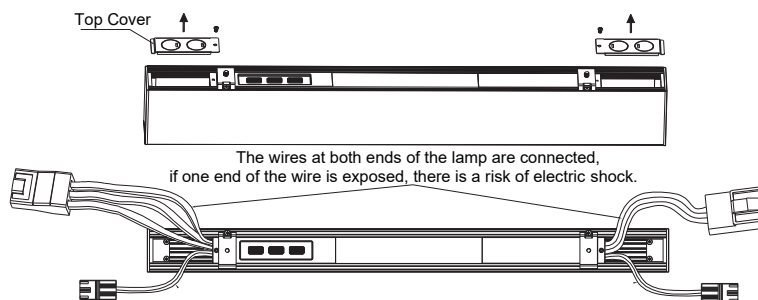

- 1, Open the top cover and check if the wires at both ends are securely connected to the terminals. Do not use if the wires are exposed.
- 2, Please turn off the power before testing the operation of the lighting fixtures, and do not touch any part of the fixtures to avoid the risk of electric shock.

### Wiring Direction Indication:




### 1 Precautions before installation


When unsure of the stability of the installation surface, please use a safety rope for protection. Verify the stability of surface for safety rope before proceeding, with the installation to prevent any potential falls.

#### Notes:


1. This mounting kit is suitable for walls with a thickness of 3-30mm. Please check if the mounting surface is firm and capable of bearing the weight of fixture before installation. Do not install in flammable environments.
2. Check the mounting kit for any damage before installation. Ensure to disconnect the power supply before installation.

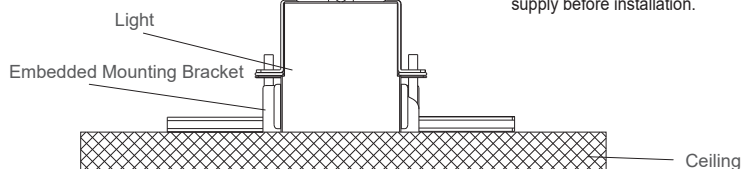

### 2 Reserve installation holes in the ceiling.

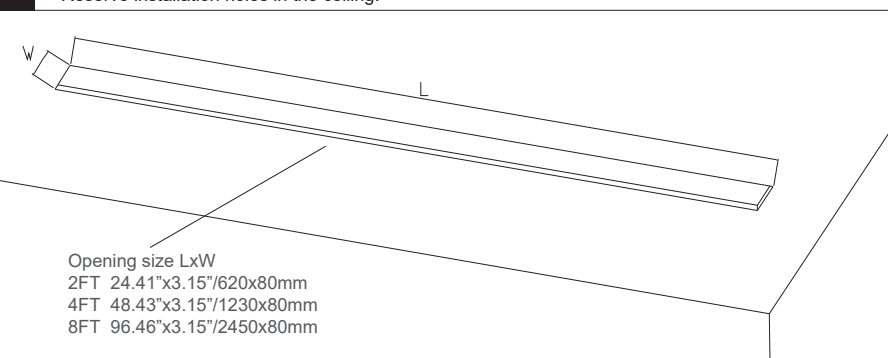


### 3 Remove the rubber plugs from the embedded mounting bracket, then fit the embedded mounting bracket onto the fixture.

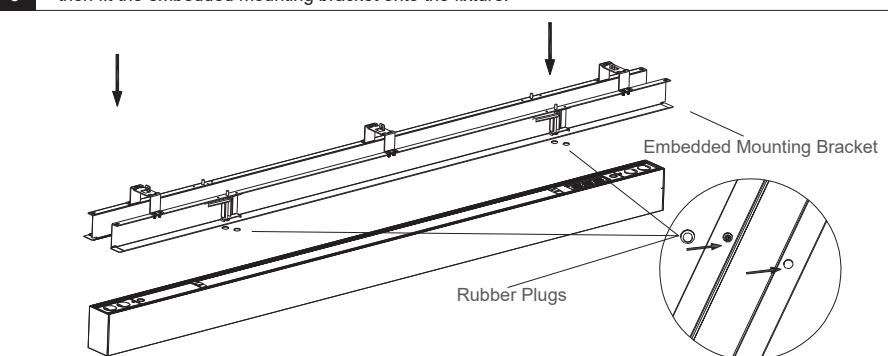




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

- 4 Put on the embedded side cover.

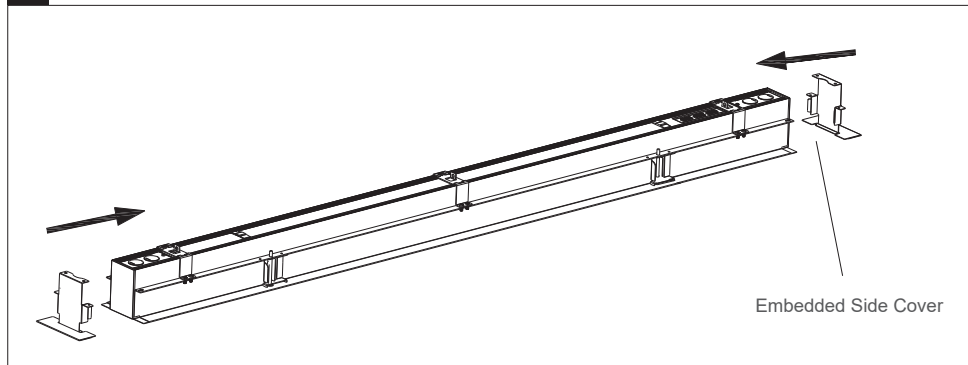


- 5 Fix the fixture onto the embedded mounting bracket with screws.

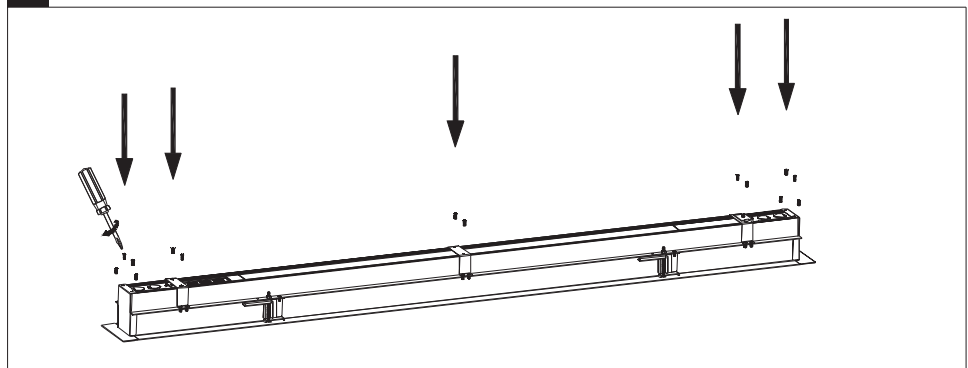

- 6 Cut off the corresponding terminals as required.

Three-position terminal: BLACK (LINE)  
WHITE (NEUTRAL)  
GREEN (GRD)

Two terminal: PURPLE (DIM +)  
PINK (DIM -)

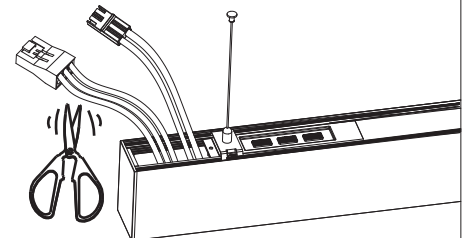

1. After cutting off the connecting terminals, the lighting fixture will no longer be able to link with other fixtures through terminals.
2. After cutting the wires, please ensure proper protection and labeling, and avoid using them for secondary wiring.


## Wiring Diagram

| Line Voltage  |  | Fixture       |
|---------------|--|---------------|
| LINE          |  | LINE-BLACK    |
| GREEN         |  | GROUND-GREEN  |
| NEUTRAL       |  | NEUTRAL-WHITE |
| DIM(+)/VIOLET |  | VIOLET        |
| DIM(-)/PINK   |  | PINK          |



1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.

- 7 Cut off the fixture's connectors for wiring to line voltage if needed, make wiring according to the wiring diagram in the left.

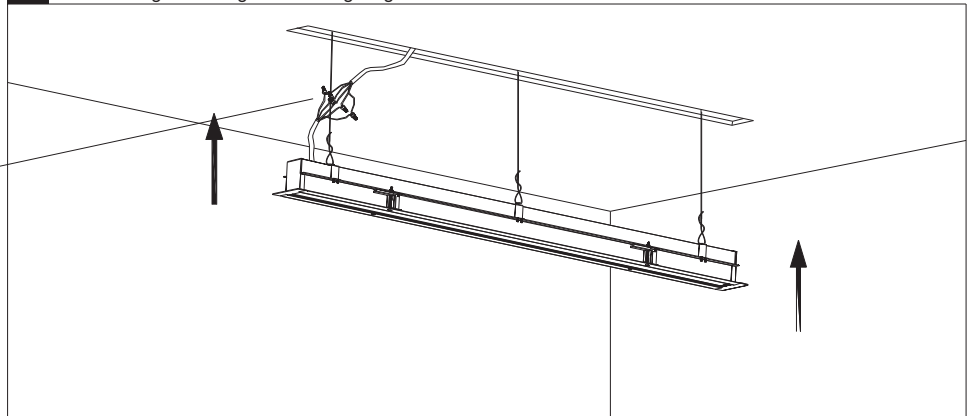





Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

7

Use a Phillips screwdriver or electric screwdriver to clock wise rotate the holes on the embedded mounting bracket until the fixture is securely fixed to the ceiling.

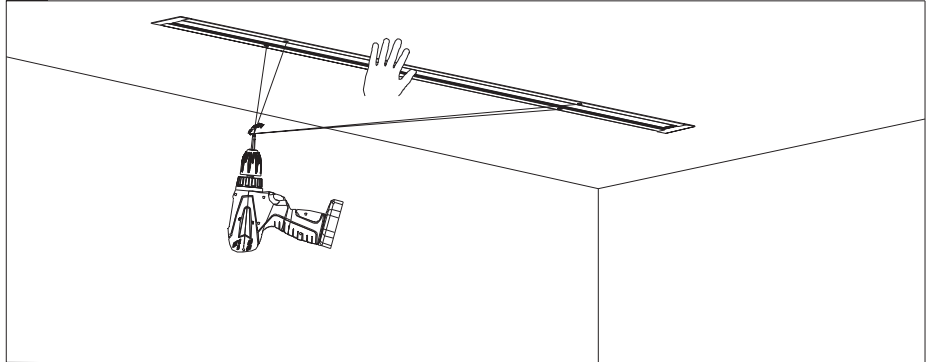


8

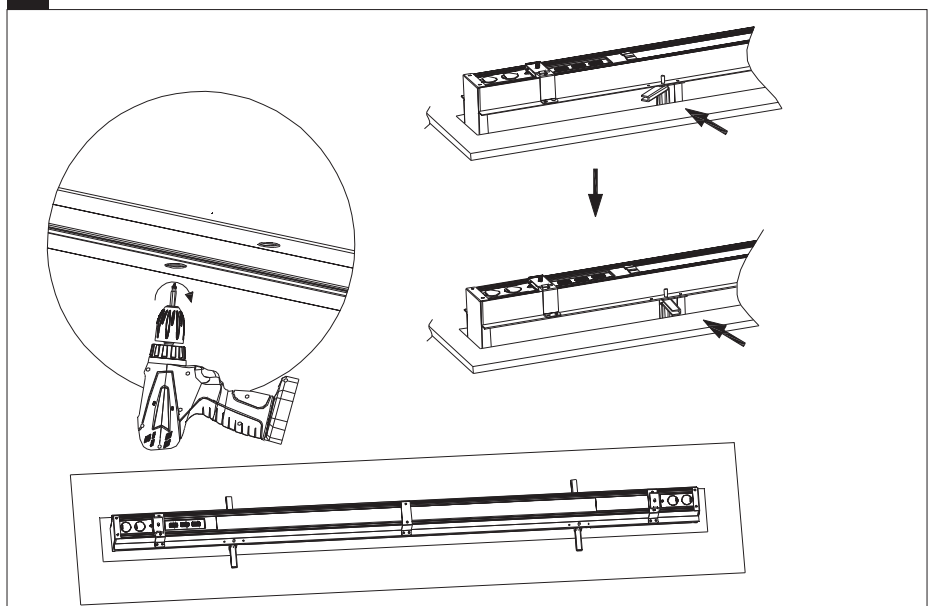


9

Put the rubber plug back in place to complete the installation.

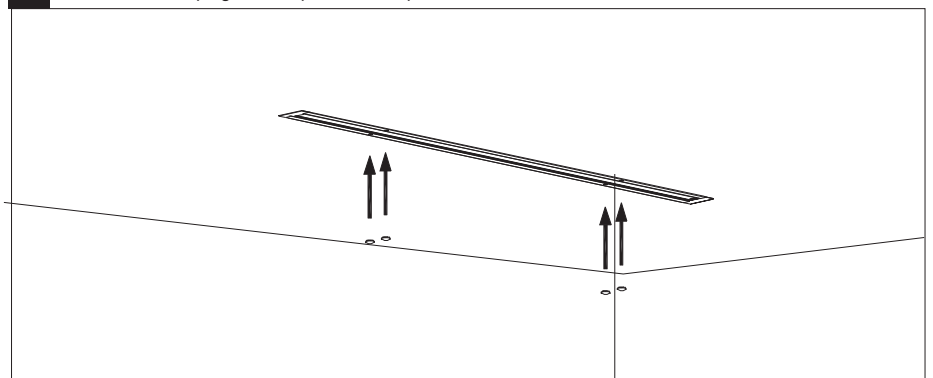



Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

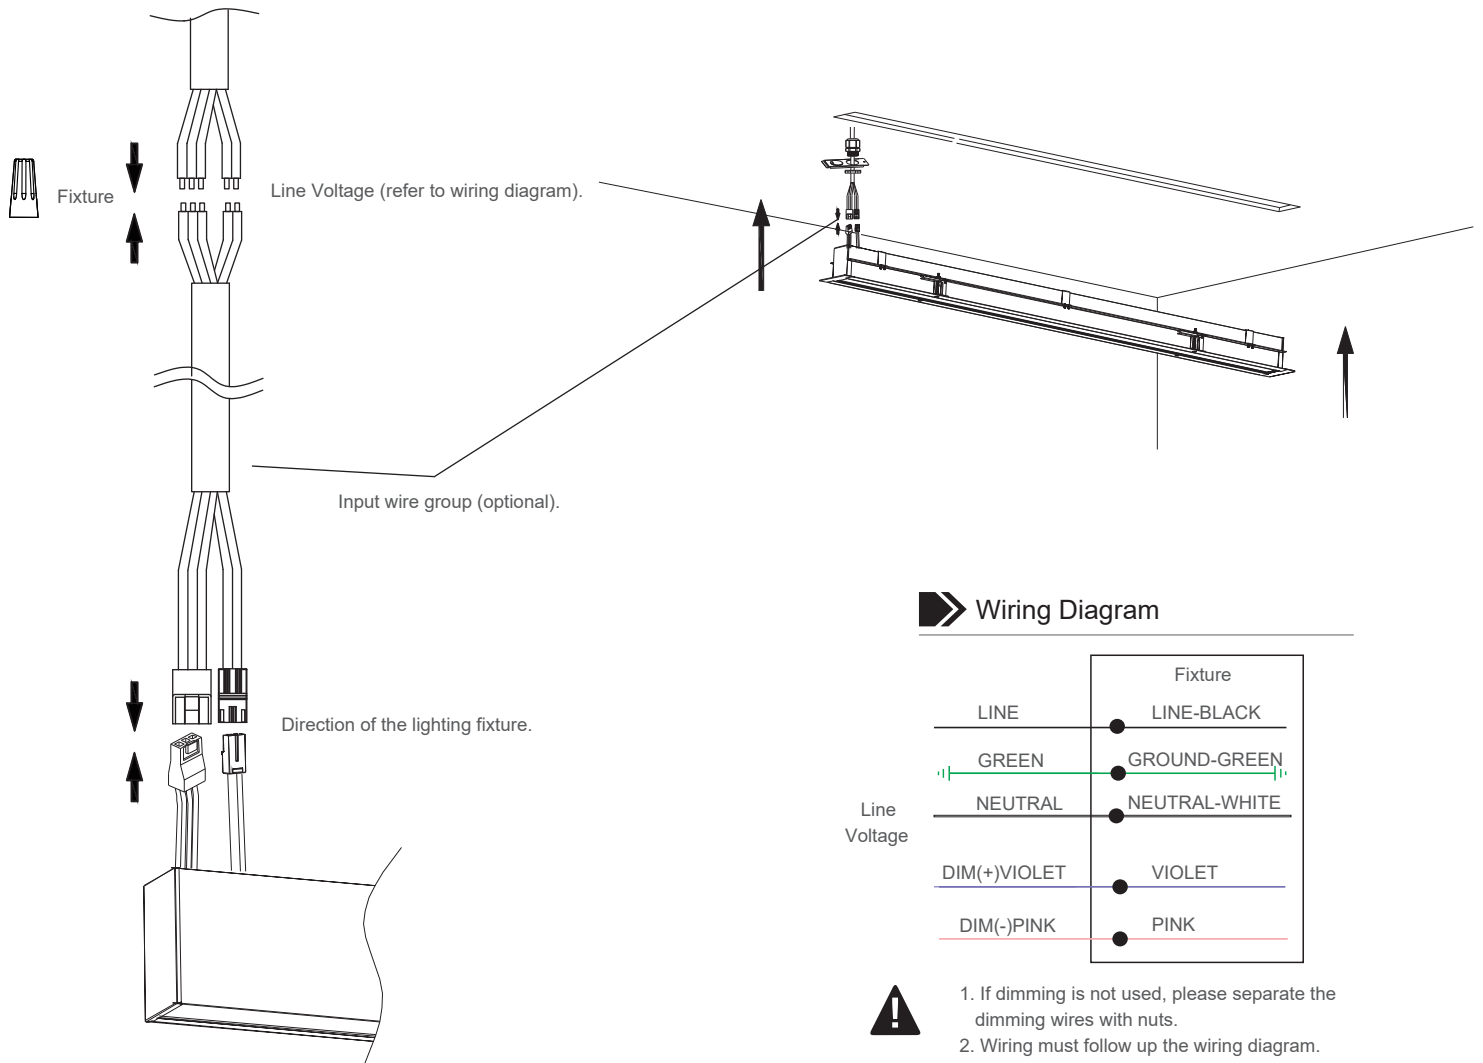

Three terminals: neutral wire, live wire, ground wire  
Two terminals: DMI+ (purple), DIM- (pink)

## Wiring Diagram

| Fixture      |               |
|--------------|---------------|
| LINE         | LINE-BLACK    |
| GREEN        | GROUND-GREEN  |
| NEUTRAL      | NEUTRAL-WHITE |
| DIM(+)VIOLET | VIOLET        |
| DIM(-)PINK   | PINK          |



1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

## Montage du luminaire DEL suspendu au plafond en cloison sèche


### Instruction de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.
2. L'installation doit être conforme aux lois et réglementations électriques nationales et locales.
3. Le produit doit être installé par un électricien qualifié et agréé.
4. Ne pas installer dans des endroits humides, uniquement dans des environnements secs.
5. Coupez toujours l'alimentation au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements soient bien serrés.
7. Les luminaires ne doivent en aucun cas être recouverts d'un isolant thermique ou d'un matériau similaire.
8. À ne pas utiliser à l'extérieur.


### Liste des pièces



Vis



Couvercle latéral intégré

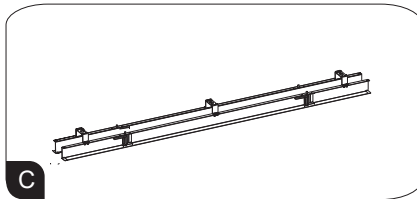


Support de montage intégré

## Étapes de montage

### Précautions à prendre avant l'installation

Couvercle supérieur

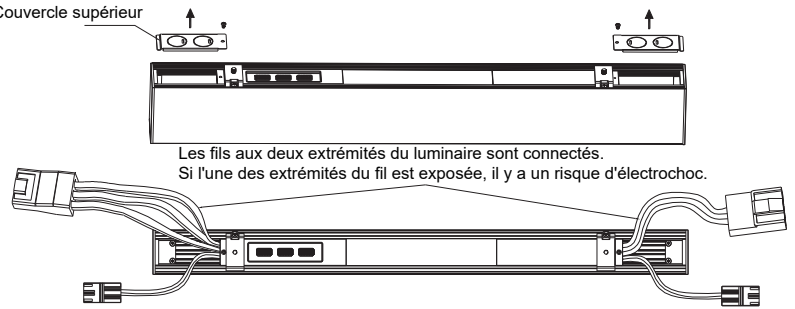

Les fils aux deux extrémités du luminaire sont connectés. Si l'une des extrémités du fil est exposée, il y a un risque d'électrochoc.



1. Ouvrez le couvercle supérieur et vérifiez que les fils aux deux extrémités sont bien connectés aux bornes. N'utilisez pas l'appareil si les fils sont exposés.
2. Veuillez couper l'alimentation avant de tester le fonctionnement du luminaire et ne touchez à aucune partie de celui-ci afin d'éviter tout risque d'électrochoc.

### Indication de la direction du câblage

Couvercle supérieur

Extrémité avec panneau de contrôle

Extrémité sans panneau de contrôle




Lors de la connexion à l'alimentation, veuillez la connecter à partir de l'extrémité de la carte de contrôle.

### 1 Précautions à prendre avant l'installation


Si vous n'êtes pas sûr de la stabilité de la surface d'installation, utilisez une corde de sécurité pour vous protéger. Vérifiez la stabilité de la surface pour la corde de sécurité avant de procéder à l'installation afin d'éviter toute chute potentielle.

#### Remarques:

1. Ce kit de montage convient aux murs d'une épaisseur de 3 à 30 mm (1/8" à 1 1/4"). Veuillez vérifier que la surface de montage est solide et capable de supporter le poids de l'appareil avant l'installation. Ne pas installer dans des environnements inflammables.
2. Vérifiez que le kit de montage n'est pas endommagé avant l'installation. Veuillez à débrancher l'alimentation électrique avant l'installation.

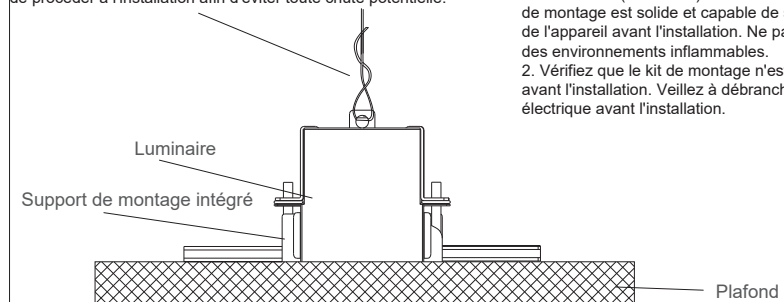


### 2 Percez des trous d'installation au plafond.

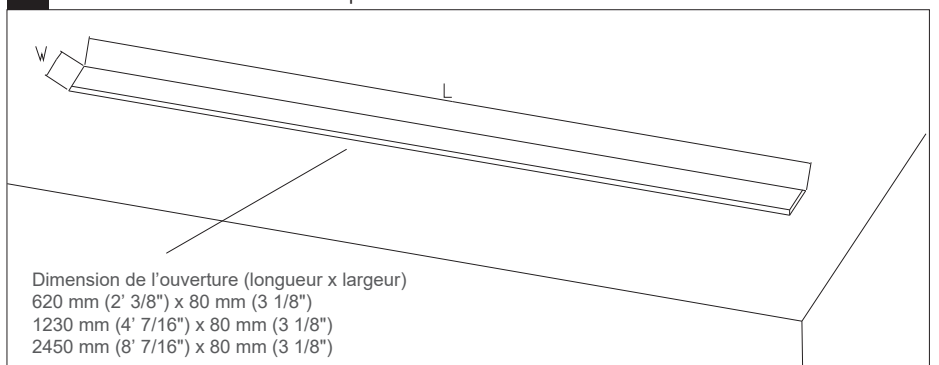

Dimension de l'ouverture (longueur x largeur)  
620 mm (2' 3/8") x 80 mm (3 1/8")  
1230 mm (4' 7/16") x 80 mm (3 1/8")  
2450 mm (8' 7/16") x 80 mm (3 1/8")


### 3 Retirez les bouchons en caoutchouc du support de montage intégré, puis placez celui-ci sur le luminaire.

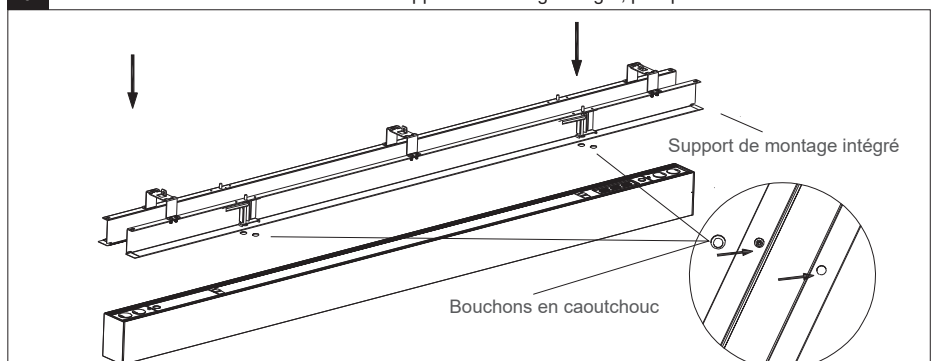




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

**4** Insérez les couvercles d'extrémités intégrés.

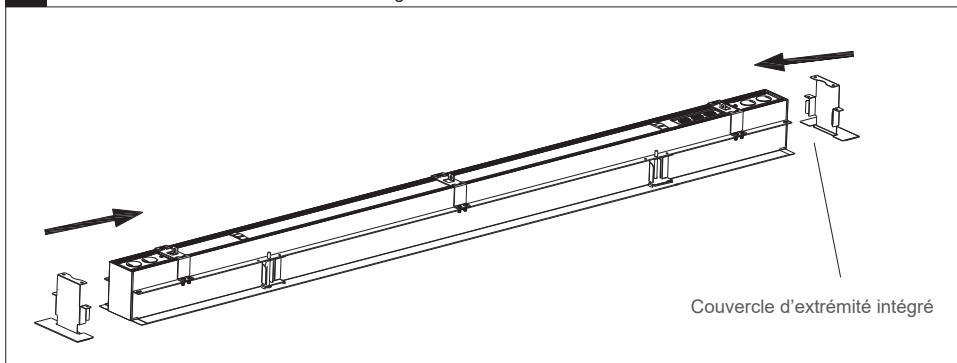


**5** Insérez le luminaire dans le support à montage intégré avec des vis.

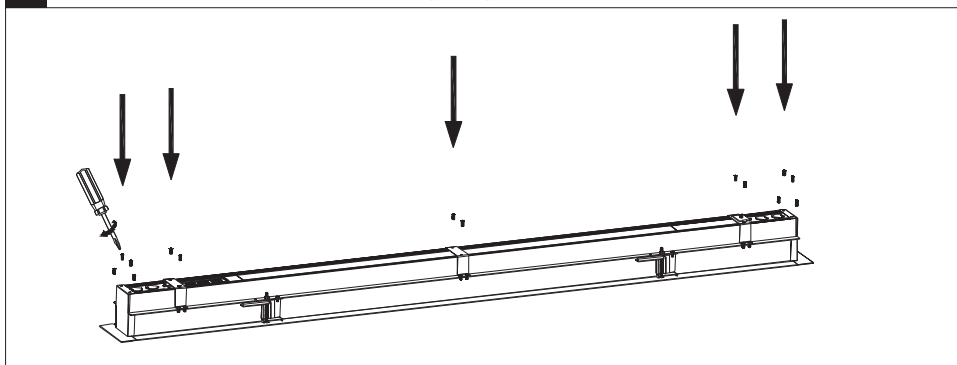

**6** Coupez les bornes correspondantes selon les besoins.


Borne à trois positions: NOIR – Courant  
BLANC – Neutre  
VERT – Masse

Borne à deux positions: MAUVE – GRAD (+)  
ROSE – GRAD (-)

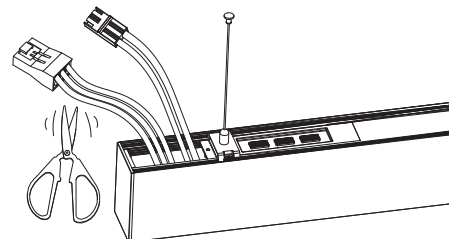

1. Après avoir coupé les bornes de connexion, l'appareil d'éclairage ne pourra plus être relié à d'autres appareils par l'intermédiaire des bornes.
2. Après avoir coupé les fils, assurez-vous qu'ils sont bien protégés et évitez de les utiliser comme câblage secondaire.

**7** Coupez les connecteurs du luminaire pour le câblage à l'alimentation si nécessaire. Effectuez le câblage conformément au schéma à gauche.

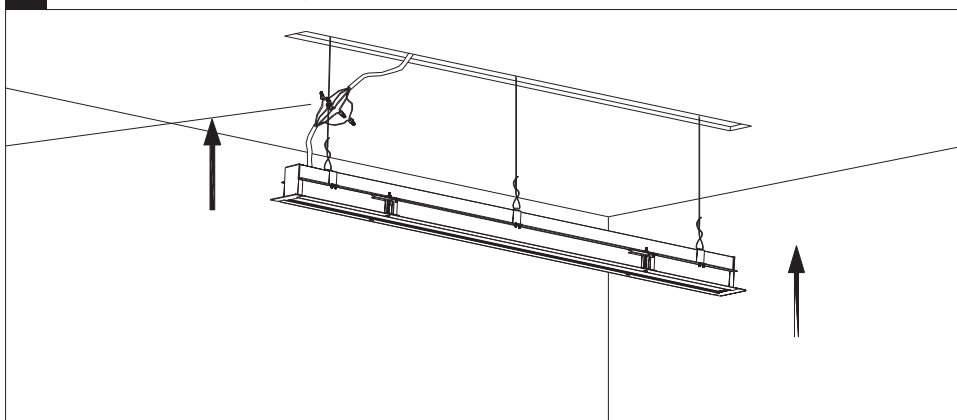

**Schéma de câblage**


| Tension de ligne |  | Luminaire      |
|------------------|--|----------------|
| COURANT          |  | ● COURANT-NOIR |
| VERT             |  | ● MASSE-VERT   |
| NEUTRE           |  | ● NEUTRE-BLANC |
| GRAD(+) MAUVE    |  | ● MAUVE        |
| GRAD(-) ROSE     |  | ● ROSE         |




1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.

**!** Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.


**8** Utilisez un tournevis à tête Phillips ou un tournevis électrique pour visser le support de montage au plafond jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé au plafond.

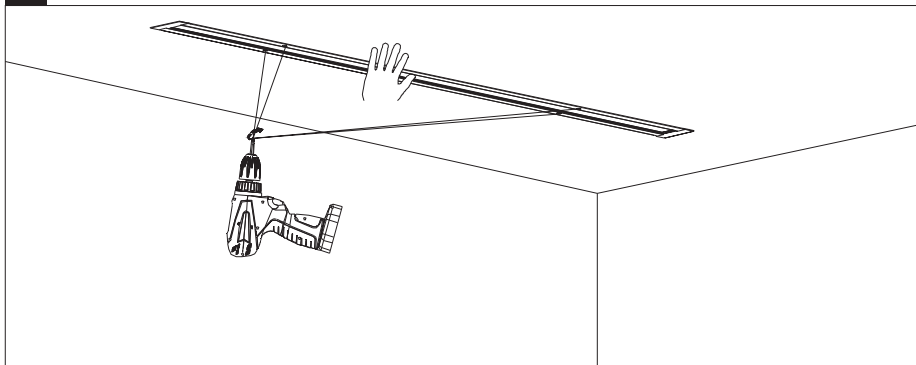


**9**

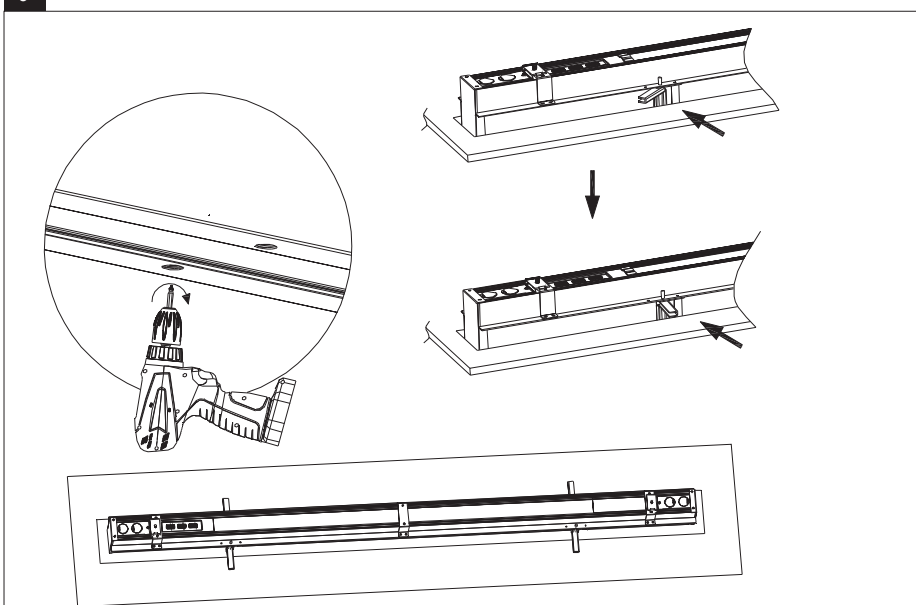

**10** Remettez les bouchons en caoutchouc en place pour terminer l'installation.

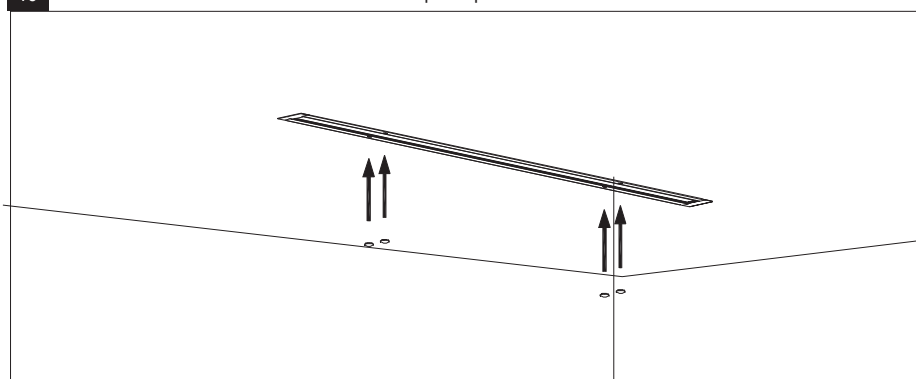

**! Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.**

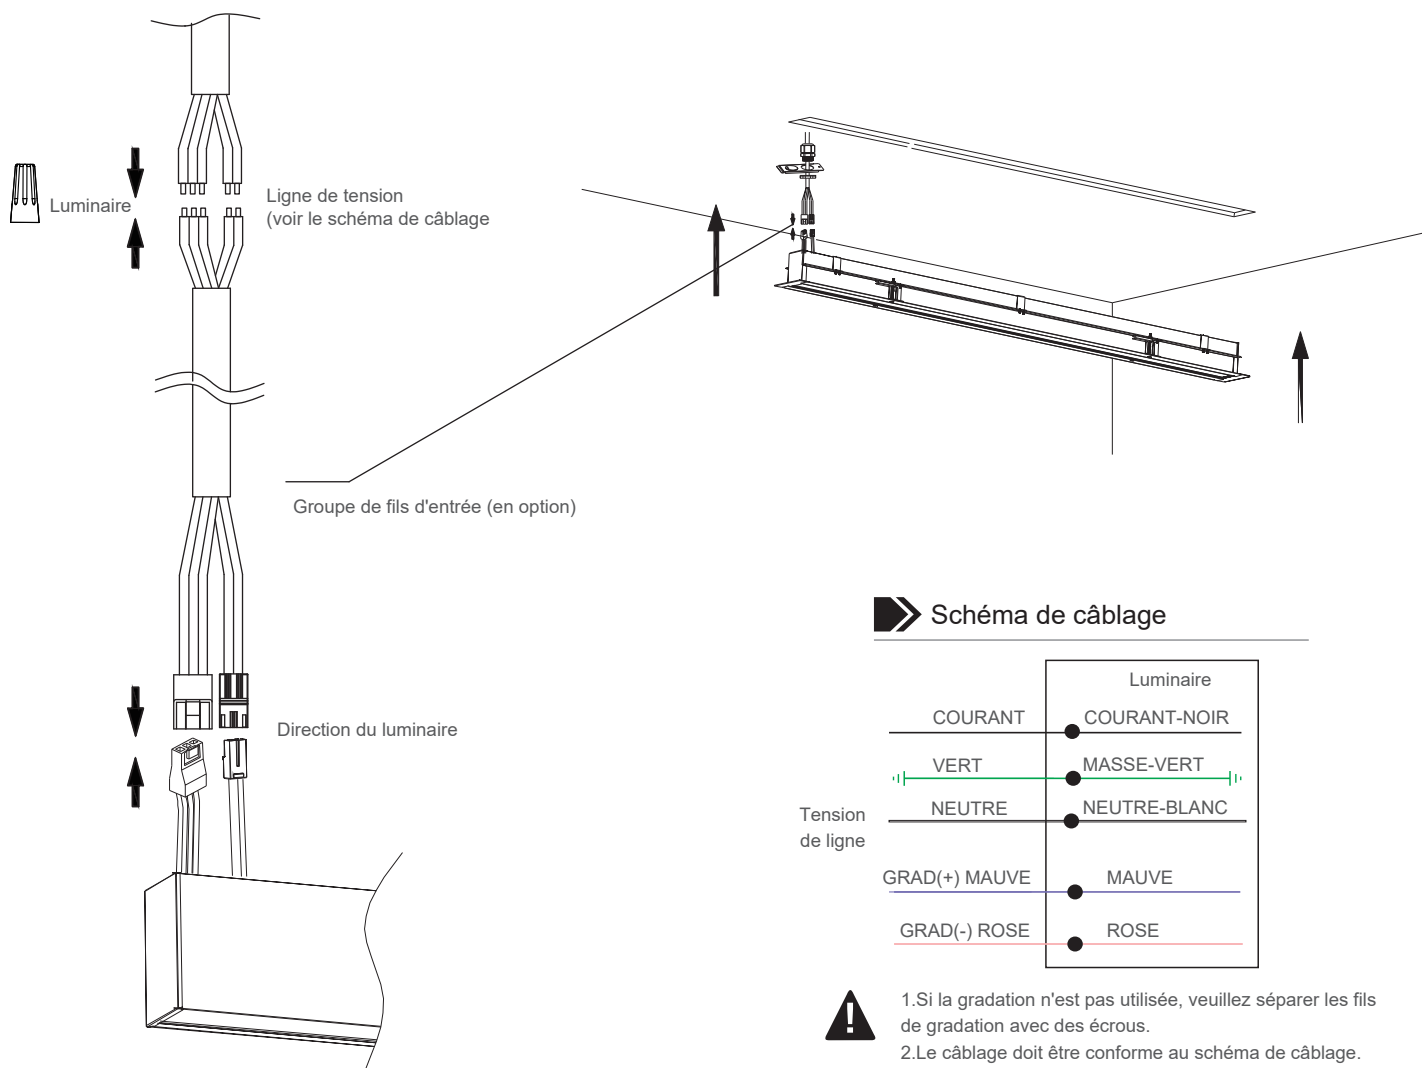

Trois bornes : fil neutre, fil sous tension, fil de masse.  
Deux bornes : GRAD + (mauve), GRAD - (rose)

## ➤ Schéma de câblage

| Luminaire     |              |
|---------------|--------------|
| COURANT       | COURANT-NOIR |
| VERT          | MASSE-VERT   |
| NEUTRE        | NEUTRE-BLANC |
| GRAD(+) MAUVE | MAUVE        |
| GRAD(-) ROSE  | ROSE         |



1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.