




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

Surface Mounting


► Safety Instructions

1. Read this instruction carefully before installation
2. Installation should be in accordance with national and local electrical laws and regulations
3. Product should installed by qualified and licensed electrician
4. Do not install in humid places, for dry and non-humid environments only.
5. Always turn off the power supply before installation or maintenance
6. To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are tight
7. Fixtures should not covered with thermal insulation pads or similar materials at any circumstance
8. Do Not use out doors


► Parts List:




A Surface-mounted Brackets




B Short Screws



C Long Screws




D Anchors




E Square Plate


Driver's wires package(optional)



J Wire Nuts




K Ties



L Wires accessories


Mounting Steps

Cautions before Installation

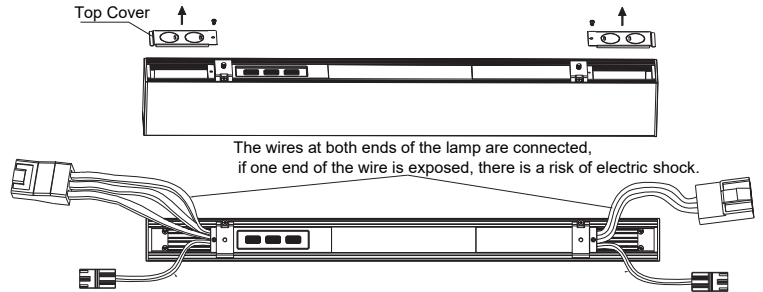


1. Open the top cover and check if the wires at both ends are securely connected to the terminals. Do not use if the wires are exposed.
2. Please turn off the power before testing the operation of the lighting fixtures, and do not touch any part of the fixtures to avoid the risk of electric shock.

Wiring Direction Indication:




When connecting to the mains power, please connect it from one end of the control board.

- 1 Attached square plate onto the junction-box with screws

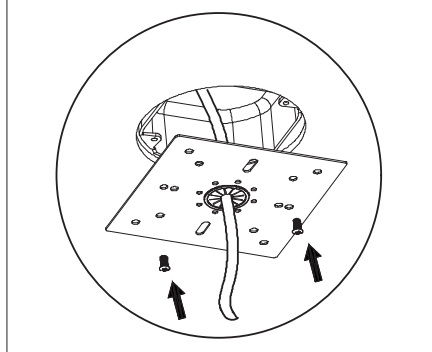


Put and press the fixture onto mounting surface, then mark the mounting positions from brackets for step 4.

- 3

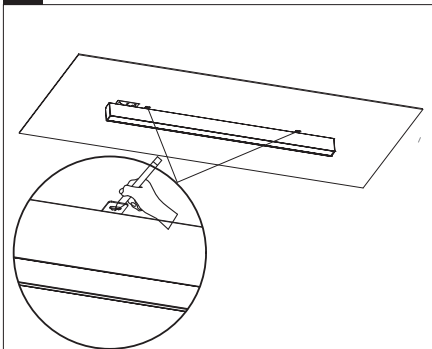


- 2 Fix the 2 surface-mounted brackets to fixture back with provided short screws

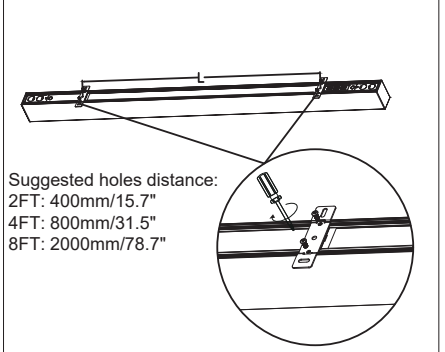

Suggested holes distance:
2FT: 400mm/15.7"
4FT: 800mm/31.5"
8FT: 2000mm/78.7"

- 4 Drill the holes according to the marks and insert the anchors

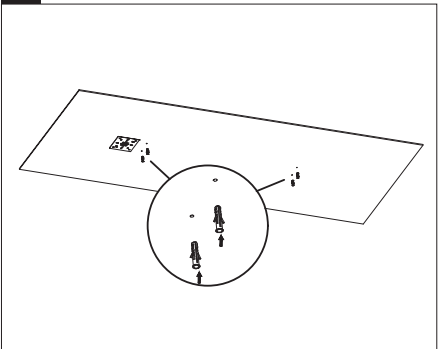


- 5 Cut off the corresponding terminals as required.

Three-position terminal: BLACK (LINE)
WHITE (NEUTRAL)
GREEN (GRD)

Two terminal: PURPLE (DIM+)
PINK (DIM-)


1. After cutting off the connecting terminals, the lighting fixture will no longer be able to link with other fixtures through terminals.
2. After cutting the wires, please ensure proper protection and labeling, and avoid using them for secondary wiring.

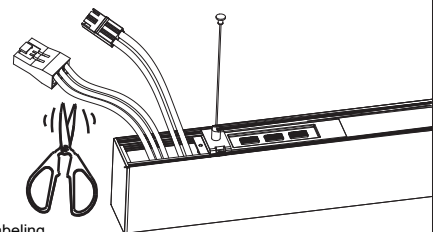




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

Wiring Diagram

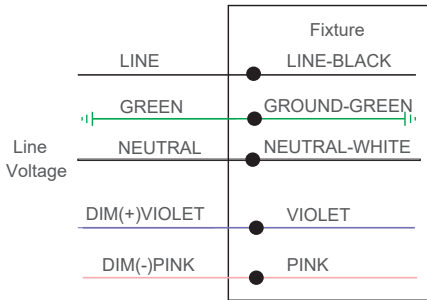


1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.

Wiring Diagram

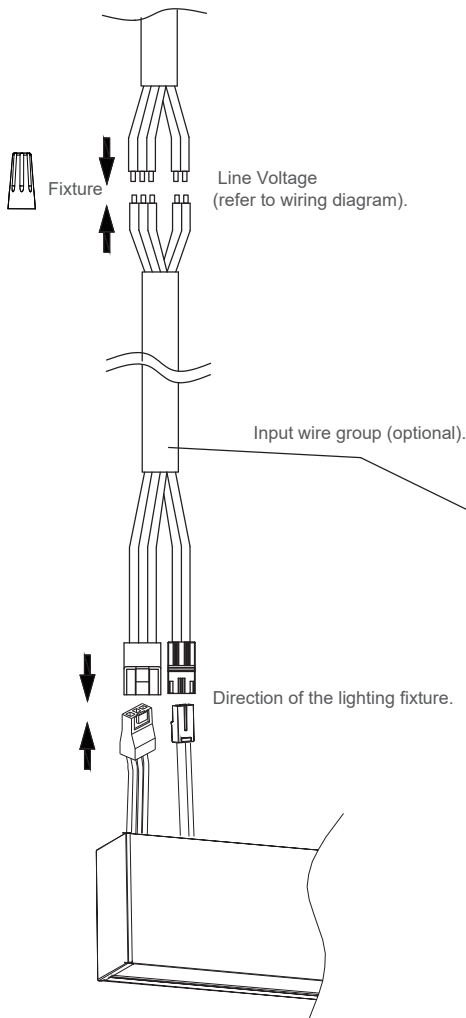


Three terminals: neutral wire, live wire, ground wire
Two terminals: DMI+ (purple), DIM- (pink)


- 6 Make wiring according to wiring diagram , screw back the cover.

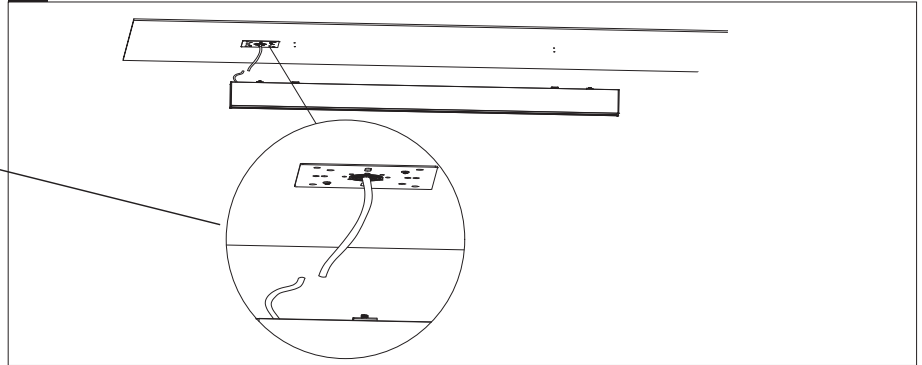


- 7 Secure the fixture to the mounting surface with long screws.

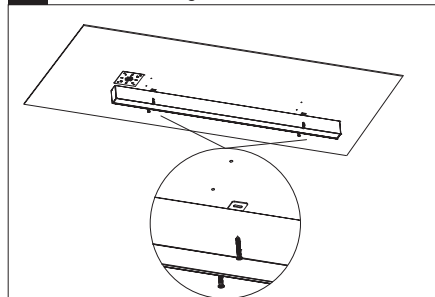

- 8 Installation completed.

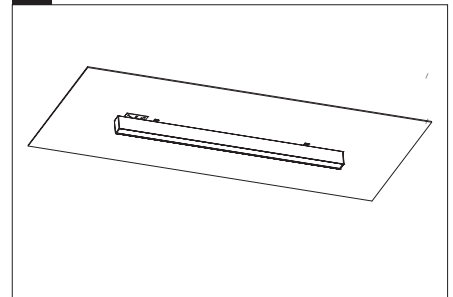

Input wire group (optional).

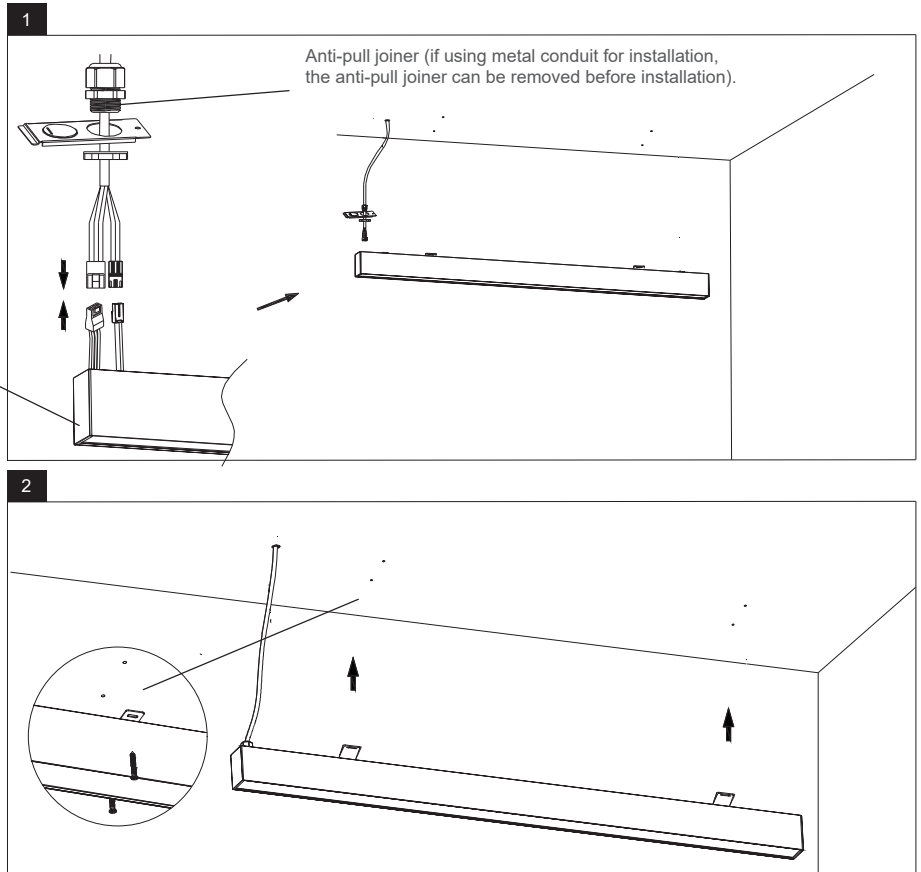


⚠ Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

Montage du luminaire DEL suspendu au plafond en cloison sèche


➤ Instruction de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.
2. L'installation doit être conforme aux lois et réglementations électriques nationales et locales.
3. Le produit doit être installé par un électricien qualifié et agréé.
4. Ne pas installer dans des endroits humides, uniquement dans des environnements secs.
5. Coupez toujours l'alimentation au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements soient bien serrés.
7. Les luminaires ne doivent en aucun cas être recouverts d'un isolant thermique ou d'un matériau similaire.
8. À ne pas utiliser à l'extérieur.


➤ Liste des pièces




A Support de montage en surface




B Vis courtes



C Vis longues




D Ancrages




E Plaque carrée


Kit de fils du conducteur (en option)



J Marettes



K Attaches autobloquantes




L Accessoires de câblage

Étapes de montage

Précautions à prendre avant l'installation

Couvercle supérieur

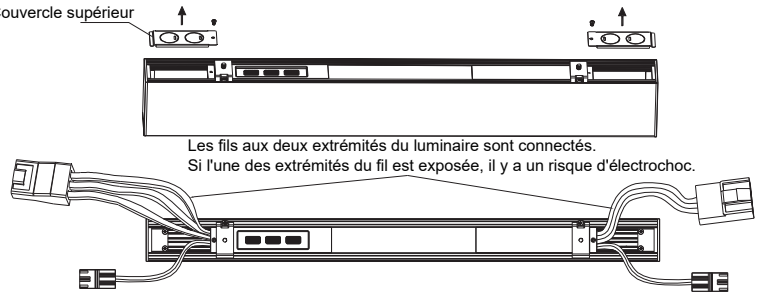

Les fils aux deux extrémités du luminaire sont connectés.

Si l'une des extrémités du fil est exposée, il y a un risque d'électrochoc.



1. Ouvrez le couvercle supérieur et vérifiez que les fils aux deux extrémités sont bien connectés aux bornes. N'utilisez pas l'appareil si les fils sont exposés.
2. Veuillez couper l'alimentation avant de tester le fonctionnement du luminaire et ne touchez à aucune partie de celui-ci afin d'éviter tout risque d'électrochoc.

Indication de la direction du câblage

Couvercle supérieur


Extrémité avec panneau de contrôle

Extrémité sans panneau de contrôle




Lors de la connexion à l'alimentation, veuillez la connecter à partir de l'extrémité de la carte de contrôle.

1. Fixez la plaque carrée à la boîte de jonction avec les vis.

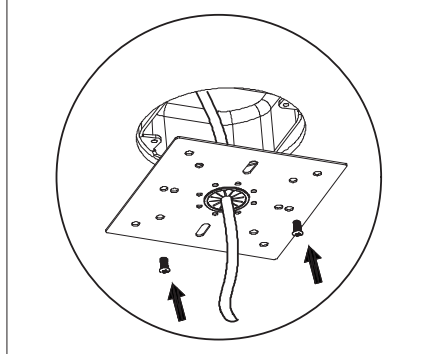


Placez et pressez le luminaire sur la surface de montage, puis marquez les positions de montage des supports pour l'étape 4.

- 3

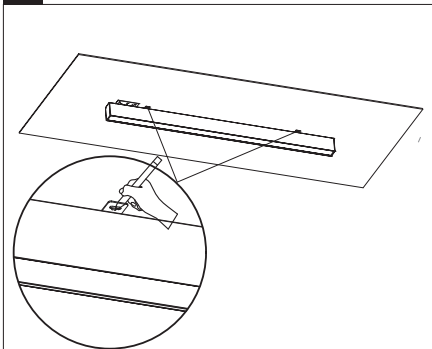


2. Fixez les deux (2) supports de montage à l'ends du luminaire avec les petites vis fournies.

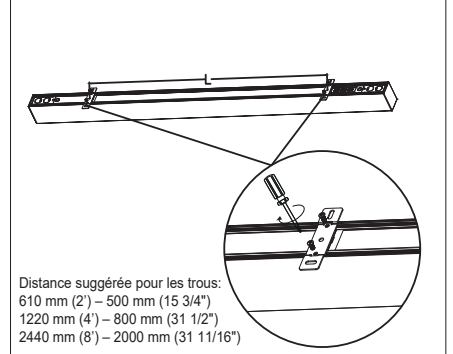

Distance suggérée pour les trous:
610 mm (2') – 500 mm (15 3/4")
1220 mm (4') – 800 mm (31 1/2")
2440 mm (8') – 2000 mm (31 11/16")

4. Percez les trous en fonction des marques et insérez les ancrages.

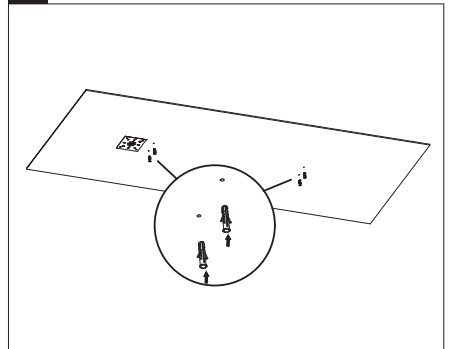


5. Couper les bornes correspondantes selon les besoins.

Borne à trois fils : NOIR(COURANT)
BLANC(NEUTRE)
VERT(MASSE-VERT)

Borne à deux fils : MAUVE GRAD(+)
ROSE GRAD(-)


1. Après avoir coupé les bornes de connexion, le luminaire ne pourra plus être relié à d'autres appareils par l'intermédiaire des bornes.
2. Après avoir coupé les fils, assurez-vous qu'ils sont bien protégés et évitez de les utiliser comme câblage secondaire.

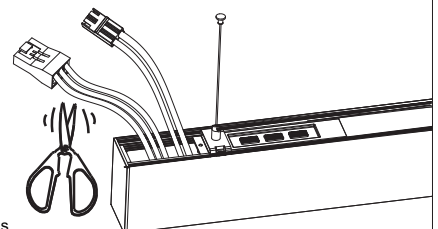




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

➤ Schéma de câblage

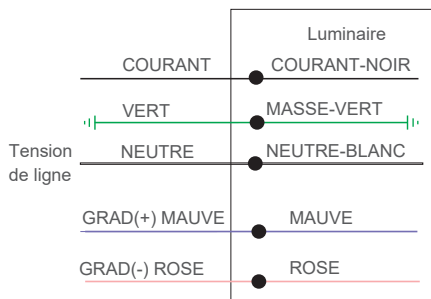


1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.

➤ Schéma de câblage

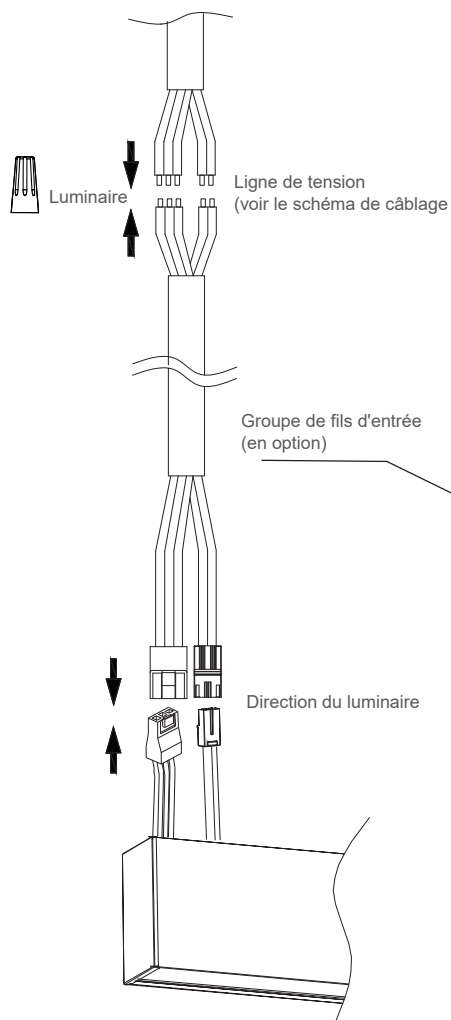


Trois bornes : fil neutre, fil sous tension, fil de masse.
Deux bornes : GRAD + (mauve), GRAD - (rose)


6 Branchez selon le schéma de câblage en bas à gauche.

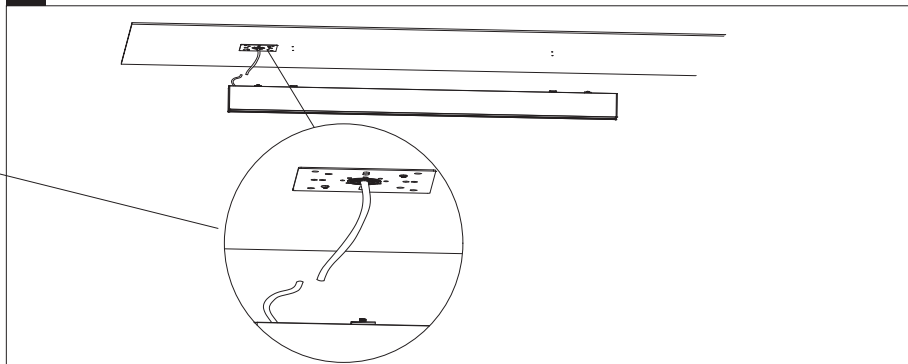

7 Fixez le projecteur à la surface de montage à l'aide de longues vis.

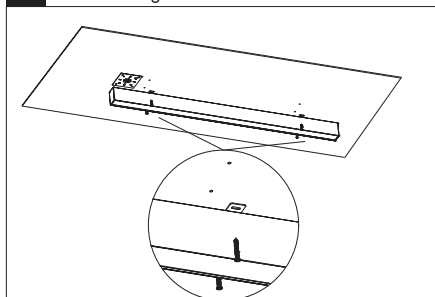


8 L'installation est terminée.

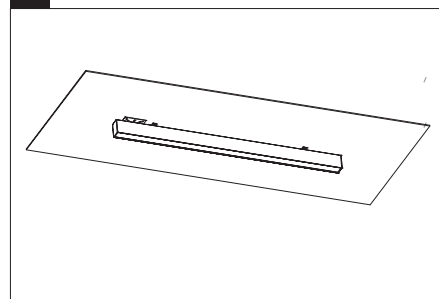

➤ Groupe de fil d'entrée (en option)

1

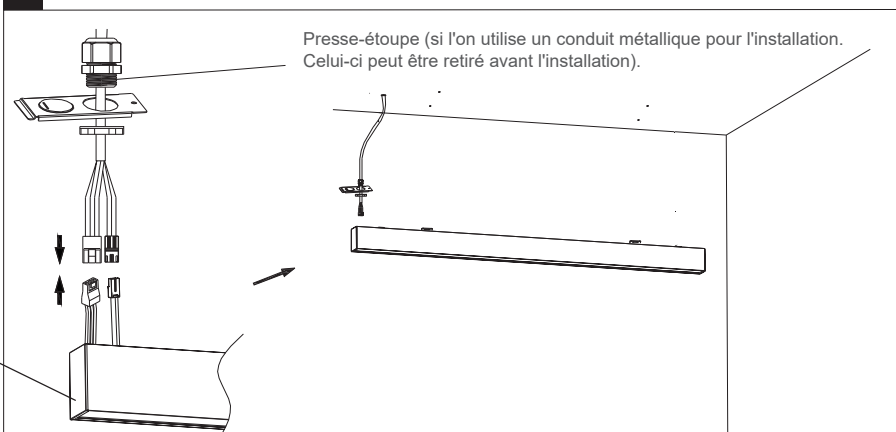

2

