




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

## Pendant Mounting for Drywall Ceiling

### ► Safety Instructions


1. Read this instruction carefully before installation
2. Installation should be in accordance with national and local electrical laws and regulations
3. Product should installed by qualified and licensed electrician
4. Do not install in humid places, for dry and non-humid environments only.
5. Always turn off the power supply before installation or maintenance
6. To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are tight
7. Fixtures should not covered with thermal insulation pads or similar materials at any circumstance
8. Do Not use out doors

### ► Parts List:

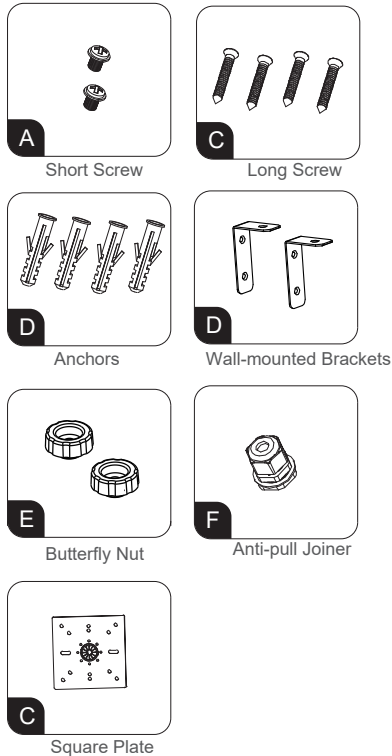


## Mounting Steps

### Cautions before Installation

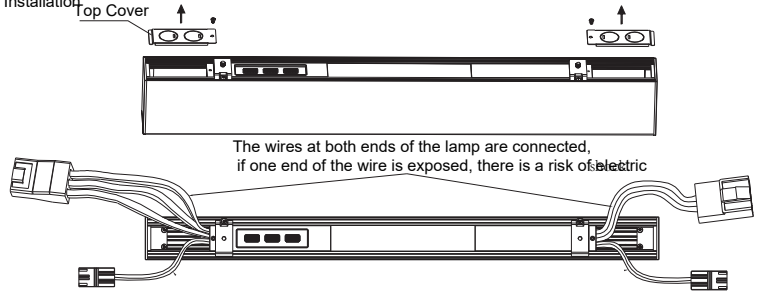


1. Open the top cover and check if the wires at both ends are securely connected to the terminals. Do not use if the wires are exposed.
2. Please turn off the power before testing the operation of the lighting fixtures, and do not touch any part of the fixtures to avoid the risk of electric shock.

### Wiring Direction Indication:




Turn off the power, pass the power cord through the square plate and connect to line voltage, then secure the square plate to junction-box with short screws.

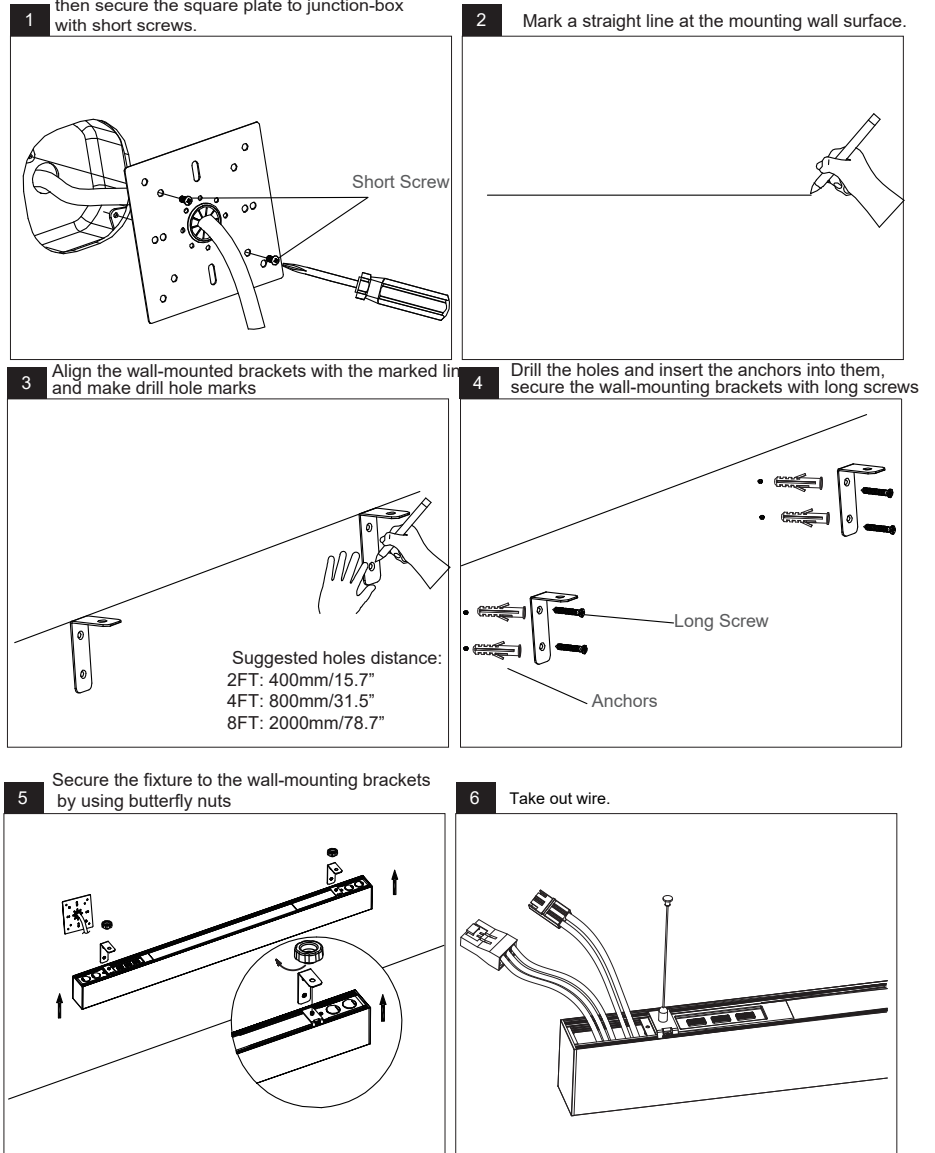




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

## Wiring Diagram

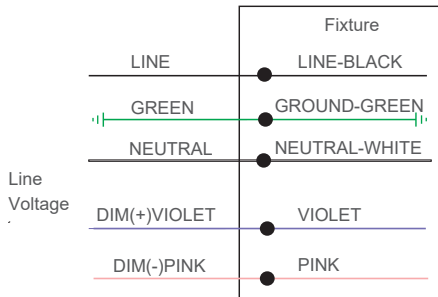

1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.

## Wiring Diagram

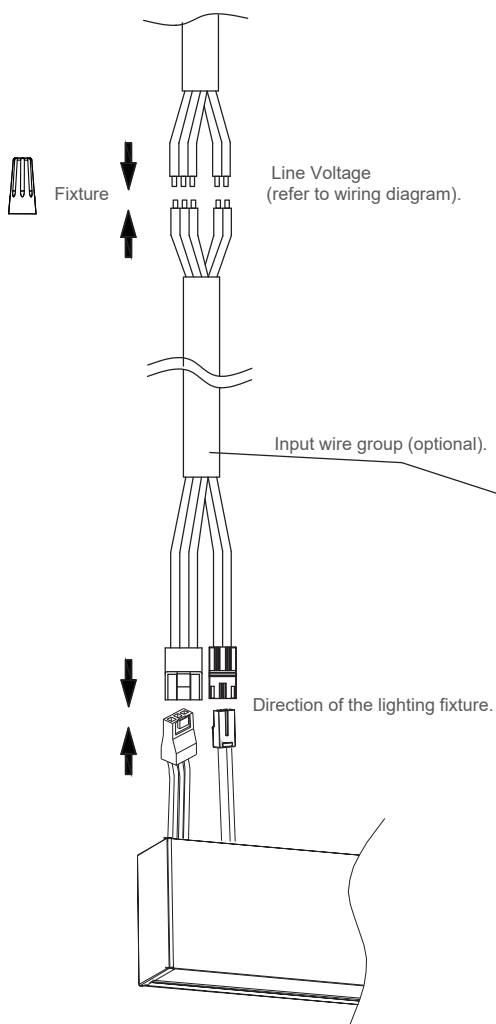


Three terminals: neutral wire, live wire, ground wire  
Two terminals: DIM+ (purple), DIM- (pink)

### 7 Cut off the corresponding terminals as required.


Three-position terminal: BLACK (LINE)  
WHITE (NEUTRAL)  
GREEN (GRD)

Two terminal: PURPLE (DIM +)  
PINK (DIM -)


1. After cutting off the connecting terminals, the lighting fixture will no longer be able to link with other fixtures through terminals.
2. After cutting the wires, please ensure proper protection and avoid using them for secondary wiring.

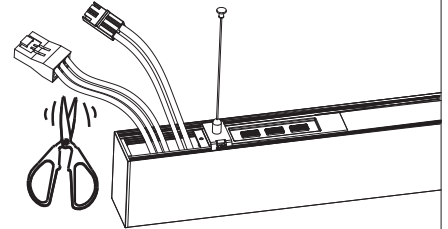

### 8 Make wiring according to the wiring diagram in the left for completion.

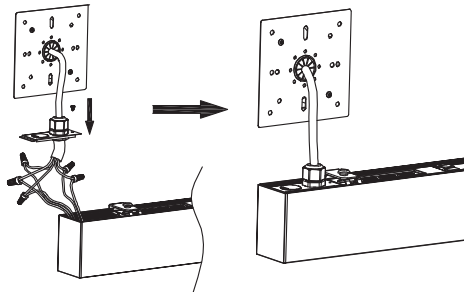


OR




## Input wire group (optional).

### 1 Make wiring according to the wiring diagram in the left for completion

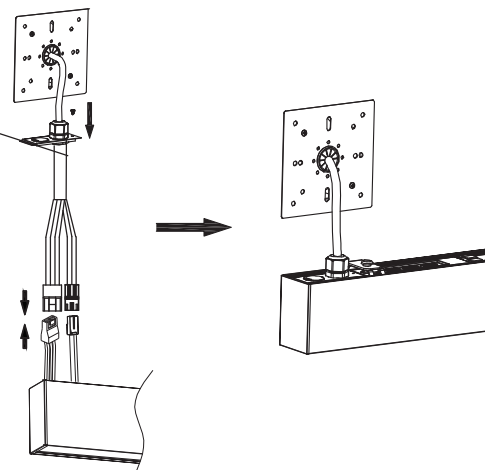

OR





Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

## Montage du conduit pour plafond en cloison sèche


### Instructions de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.
2. L'installation doit être conforme aux lois et réglementations électriques nationales et locales.
3. Le produit doit être installé par un électricien qualifié et agréé.
4. Ne pas installer dans des endroits humides, uniquement dans des environnements secs.
5. Coupez toujours l'alimentation électrique au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements soient bien serrés.
7. Les luminaires ne doivent en aucun cas être recouverts d'un isolant thermique ou d'un matériau similaire.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.


### Liste des pièces




Vis courtes




Vis longues



Ancrages




Supports de montage muraux



Écrous papillons



Connecteur presse-étoupe




Plaque carrée

## Étapes de montage

Attentions avant l'installation

Couvercle du dessus

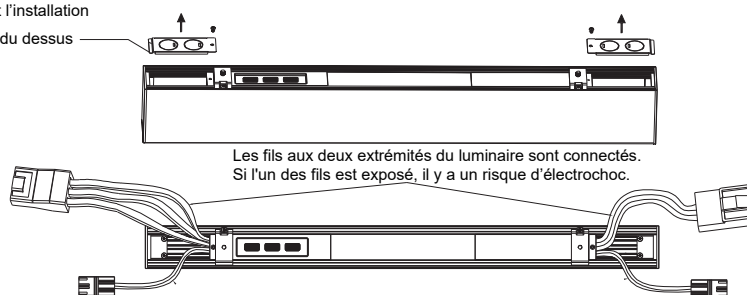

Les fils aux deux extrémités du luminaire sont connectés. Si l'un des fils est exposé, il y a un risque d'électrochoc.

1. Ouvrez le couvercle supérieur et vérifiez que les fils aux deux extrémités sont bien connectés aux bornes. N'utilisez pas l'appareil si les fils sont exposés.
2. Veuillez couper l'alimentation avant de tester le fonctionnement du luminaire et ne touchez à aucune partie des appareils afin d'éviter tout risque d'électrochoc.

Indication de la direction du câblage

Couvercle du dessus


Extrémité avec carte de contrôle

Extrémité sans carte de contrôle




Lors de la connexion à l'alimentation, veuillez la connecter à partir de l'extrémité de la carte de contrôle.


Coupez le courant, passez le cordon d'alimentation dans la plaque carrée et connectez-le à l'alimentation, puis fixez la plaque carrée à la boîte de jonction à l'aide de vis courtes.

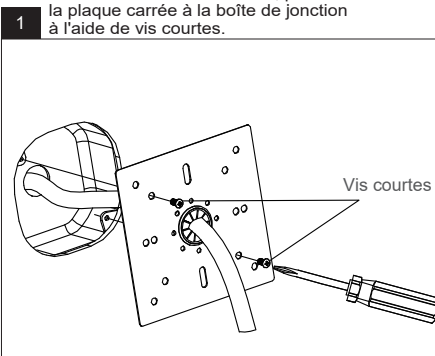

Tracez une ligne droite et de niveau sur la surface de montage.

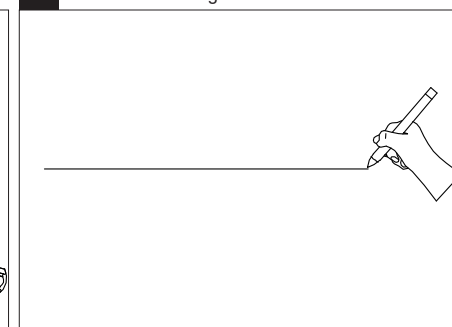


Alignez les supports de montage sous la ligne tracée et faites les marques de perçage.

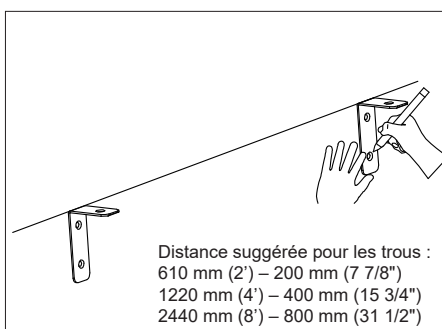


Distance suggérée pour les trous :  
610 mm (2') – 200 mm (7 7/8")  
1220 mm (4') – 400 mm (15 3/4")  
2440 mm (8') – 800 mm (31 1/2")


Percez les trous et insérez-y les ancrages, puis fixez les supports de montage muraux à l'aide de vis longues.

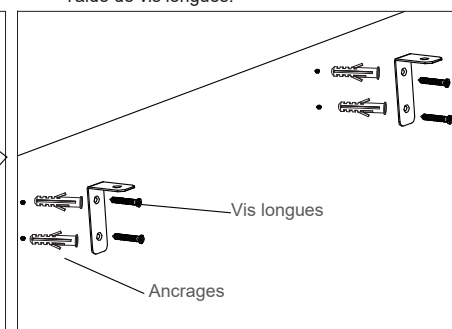

Fixez le luminaire aux supports de montage muraux à l'aide d'écrous papillons.

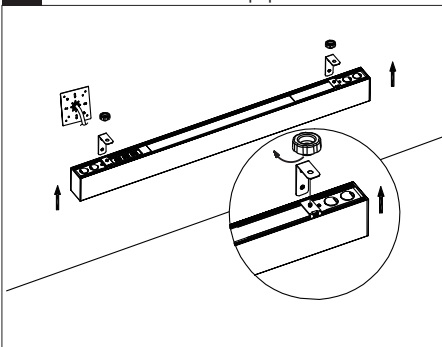


Retirez les fils.

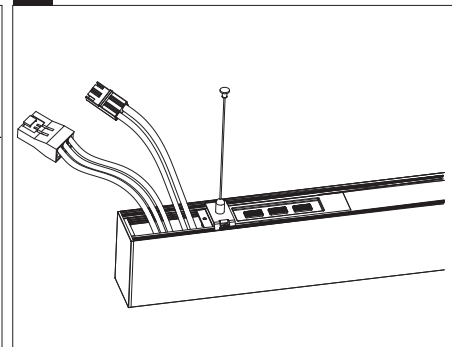




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

## ➤ Schéma de câblage

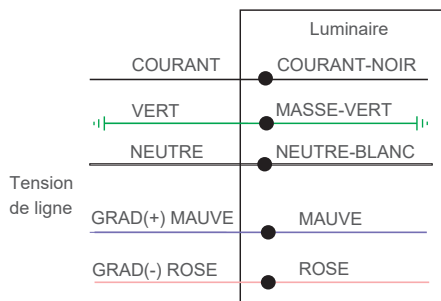

1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.

## ➤ Schéma de câblage

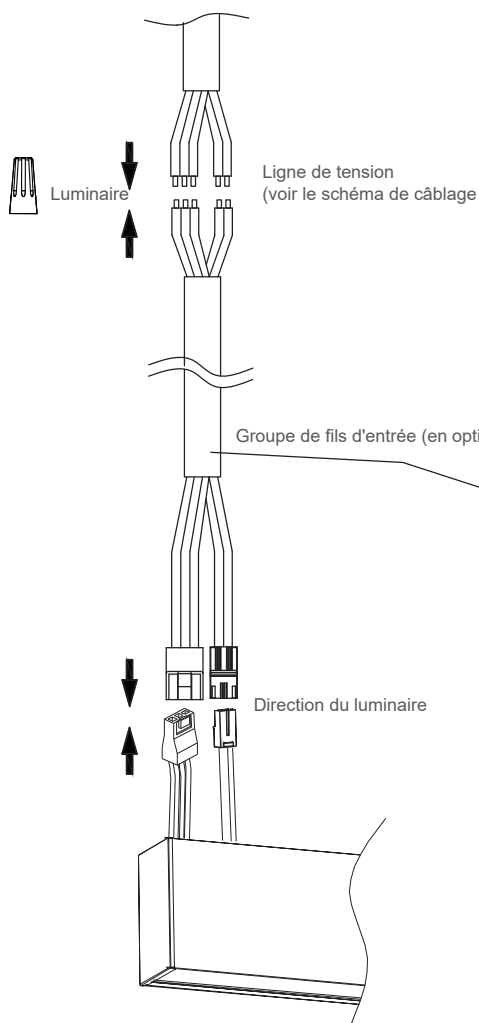


Trois bornes : fil neutre, fil sous tension, fil de masse.  
Deux bornes : GRAD + (mauve), GRAD - (rose)

### 7 Coupez les bornes correspondantes selon les besoins.


Borne à trois positions : NOIR – Courant  
BLANC – Neutre  
VERT – Masse

Borne à deux positions : MAUVE – GRAD (+)  
ROSE – GRAD (-)


1. Après avoir coupé les bornes de connexion, l'appareil d'éclairage ne pourra plus être relié à d'autres appareils par l'intermédiaire des bornes.
2. Après avoir coupé les fils, assurez-vous qu'ils sont bien protégés et évitez de les utiliser comme câblage secondaire.

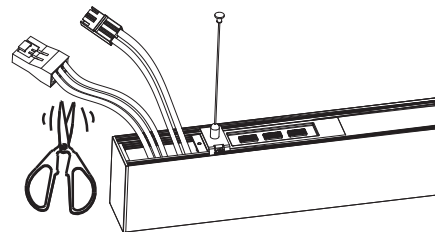

### 8 Branchez selon le schéma de câblage en bas à gauche.

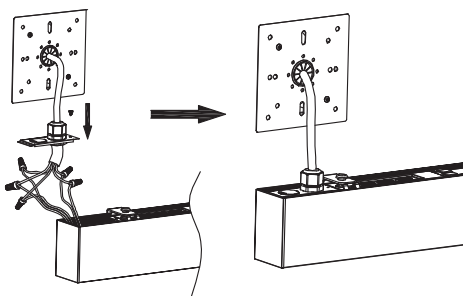


Ou




## ➤ Groupe de fil d'entrée (en option)

### 1 Effectuez le câblage conformément au schéma de câblage ci-contre.

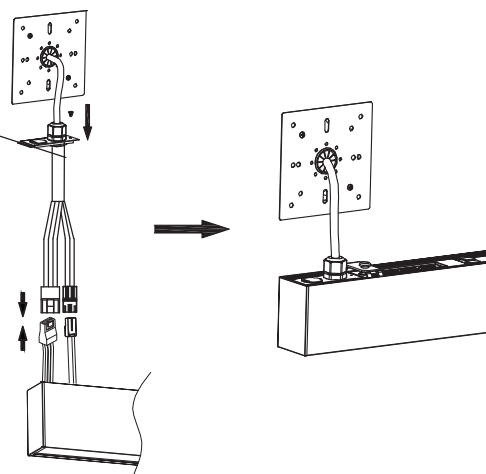


Ou






Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

## Wiring Diagram

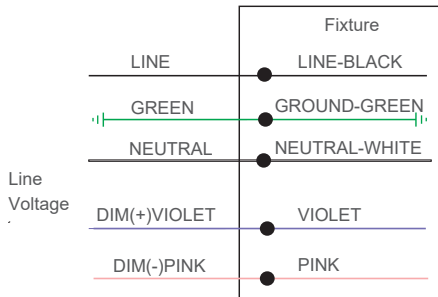

1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.

## Wiring Diagram

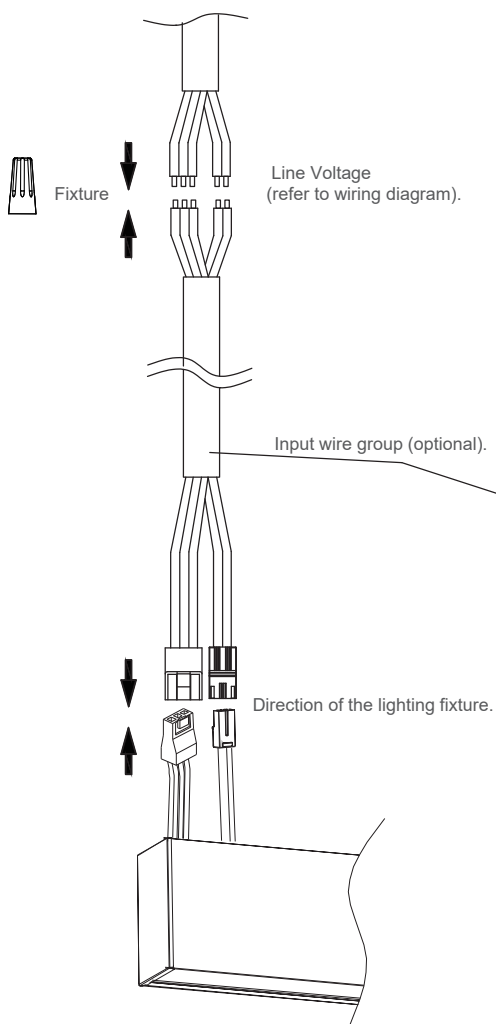


Three terminals: neutral wire, live wire, ground wire  
Two terminals: DIM+ (purple), DIM- (pink)

### 7 Cut off the corresponding terminals as required.


Three-position terminal: BLACK (LINE)  
WHITE (NEUTRAL)  
GREEN (GRD)

Two terminal: PURPLE (DIM +)  
PINK (DIM -)


1. After cutting off the connecting terminals, the lighting fixture will no longer be able to link with other fixtures through terminals.
2. After cutting the wires, please ensure proper protection and avoid using them for secondary wiring.

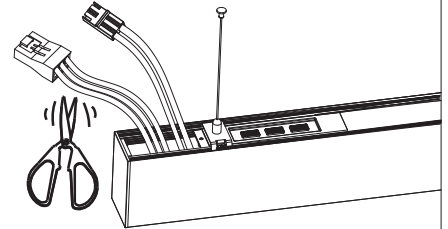

### 8 Make wiring according to the wiring diagram in the left for completion.

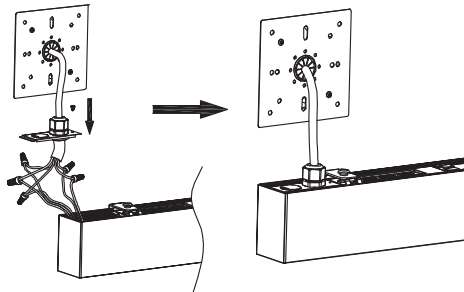


OR




## Input wire group (optional).

### 1 Make wiring according to the wiring diagram in the left for completion

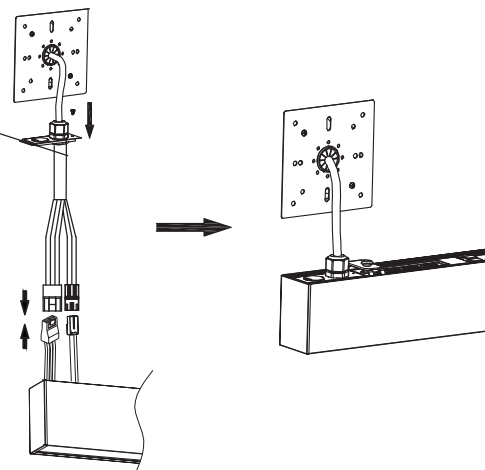

OR





Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

## Montage du conduit pour plafond en cloison sèche


### Instructions de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.
2. L'installation doit être conforme aux lois et réglementations électriques nationales et locales.
3. Le produit doit être installé par un électricien qualifié et agréé.
4. Ne pas installer dans des endroits humides, uniquement dans des environnements secs.
5. Coupez toujours l'alimentation électrique au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements soient bien serrés.
7. Les luminaires ne doivent en aucun cas être recouverts d'un isolant thermique ou d'un matériau similaire.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.


### Liste des pièces




Vis courtes




Vis longues



Ancrages




Supports de montage muraux



Écrous papillons



Connecteur presse-étoupe




Plaque carrée

## Étapes de montage

Attentions avant l'installation

Couvercle du dessus

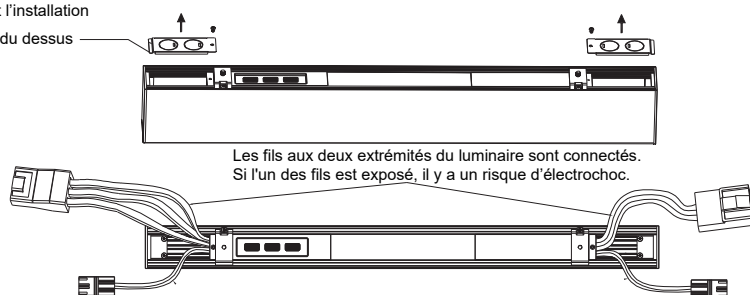

Les fils aux deux extrémités du luminaire sont connectés. Si l'un des fils est exposé, il y a un risque d'électrochoc.

1. Ouvrez le couvercle supérieur et vérifiez que les fils aux deux extrémités sont bien connectés aux bornes. N'utilisez pas l'appareil si les fils sont exposés.
2. Veuillez couper l'alimentation avant de tester le fonctionnement du luminaire et ne touchez à aucune partie des appareils afin d'éviter tout risque d'électrochoc.

Indication de la direction du câblage

Couvercle du dessus


Extrémité avec carte de contrôle

Extrémité sans carte de contrôle




Lors de la connexion à l'alimentation, veuillez la connecter à partir de l'extrémité de la carte de contrôle.


Coupez le courant, passez le cordon d'alimentation dans la plaque carrée et connectez-le à l'alimentation, puis fixez la plaque carrée à la boîte de jonction à l'aide de vis courtes.

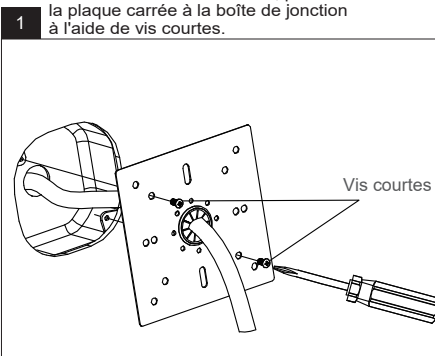

Tracez une ligne droite et de niveau sur la surface de montage.

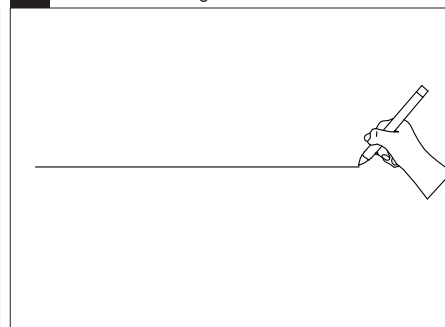


Alignez les supports de montage sous la ligne tracée et faites les marques de perçage.

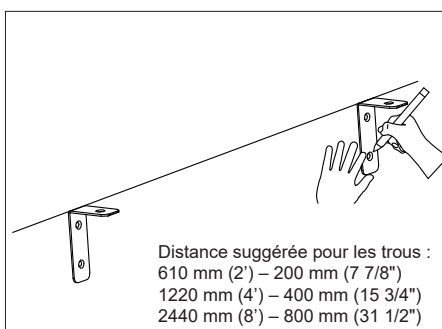


Distance suggérée pour les trous :  
610 mm (2') – 200 mm (7 7/8")  
1220 mm (4') – 400 mm (15 3/4")  
2440 mm (8') – 800 mm (31 1/2")


Percez les trous et insérez-y les ancrages, puis fixez les supports de montage muraux à l'aide de vis longues.

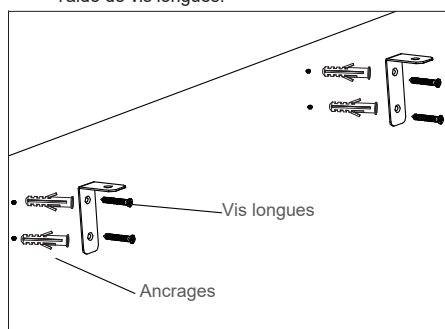

Fixez le luminaire aux supports de montage muraux à l'aide d'écrous papillons.

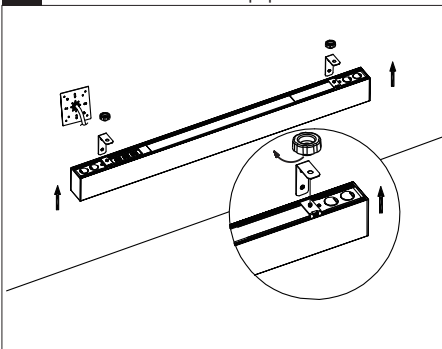


Retirez les fils.

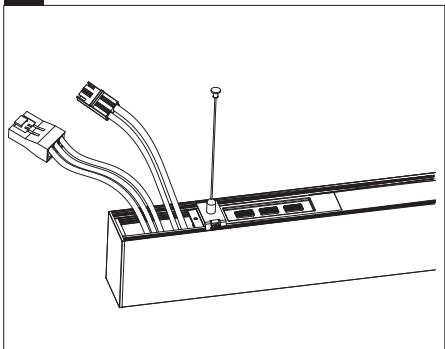




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

## ➤ Schéma de câblage

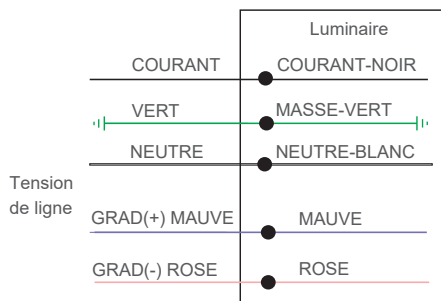

1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.

## ➤ Schéma de câblage

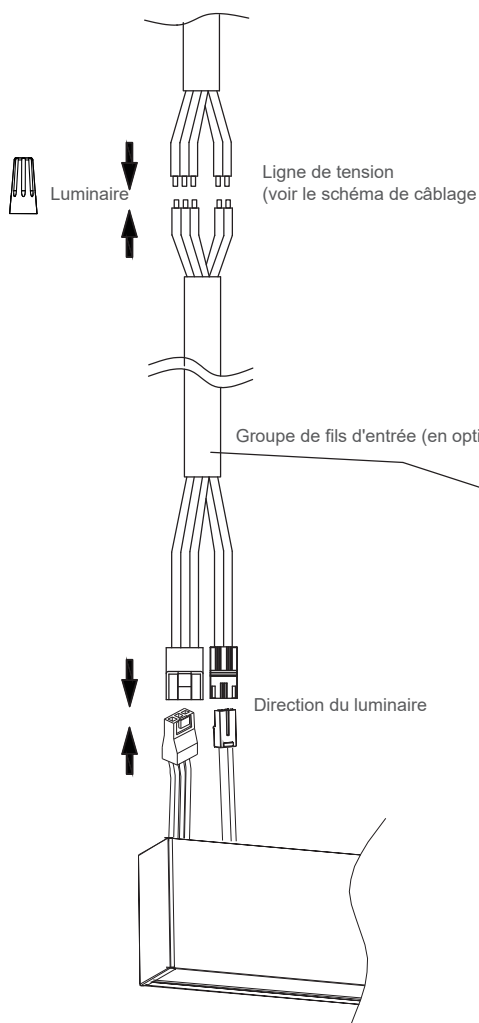


Trois bornes : fil neutre, fil sous tension, fil de masse.  
Deux bornes : GRAD + (mauve), GRAD - (rose)

### 7 Coupez les bornes correspondantes selon les besoins.


Borne à trois positions : NOIR – Courant  
BLANC – Neutre  
VERT – Masse

Borne à deux positions : MAUVE – GRAD (+)  
ROSE – GRAD (-)


1. Après avoir coupé les bornes de connexion, l'appareil d'éclairage ne pourra plus être relié à d'autres appareils par l'intermédiaire des bornes.
2. Après avoir coupé les fils, assurez-vous qu'ils sont bien protégés et évitez de les utiliser comme câblage secondaire.

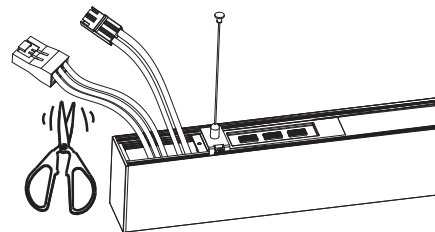

### 8 Branchez selon le schéma de câblage en bas à gauche.

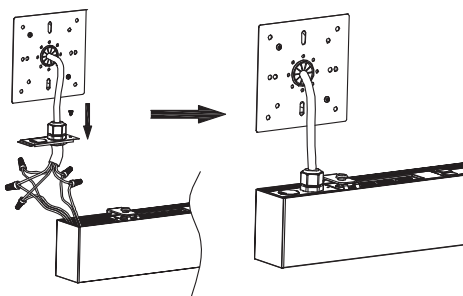


Ou



## ➤ Groupe de fil d'entrée (en option)

### 1 Effectuez le câblage conformément au schéma de câblage ci-contre.

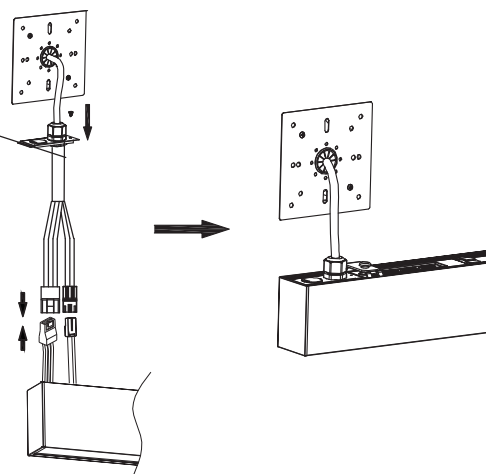

Ou

