


MONTAGES AFFLEURANTS

FM1-7-5CCT-010V | FM1-9-5CCT-010V

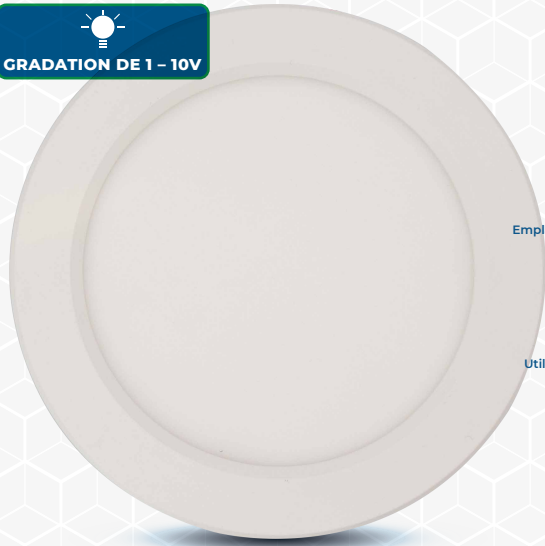

AVERTISSEMENT

WARNING — THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- Les luminaires à DEL peuvent être utilisés dans des endroits humides
- Veuillez tenir les luminaires à DEL à l'écart de toute substance corrosive et les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec
- Avant toute installation ou entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrochoc

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent causer la mort ou des blessures, ou endommager des biens
- En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent

AVIS D'APPLICATION

1. RISQUE D'ÉLECTROCHOC — Le courant électrique domestique peut provoquer des chocs douloureux ou des blessures graves s'il n'est pas manipulé correctement. Pour votre sécurité, n'oubliez jamais:

A) De couper l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant d'installer le luminaire

B) De vérifier toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et correctes

2. Ce luminaire est conçu pour être utilisé dans un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il est également conçu pour être installé conformément aux codes électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûr de votre câblage, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur électrique local, et vérifiez votre code électrique local.

3. RISQUE DE COUPURES — Certaines pièces métalliques du luminaire peuvent avoir des bords tranchants. Pour éviter les coupures et les éraflures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.

4. Rangez les petites pièces et détruisez les matériaux d'emballage, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.

5. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

6. Le bornier et les accessoires de suspension ne sont pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Phillips



Coupe-fil




Pincès




Clé

GUIDE D'INSTALLATION

OPTION 1: MONTAGE AFFLEURANT



1. Avant l'installation, fixez la plaque de montage dans le boîtier de prise électrique à l'aide des vis de montage. Vissez les vis à fond dans le boîtier de jonction. **(Voir Étape 1)**



2. Connexions des fils : connectez le fil de masse de la maison à celui du luminaire ; connectez le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire ; connectez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire à l'aide de marettes. Rangez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction. Réglez l'interrupteur 5TK. **(Voir Étape 2)**

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.




MONTAGES AFFLEURANTS

FM1-7-5CCT-010V | FM1-9-5CCT-010V

GUIDE D'INSTALLATION


OPTION 1: MONTAGE AFFLEURANT

ÉTAPE 3



3. Enclenchez et fixez le clip dans le support.
(Voir Étape 3)


ÉTAPE 4



4. Mettez sous tension et allumez le luminaire.


OPTION 2: RÉTROFIT D'UN BOÎTIER ENCASTRÉ

ÉTAPE 1




1. Choisissez un boîtier de 12,7 à 14,2 cm (5" ou 6") et fixez-le à l'aide de vis dans les trous correspondants du support.

ÉTAPE 2




2. Insérez les fils dans le connecteur rapide. Noir avec noir et blanc avec blanc. Fixez le fil de terre à la vis de terre dans le boîtier encastré. Réglez l'interrupteur 5TK.

ÉTAPE 3




3. Vissez l'adaptateur E26 dans la douille. Connectez les connecteurs rapides. Rangez tous les fils dans le boîtier encastré. Appuyez sur les ressorts et enfoncez-les dans le boîtier encastré.

ÉTAPE 4



4. Mettez sous tension et allumez le luminaire.

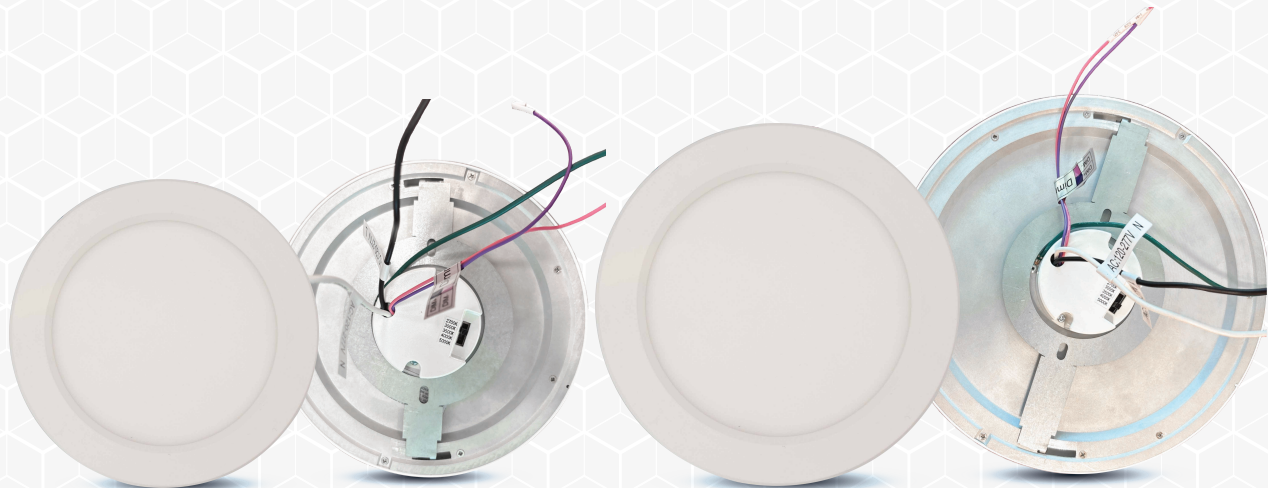

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.