


LEDCTC-8W / 30K ET 40K




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 8 WATTS
- 120 VOLTS
- 800 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- IRC : 80
- Couleur de l'ampoule : Claire

DIMENSIONS

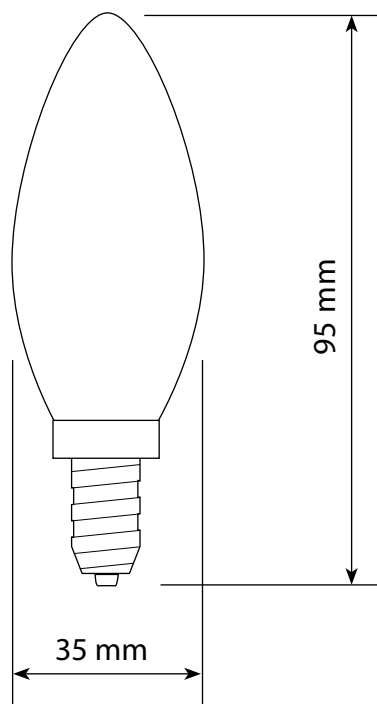

COURBE DE RÉPARTITION
D'INTENSITÉ LUMINEUSE

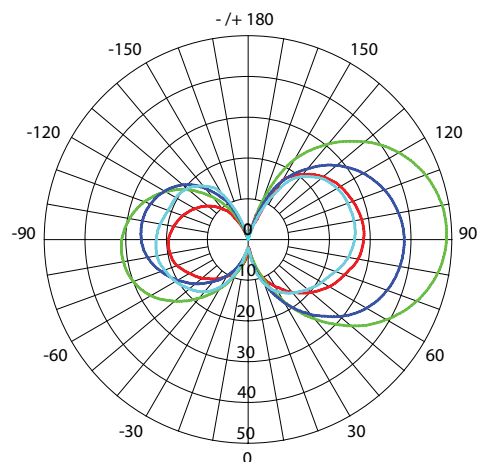

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 325.2°

Unité : CD — CO/180,323.4° — C30/210,325.5°
— C60/240,326.3° — C90/270,325.5°

FIGURE AAI

Flux out : 26.35 1m

Hauteur	E moyen	E max	Angle : 90.00 deg	Diamètre
1 m	8.389	12.62 Lx		200.00 cm
2 m	2.097	3.155 Lx		400.00 cm
3 m	0.9321	1.402 Lx		600.00 cm
4 m	0.5243	0.7887 Lx		800.00 cm
5 m	0.3355	0.5048 Lx		1000.00 cm
6 m	0.2330	0.3506 Lx		1200.00 cm
7 m	0.1712	0.2576 Lx		1400.00 cm
8 m	0.1311	0.1972 Lx		1600.00 cm
9 m	0.1036	0.1558 Lx		1800.00 cm
10 m	0.0839	0.1262 Lx		2000.00 cm

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :