

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1. Les luminaires minces DEL ne conviennent qu'à un usage intérieur. NE PAS les utiliser à l'extérieur.
2. Conservez les luminaires minces DEL à l'écart des substances corrosives et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
3. Les luminaires minces DEL ne peuvent être installés que par un électricien qualifié.
4. Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez couper l'alimentation au panneau électrique afin d'éviter tout risque d'électrochocs.



ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.

En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

GUIDE D'INSTALLATION

Le paquet contient :


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	LUMINAIRE MINCE DE 3"/4"/6" À 5TK	1
B	BOÎTIER DE PILOTE EN 'J'	1
C	CONNECTEUR	3
D	MODÈLE POUR DÉCOUPER LE TROU	1

Étapes de l'installation





1. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation. Retirez le luminaire existant, le cas échéant. Déterminez l'emplacement et le diamètre de découpe du trou nécessaire à l'aide du tableau et du modèle fournis. Découpez un trou dans le plafond au diamètre approximatif. (Voir fig. 1)
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de jonction et retirez les débouchures appropriées sur le côté. Installez les serre-câbles appropriés (non fournis) et insérez le câble d'alimentation électrique à travers ceux-ci. Connectez les fils d'alimentation aux fils du luminaire à l'aide de trois (3) connecteurs. Reliez le blanc au blanc, le noir au noir et le cuivre au fil de terre. (Voir fig. 2)
3. Insérez le boîtier J à travers le trou de montage et fixez-le en place. Connectez les fils du luminaire au boîtier de jonction. Sélectionnez la couleur de la lampe à l'aide du commutateur TK. (Voir fig. 3)
4. Poussez les clips à ressort dans le trou de montage vers le haut et insérez le luminaire dans le trou. Relâchez les clips et le projecteur sera tiré au ras du plafond. (Voir fig. 4)
5. Mettez le luminaire sous tension après l'installation et vérifiez qu'il fonctionne correctement. (Voir fig. 5)

DIMENSION DU TROU

3INCH: 3-5/64"(78mm)
4INCH: 4-1/4"(108mm)
6INCH: 6-19/64(160mm)

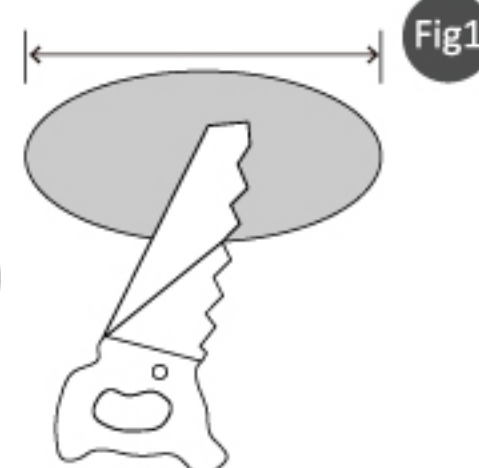

Noir — L
Blanc — N
Vert — G

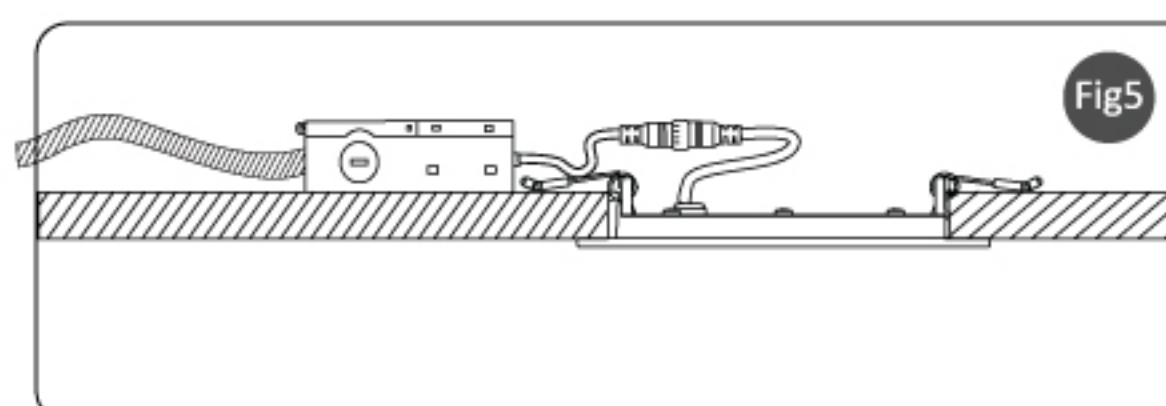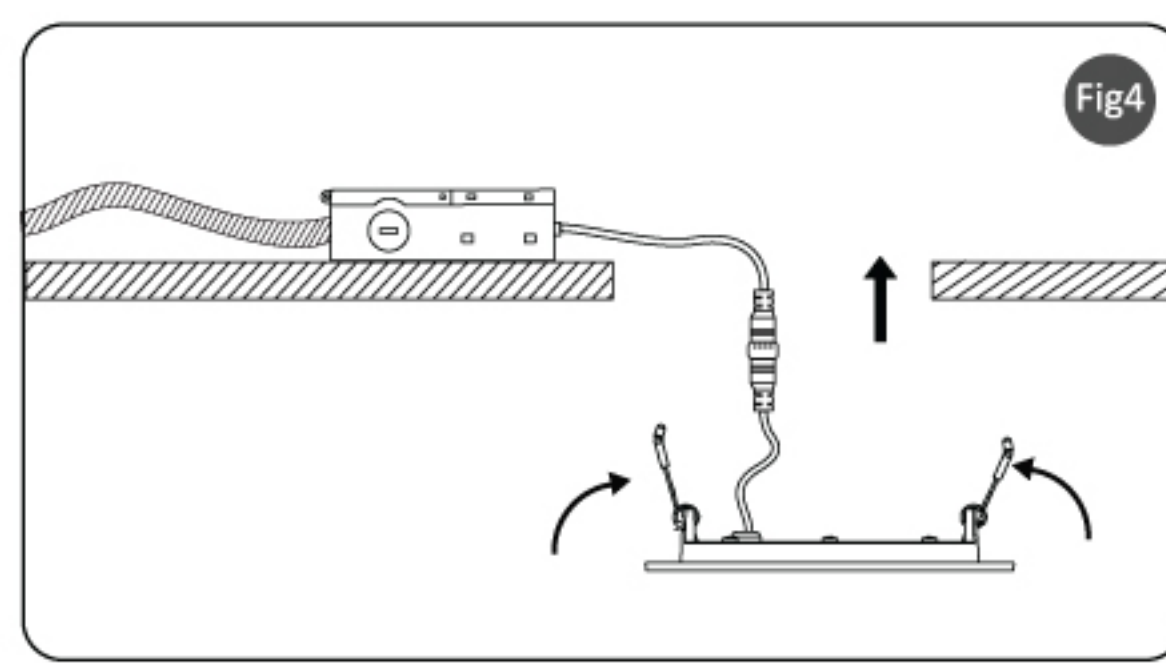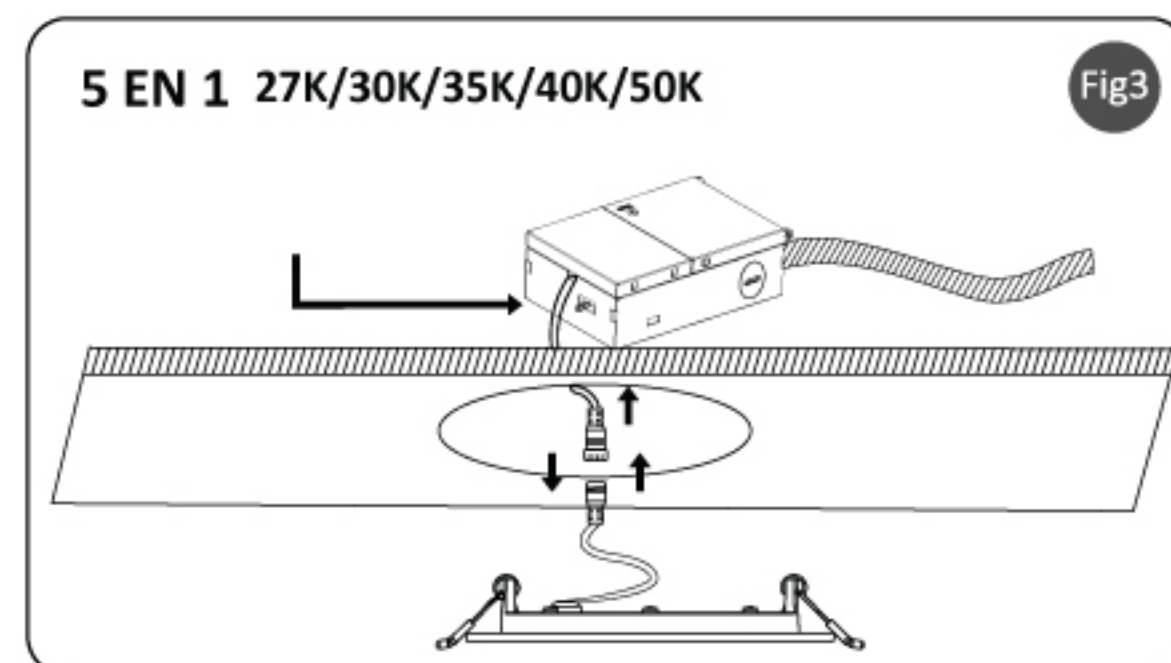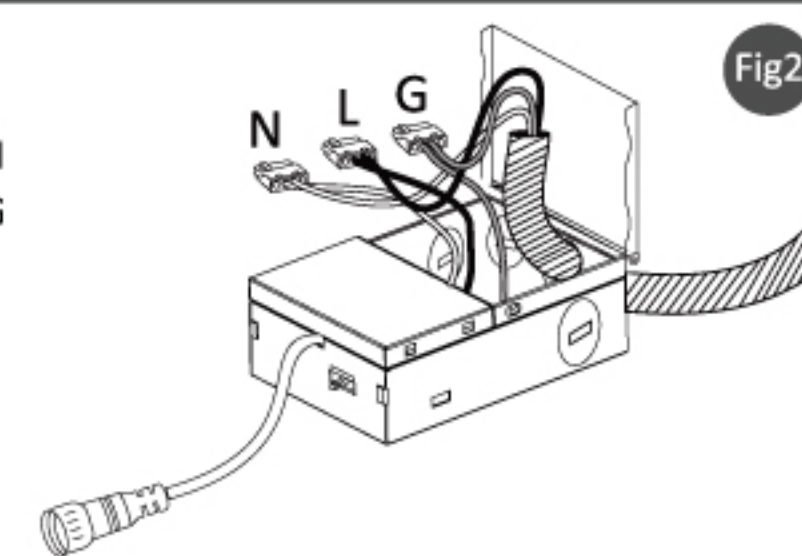

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou une partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1. Les luminaires minces DEL ne conviennent qu'à un usage intérieur. NE PAS les utiliser à l'extérieur.
2. Conservez les luminaires minces DEL à l'écart des substances corrosives et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
3. Les luminaires minces DEL ne peuvent être installés que par un électricien qualifié.
4. Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez couper l'alimentation au panneau électrique afin d'éviter tout risque d'électrochocs.



ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.

En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.






GUIDE D'INSTALLATION

Le paquet contient :

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	LUMINAIRE MINCE DE 3"/4"/6" À 5TK	1
B	BOÎTIER DE PILOTE EN 'J'	1
C	CONNECTEUR	3
D	MODÈLE POUR DÉCOUPER LE TROU	1

Étapes de l'installation

1. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation. Retirez le luminaire existant, le cas échéant. Déterminez l'emplacement et le diamètre de découpe du trou nécessaire à l'aide du tableau et du modèle fournis. Découpez un trou dans le plafond au diamètre approximatif. (Voir fig. 1)
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de jonction et retirez les débouchures appropriées sur le côté. Installez les serre-câbles appropriés (non fournis) et insérez le câble d'alimentation électrique à travers ceux-ci. Connectez les fils d'alimentation aux fils du luminaire à l'aide de trois (3) connecteurs. Reliez le blanc au blanc, le noir au noir et le cuivre au fil de terre. (Voir fig. 2)
3. Insérez le boîtier J à travers le trou de montage et fixez-le en place. Connectez les fils du luminaire au boîtier de jonction. Sélectionnez la couleur de la lampe à l'aide du commutateur TK. (Voir fig. 3)
4. Poussez les clips à ressort dans le trou de montage vers le haut et insérez le luminaire dans le trou. Relâchez les clips et le projecteur sera tiré au ras du plafond. (Voir fig. 4)
5. Mettez le luminaire sous tension après l'installation et vérifiez qu'il fonctionne correctement. (Voir fig. 5)

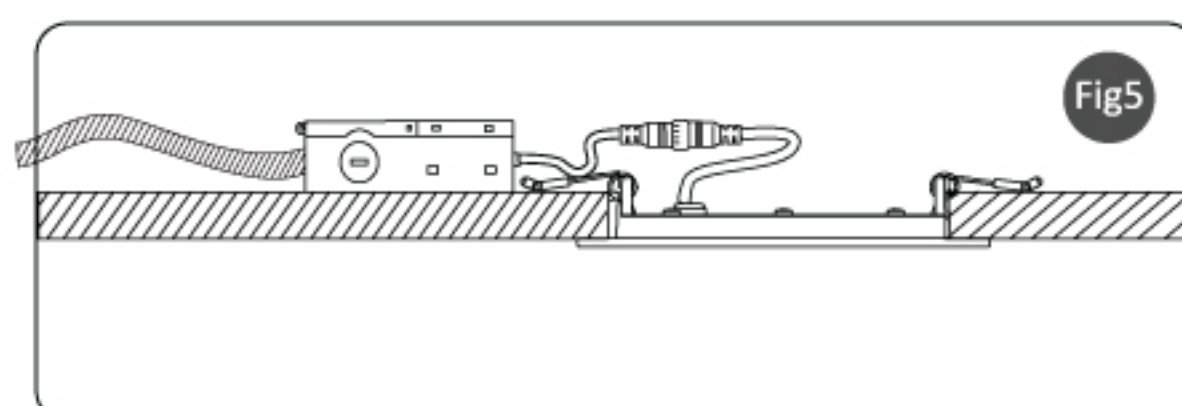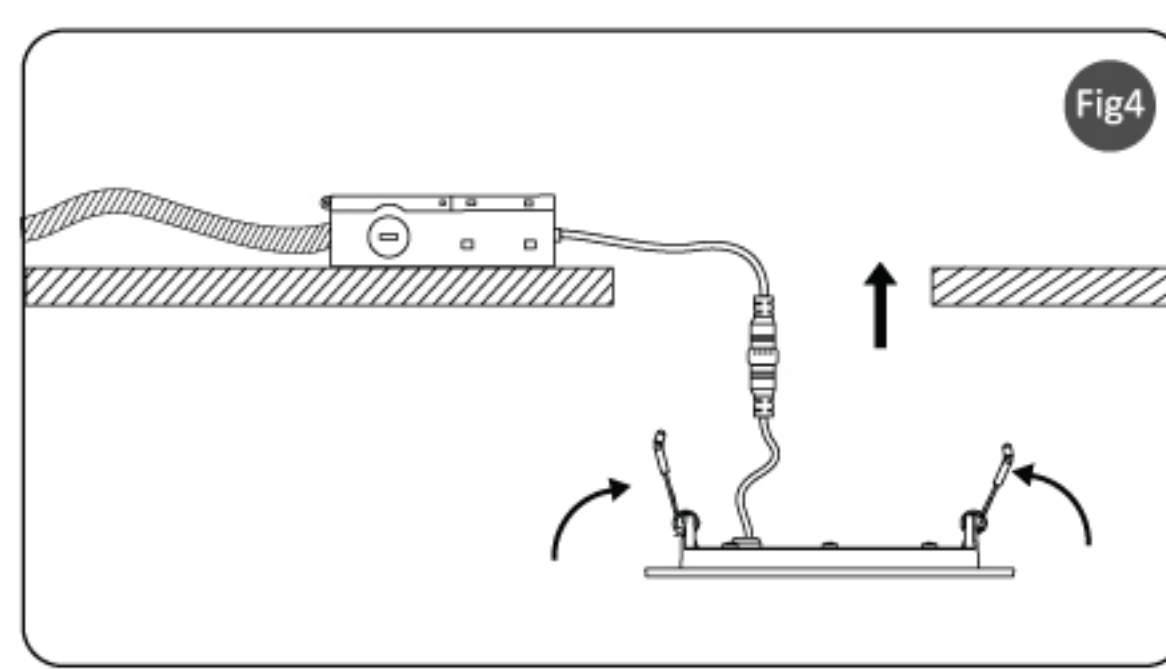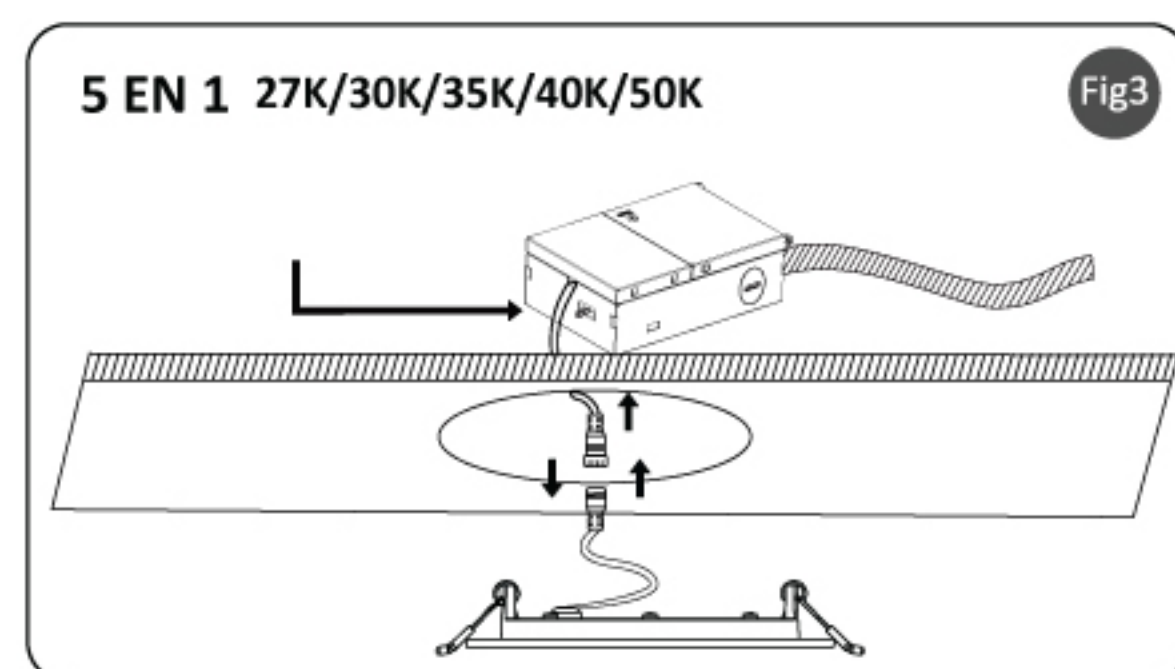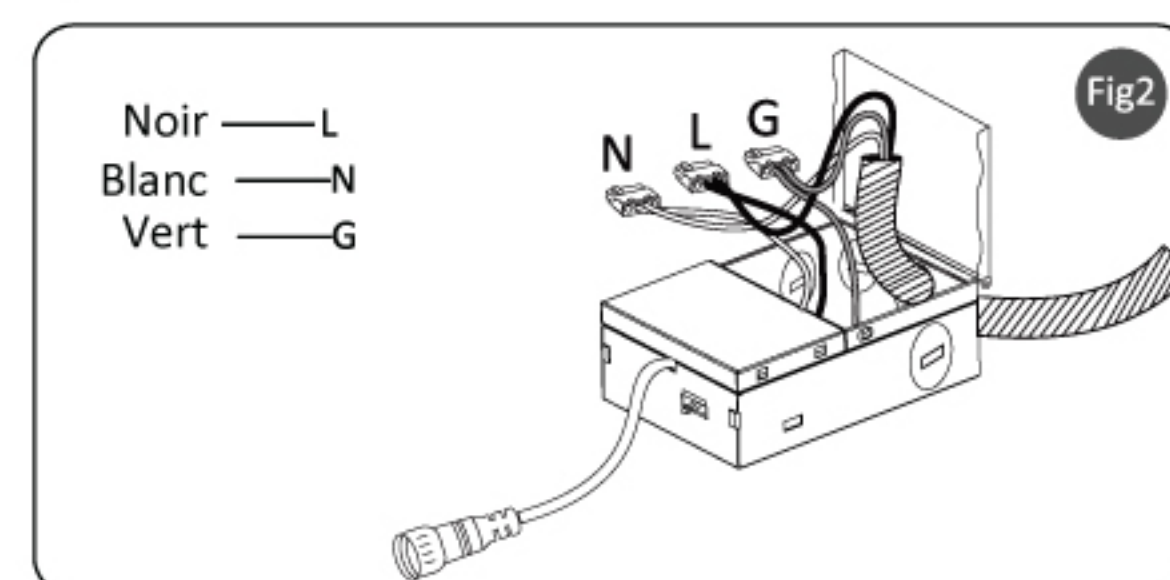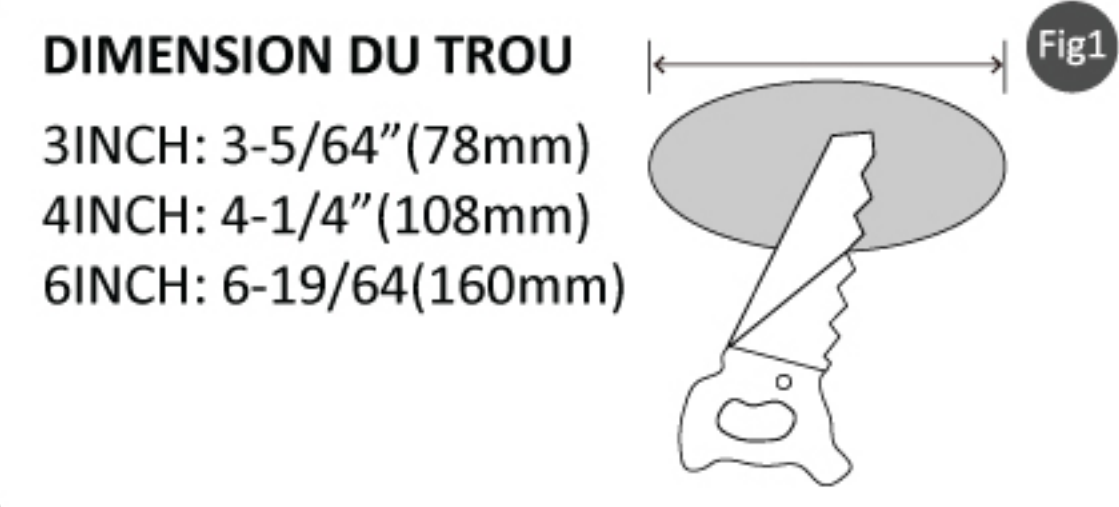

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou une partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.