

WARNING

WARNING — THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

1. LED Slim Lights are suitable for indoor use only. DO NOT use outdoors.
2. Please keep the LED Slim Lights away from any corrosive substance, and please use dry cloth when you clean it.
3. LED Slim Lights can only be installed by a qualified electrician.
4. Before installation or maintenance, please disconnect the power to prevent electric shock.



CAUTION

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

Electrical products can cause death or injury, or damage to property.

If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician.

INSTALLATION GUIDE

Package Contains:


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	3"/4"/6" 5CCT ROUND SLIM PANEL	1
B	J-BOX DRIVER	1
C	CONNECTOR	3
D	HOLE CUTOUT CARD	1

INSTALLATION STEPS:





1. Turn off the power before installation. Remove the existing fixture if applicable. Determine the location and necessary hole cutout diameter using the supplied table and cut the ceiling hole with the listed approximate diameter, see Fig.1
2. Open the J-Box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel. Install the appropriate cable clamp(s)(not included) and insert the electrical supply cable through the cable clamp. Connect the supply wires to the fixture wires by using 3 connectors. Attach white to white, black to black, copper to the ground wire, see Fig.2
3. Insert J-Box through the mounting hole and secure it, connect the fixture cable to the J-box. Select lamp colour desired with the CCT switch, see Fig. 3
4. Push the spring-loaded clips into the mounting hole upwards and insert the fixture into it. Release the clips and the fixture will be pulled flush to the ceiling, see Fig.4
5. Turn on the power after installation, check the fixture can work well, see Fig.5

HOLE SIZE

3INCH: 3-5/64"(78mm)
4INCH: 4-1/4"(108mm)
6INCH: 6-19/64(160mm)

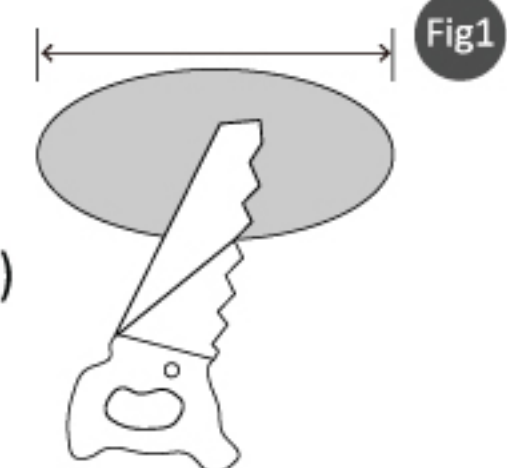

Black — L
White — N
Copper — G

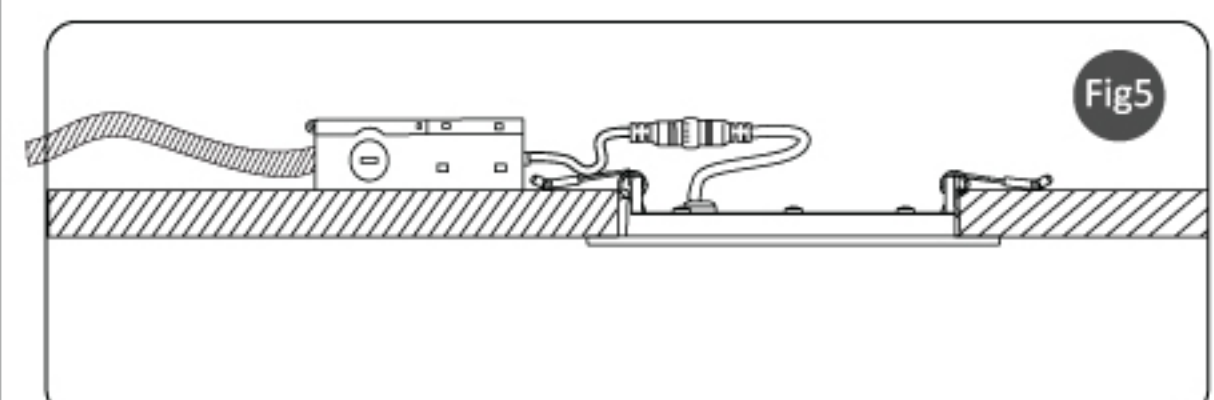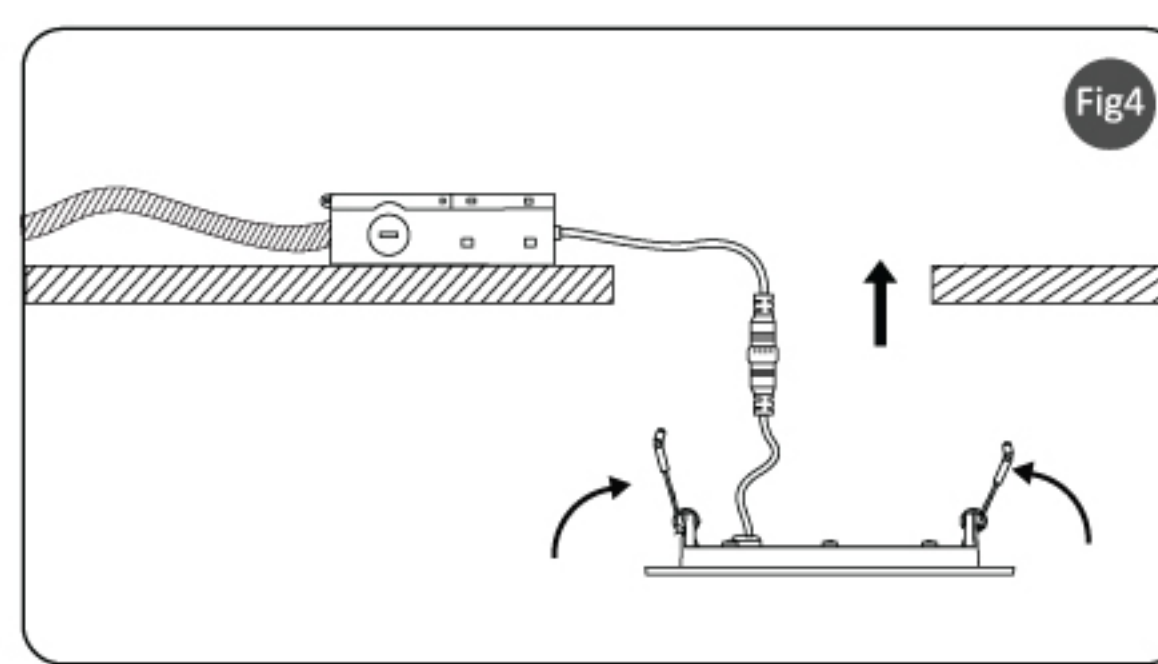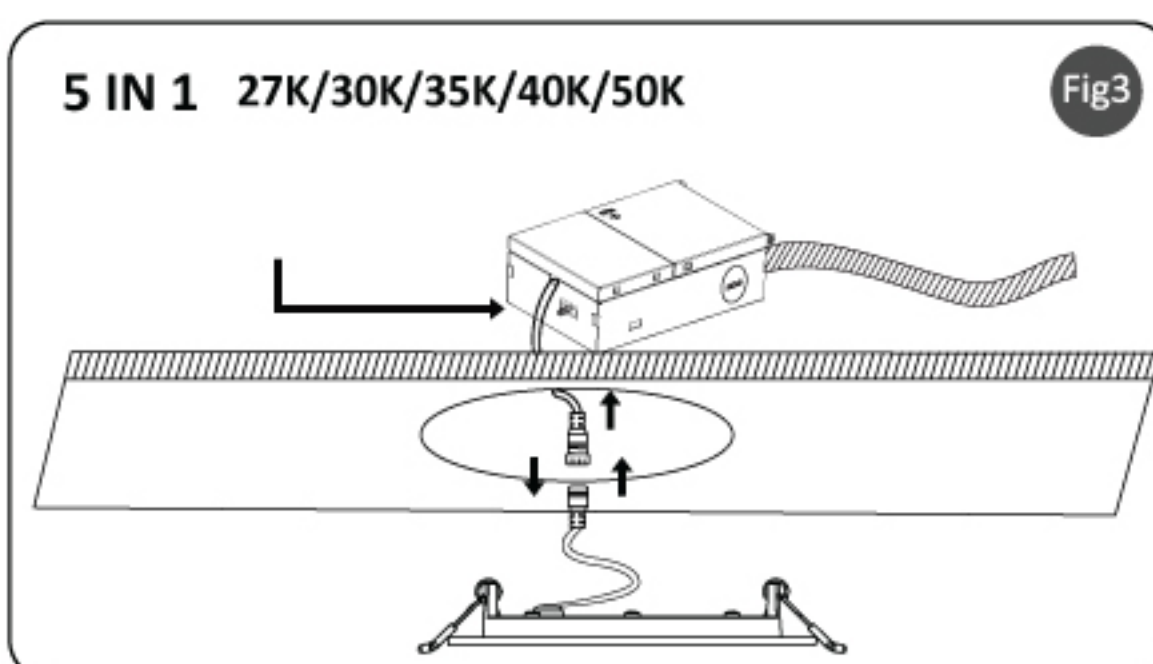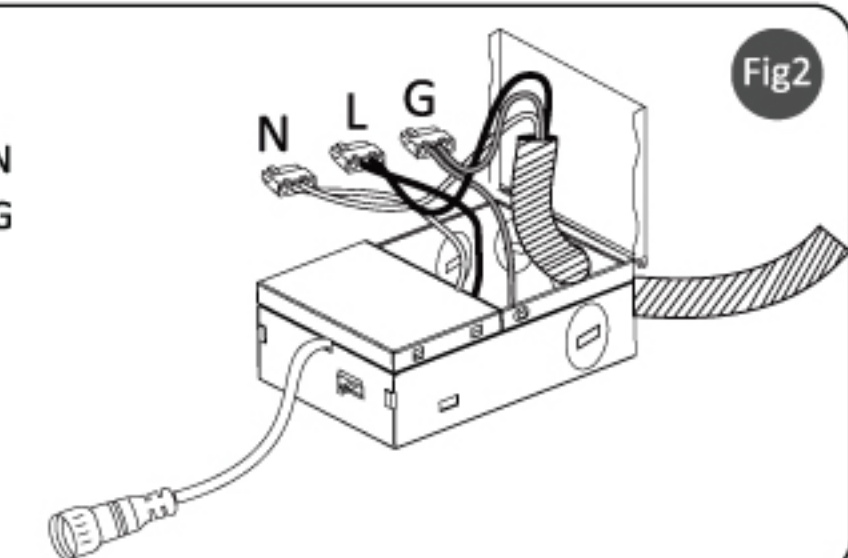

ORTECH reserves the right to modify at any time, without notice, any or all of our product's features, designs, components and specifications to meet market changes.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

1. Les luminaires minces DEL ne conviennent qu'à un usage intérieur. NE PAS les utiliser à l'extérieur.
2. Conservez les luminaires minces DEL à l'écart des substances corrosives et utilisez un chiffon sec pour les nettoyer.
3. Les luminaires minces DEL ne peuvent être installés que par un électricien qualifié.
4. Avant de procéder à l'installation ou à l'entretien, veuillez couper l'alimentation au panneau électrique afin d'éviter tout risque d'électrochocs.



ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.

En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

GUIDE D'INSTALLATION

Le paquet contient :


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	LUMINAIRE MINCE DE 3"/4"/6" À 5TK	1
B	BOÎTIER DE PILOTE EN 'J'	1
C	CONNECTEUR	3
D	MODÈLE POUR DÉCOUPER LE TROU	1

Étapes de l'installation





1. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation. Retirez le luminaire existant, le cas échéant. Déterminez l'emplacement et le diamètre de découpe du trou nécessaire à l'aide du tableau et du modèle fournis. Découpez un trou dans le plafond au diamètre approximatif. (Voir fig. 1)
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de jonction et retirez les débouchures appropriées sur le côté. Installez les serre-câbles appropriés (non fournis) et insérez le câble d'alimentation électrique à travers ceux-ci. Connectez les fils d'alimentation aux fils du luminaire à l'aide de trois (3) connecteurs. Reliez le blanc au blanc, le noir au noir et le cuivre au fil de terre. (Voir fig. 2)
3. Insérez le boîtier J à travers le trou de montage et fixez-le en place. Connectez les fils du luminaire au boîtier de jonction. Sélectionnez la couleur de la lampe à l'aide du commutateur TK. (Voir fig. 3)
4. Poussez les clips à ressort dans le trou de montage vers le haut et insérez le luminaire dans le trou. Relâchez les clips et le projecteur sera tiré au ras du plafond. (Voir fig. 4)
5. Mettez le luminaire sous tension après l'installation et vérifiez qu'il fonctionne correctement. (Voir fig. 5)

DIMENSION DU TROU

3INCH: 3-5/64"(78mm)
4INCH: 4-1/4"(108mm)
6INCH: 6-19/64(160mm)

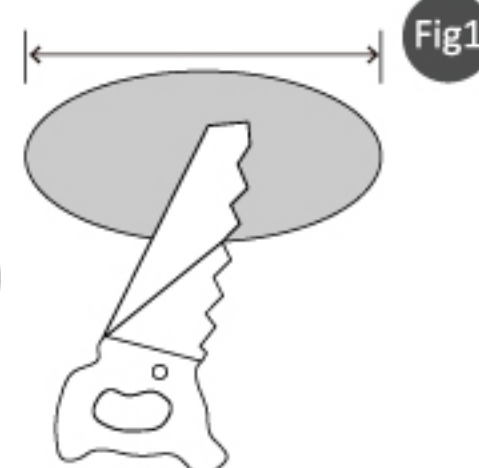

Noir — L
Blanc — N
Vert — G

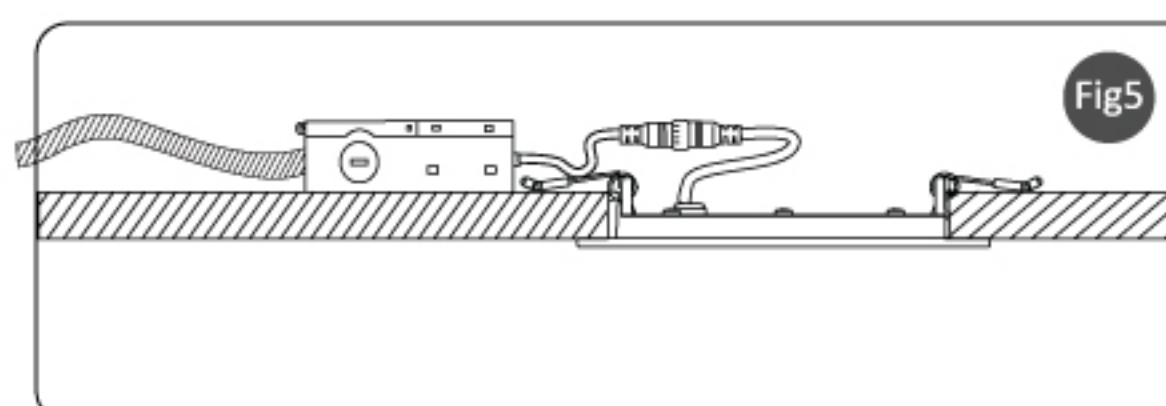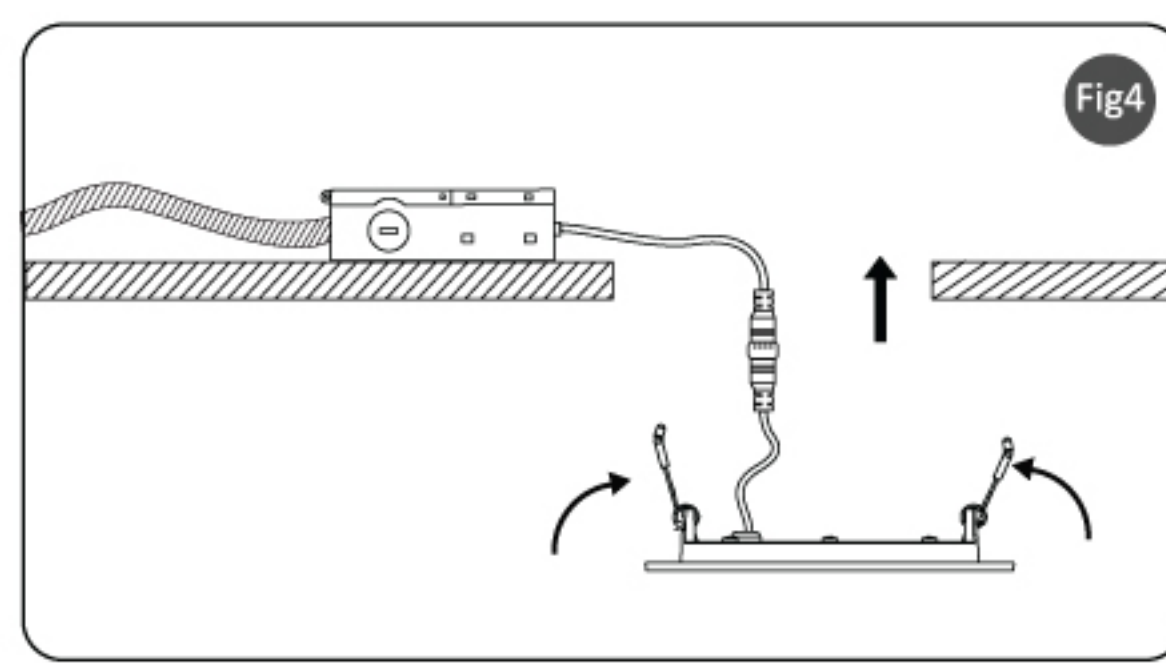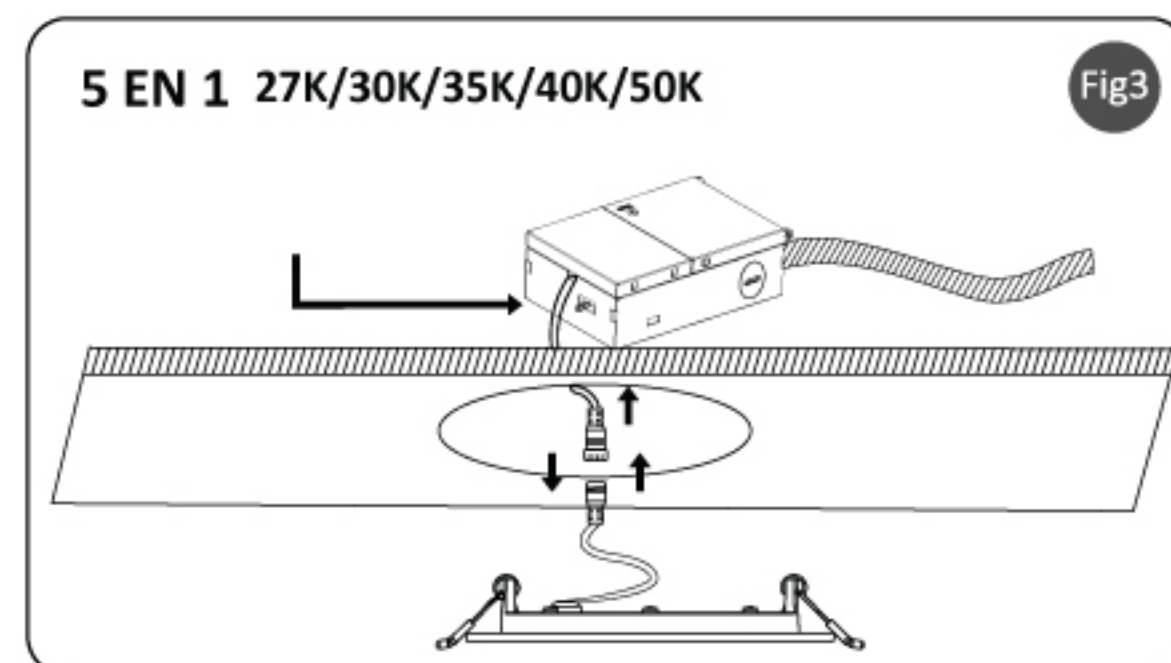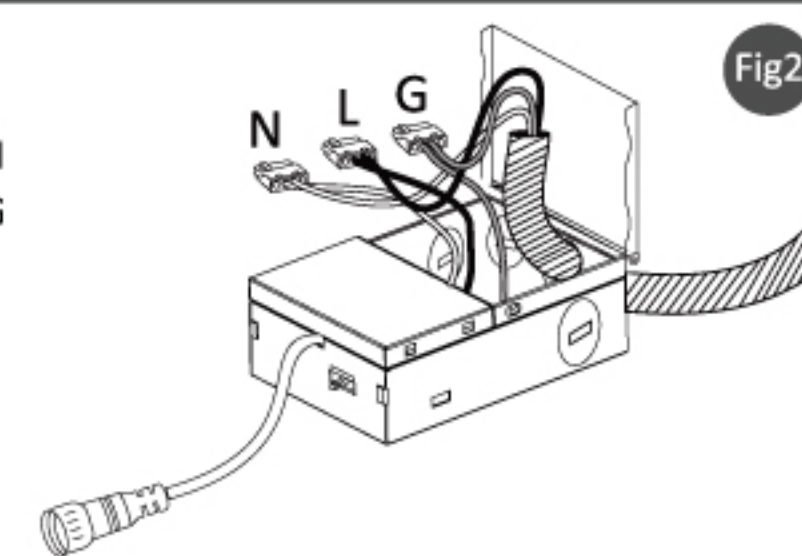

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou une partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.