

PLAFONNIER D'AUVENT DE GARAGE À DEL CNP40-3CCT+W | CNP100-3CCT+W



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- L'éclairage LED de l'auvent du garage convient aux endroits humides.
- Conservez l'éclairage de garage LED à l'écart de toute substance corrosive et utilisez un chiffon sec pour le nettoyer.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout électrochoc.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consulter un électricien compétent.

AVIS DE CANDIDATURE

1. NE PAS couvrir les appareils avec des matériaux inflammables.
2. Une mauvaise utilisation ou des modifications apportées à l'appareil annulent la garantie.
3. Assurez-vous que les accessoires et les fils sont terminés et intacts pendant l'installation.
4. L'installation nécessite des connaissances en matière de systèmes électriques. L'installation doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié.
5. N'exposez aucun fil à des arêtes de tôle ou à d'autres objets pointus qui pourraient les couper ou les érafler.
6. Ne modifiez pas les débouchures existantes et n'en créez pas d'autres dans le plafonnier ou ses composants pendant l'installation.
7. Pour éviter d'endommager ou d'érafler le câblage, ne l'exposez pas aux bords de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
8. N'utilisez pas le plafonnier DEL d'auvent de garage à proximité d'appareils ou d'éléments chauffants.
9. La tension d'entrée et du plafonnier doivent être adaptée après avoir connecté la ligne électrique. Assurez-vous que la section de câblage est isolée.
10. Le plafonnier de garage à DEL n'est pas conçu pour être utilisé avec les sorties de secours.


MODÈLE	Tension à l'entre	Fréquence	Puissance	Courant nominal
CNP40-3CCT+W	AC120-347V	50/60Hz	20/30/40W	0.367A
CNP100-3CCT+W	AC120-347V	50/60Hz	60/80/100W	0.917A

Sélection du TK et de la puissance

1. Avant l'installation, dévisser le capuchon M25 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'arrière du plafonnier à l'aide d'un tournevis droit.

2. En fonction des besoins, le client peut sélectionner l'interrupteur DIP correspondant à la puissance et au TK, et composer la puissance et le TK requis.

3. Après avoir terminé le réglage de la puissance et du TK, serrez le capuchon M25 dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis droit.

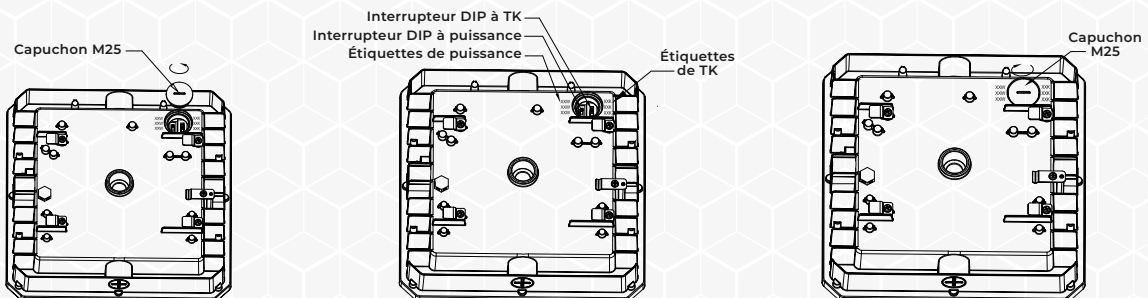

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.




PLAFONNIER D'AUVENT DE GARAGE À DEL CNP40-3CCT+W | CNP100-3CCT+W


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION AU PLAFOND


1. Desserrez la vis pour retirer la plaque de montage du plafonnier.




2. Visser la plaque de montage au plafond.




3. Accrocher le plafonnier à l'anneau de manière à connecter les fils avec les marettes.



4. Accrocher la lampe à la plaque de montage.




5. Fixer la vis. L'installation est terminée.

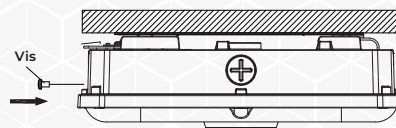


INSTALLATION SUR POTEAU

1. Connectez les fils avec les marettes comme il est montré ci-dessous.

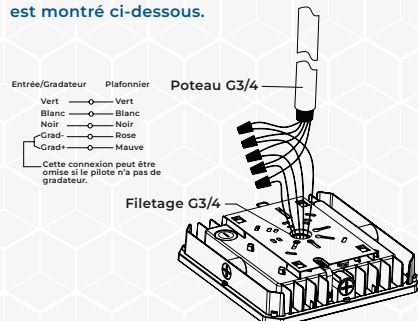


2. Tourner le poteau pour le fixer à la lampe. Installation terminée.




INSTALLATION DU CAPTEUR


1. Dévissez le capuchon PC de l'abat-jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à tête plate sur la lampe déjà installée.



2. Vissez le capteur à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

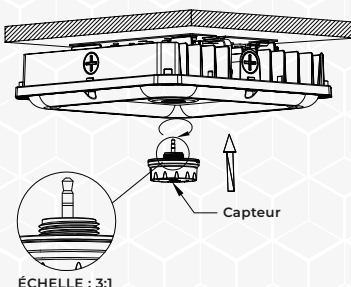

3. Après avoir serré le capteur, allumez la lampe. Si le capteur fonctionne bien, l'installation est terminée.

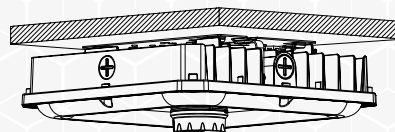

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.