

## FLP6-13W-30K/40K


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 7" dia. x 5/8" H
- Couleurs : WH-Blanc, BS-Acier brossé, BK-Noir
- 120 VOLTS / DEL 13 WATTS
- 1050 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K, 4000K au choix à l'aide du bouton de sélection
- Angle du faisceau : 130° / IRC : > 80
- Trou à percer de 6 1/4"
- IC et Airtight
- Approuvé pour les endroits humides
- Température de fonctionnement : de -25° à +45°


### ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Cadre de montage PF-614
- Rallonge de 6 pi.FLP-EX6-CCT


### DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ

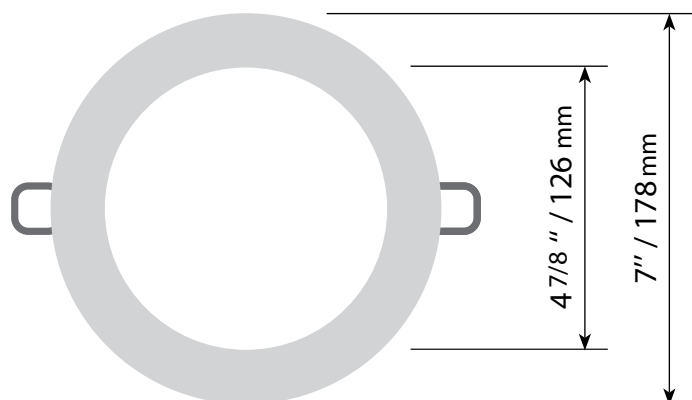

### DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT

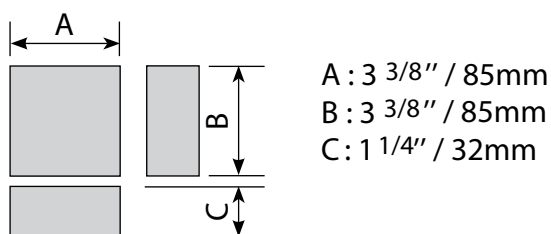

### COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

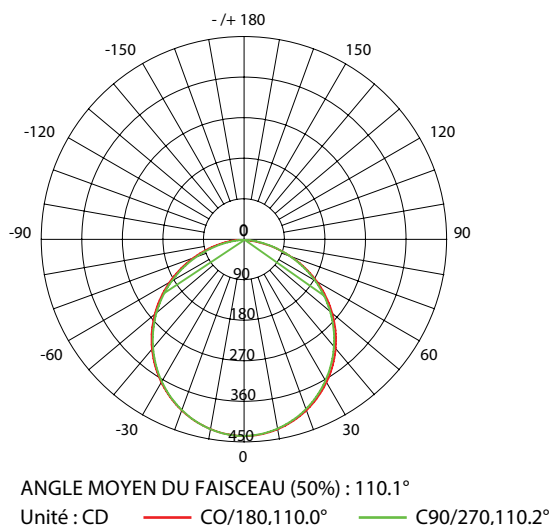

### FIGURE AAI


Flux out : 893.9 1m

| Hauteur | E moyen | E max    | Angle : 110.02 deg | Diamètre   |
|---------|---------|----------|--------------------|------------|
| 1 m     | 129.5   | 439.2 Lx |                    | 285.73 cm  |
| 2 m     | 32.36   | 109.8 Lx |                    | 571.47 cm  |
| 3 m     | 14.38   | 48.80 Lx |                    | 857.20 cm  |
| 4 m     | 8.091   | 27.45 Lx |                    | 1142.94 cm |
| 5 m     | 5.178   | 17.57 Lx |                    | 1428.67 cm |
| 6 m     | 3.596   | 12.20 Lx |                    | 1714.41 cm |
| 7 m     | 2.642   | 8.964 Lx |                    | 2000.14 cm |
| 8 m     | 2.023   | 6.863 Lx |                    | 2285.87 cm |
| 9 m     | 1.598   | 5.422 Lx |                    | 2571.61 cm |
| 10 m    | 1.295   | 4.392 Lx |                    | 2857.34 cm |


Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

## ■ INSTALLATION FACILE


■ 1.

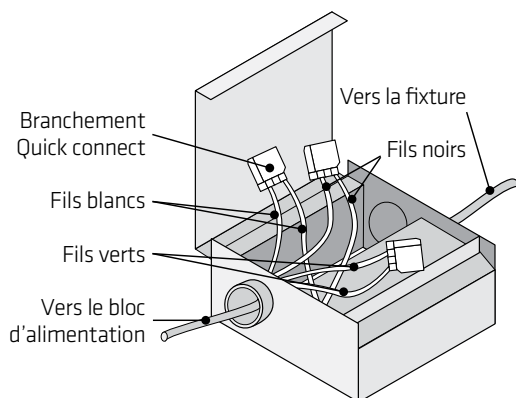

■ 2.

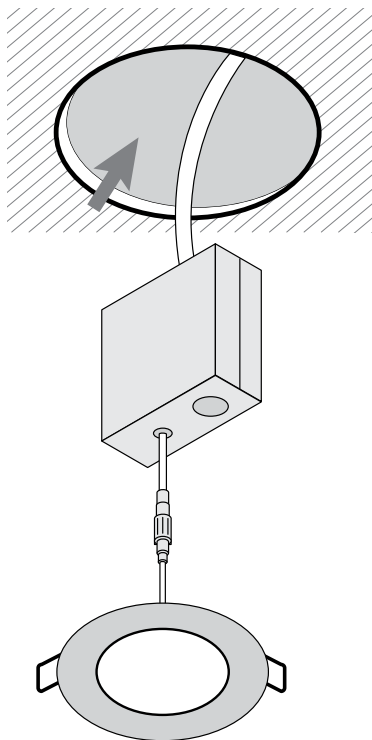

■ 3.

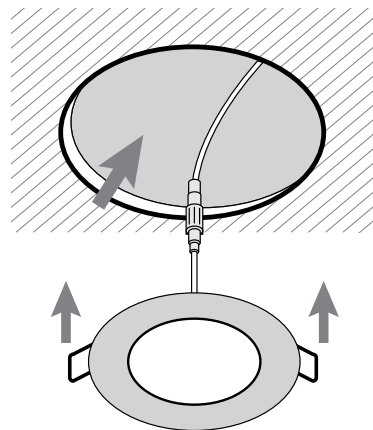

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.