

Projet:


Type:

Qté:

Area Light V2 150-100-70W 277-480V 4000K

CARACTÉRISTIQUES

-
-
-
-

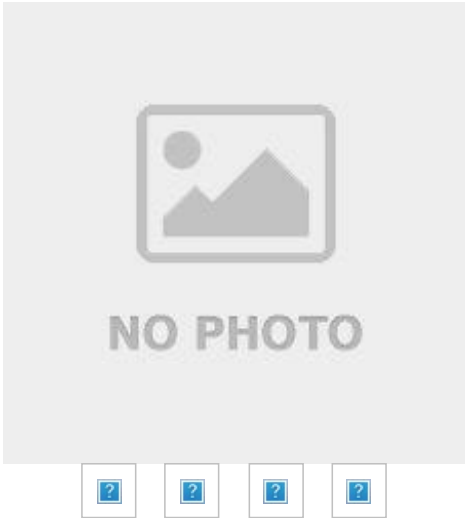

NOMENCLATURE

SÉRIE	BEAM ANGLE	LENS	BODY COLOUR	VOLTAGE	CCT	MAX POWER	OPTIONS 1	OPTIONS 2	VER.
AL	35	C	B	H	4	150	P	P	SS
Area light	type35	clear	black	277-480V	4000K	150-100-70W	int. photo.	Photocell base	SS

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	34,555
CCT	55
ANGLE	45
C.R.I.	342
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	Photocellule «Twist Lock»
DÉTECTEUR	Réceptacle pour détecteur de mouvement
LUMEN MAINTENANCE L70	50,000 hrs
TYPE DEL	Agricole
QTÉ DEL	55
VOLTAGE DEL	6777
COURANT DEL	55
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Polycarbonate
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	23.76 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-30°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	4'

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	897 W
VOLTAGE	277-480V
EFFICIENCE	3.85 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	908 %
T.H.D	77 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICIENCE	Energy Star
DLC ID	frwe
FCC	Oui
UPC	5
ÉTANCHÉITÉ	IP44
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	2312
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	6756

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
24.00 cm X 55.00 cm X 65.00 cm	344.00 cm X 34.20 cm X 423.20 cm	5	34.00 kg	0
9 1/2 " X 21 5/8 " X 25 5/8 "	135 3/8 " X 13 1/2 " X 166 5/8 "		74.96 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7