


CHL11RP-30K/40K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 11" dia. x 1 3/8" H
- Couleur : WH-Blanc
- 120 VOLTS
- Module au DEL intégré de 12 watts
- 850 LUMENS
- S'installe sur une boîte électrique octogonale, fixation incluse
- Degrés Kelvin : 3000K, 4000K, au choix à l'aide du bouton de sélection
- IRC : > 80
- SDCM : < 7
- Approuvé pour les endroits humides

DIMENSIONS / CHL11RP

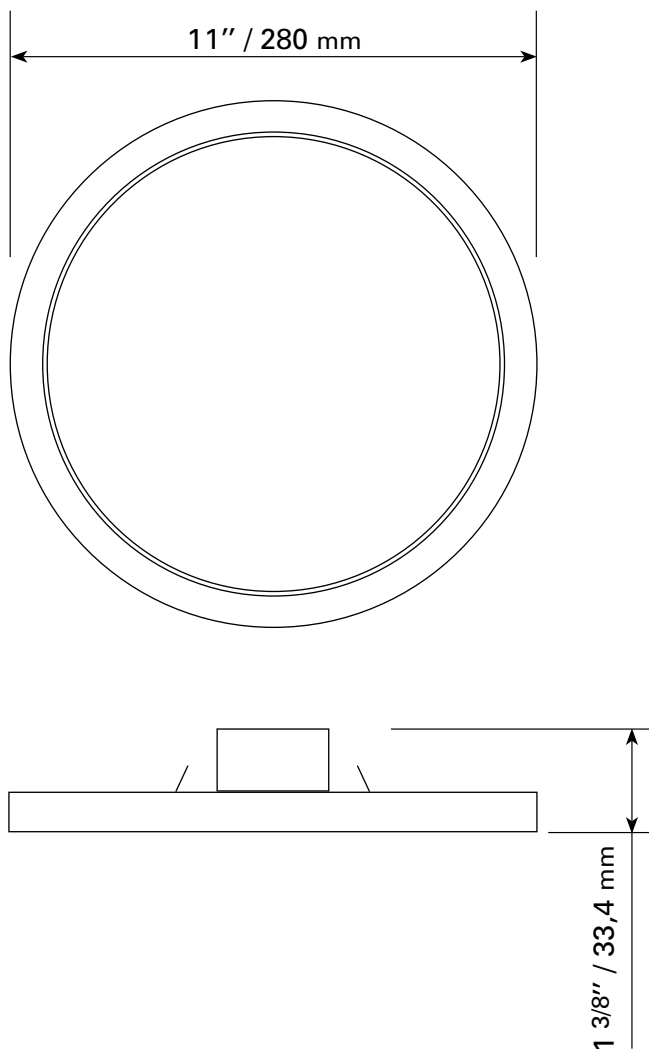

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

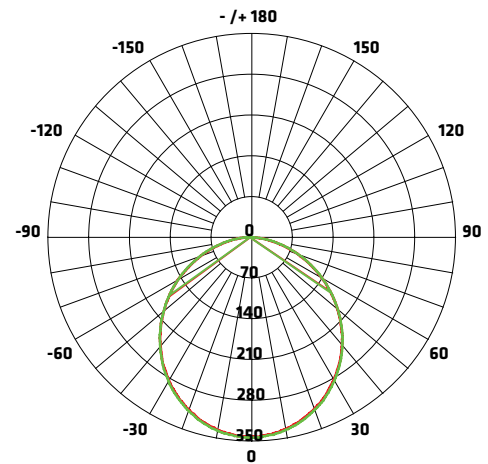

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 113.1°

Unité : CD — CO/180,113.1° — C90/270,113.1°

FIGURE AAI

Flux out : 761.2 lm

Hauteur	E moyen	E max	Angle : 112.88 deg	Diamètre
1 m	80.76	337.6 Lx		301.50 cm
2 m	20.19	84.41 Lx		603.01 cm
3 m	8.973	37.51 Lx		904.51 cm
4 m	5.048	21.10 Lx		1206.01 cm
5 m	3.230	13.51 Lx		1507.52 cm
6 m	2.243	9.379 Lx		1809.02 cm
7 m	1.648	6.890 Lx		2110.53 cm
8 m	1.262	5.275 Lx		2412.03 cm
9 m	0.9970	4.168 Lx		2713.53 cm
10 m	0.8076	3.376 Lx		3015.04 cm

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667

info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :