


## CHL5S-30K/40K


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 5" x 5" x 1 3/8" H
- Couleur : WH-Blanc, BS-Acier brossé
- 120 VOLTS
- Module au DEL intégré de 8 watts
- 500 LUMENS
- S'installe sur une boîte électrique octogonale, fixation incluse
- Degrés Kelvin : 3000K, 4000K, au choix à l'aide du bouton de sélection
- IRC : > 80
- SDCM : < 7
- Approuvé pour les endroits humides

### DIMENSIONS / CHL5S

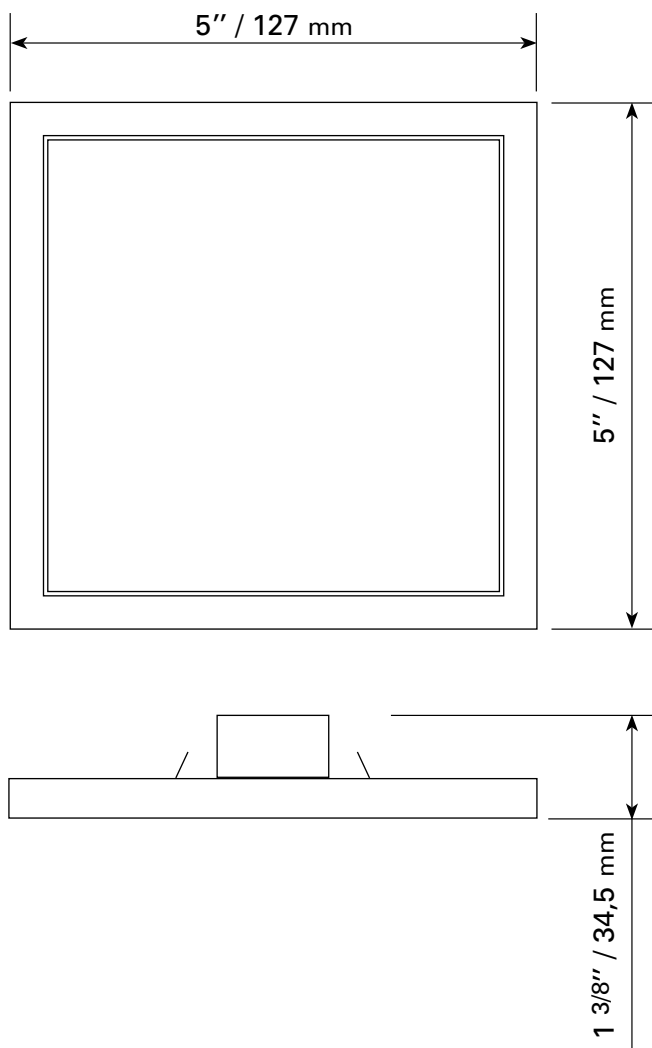

### COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

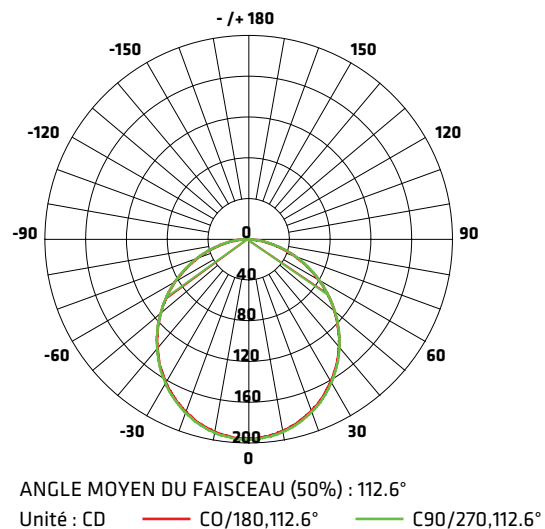

### FIGURE AAI

Flux out : 411.2 1m

| Hauteur | E moyen | E max    | Diamètre   |
|---------|---------|----------|------------|
| 1 m     | 55.20   | 194.8 Lx | 299.23 cm  |
| 2 m     | 13.80   | 48.71 Lx | 598.46 cm  |
| 3 m     | 6.133   | 21.65 Lx | 897.69 cm  |
| 4 m     | 3.450   | 12.18 Lx | 1196.92 cm |
| 5 m     | 2.208   | 7.793 Lx | 1496.15 cm |
| 6 m     | 1.533   | 5.412 Lx | 1795.38 cm |
| 7 m     | 1.126   | 3.976 Lx | 2094.61 cm |
| 8 m     | 0.8624  | 3.044 Lx | 2393.84 cm |
| 9 m     | 0.6814  | 2.405 Lx | 2693.07 cm |
| 10 m    | 0.5520  | 1.948 Lx | 2992.30 cm |

Angle : 112.48 deg

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.



4300, Boul. de la Grande-Allée  
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667  
info@lumifaro.com  
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :