

FLP3DG-7W-30K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 3 3/4" dia. x 2 1/4" H
- Couleurs : WH-Blanc
- 120 VOLTS / DEL 7 WATTS
- 500 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K
- Angle du faisceau : 38° / IRC : > 90
- Trou à percer de 3 1/2"
- Approuvé pour les endroits humides
- Température de fonctionnement : de -30° à + 40°
- Boîte de raccordement et driver inclus


ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Cadre de montage PF-603
- Rallonge de 6 pi. FLP-EX6

DIMENSIONS DE L' ENCASTRÉ

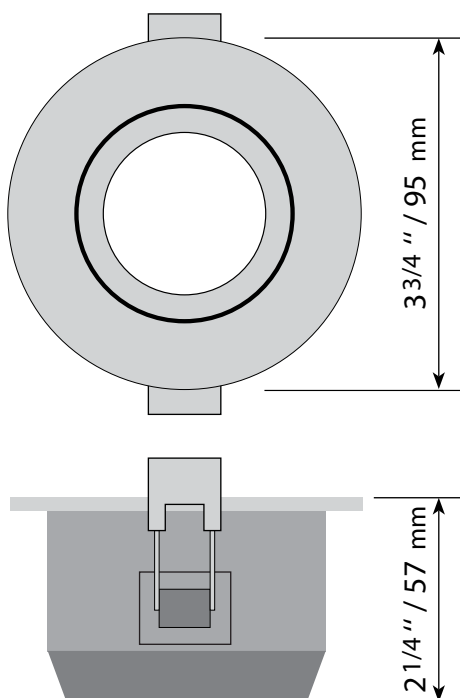

DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT

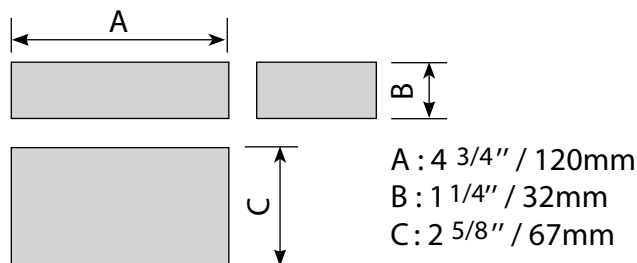

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE


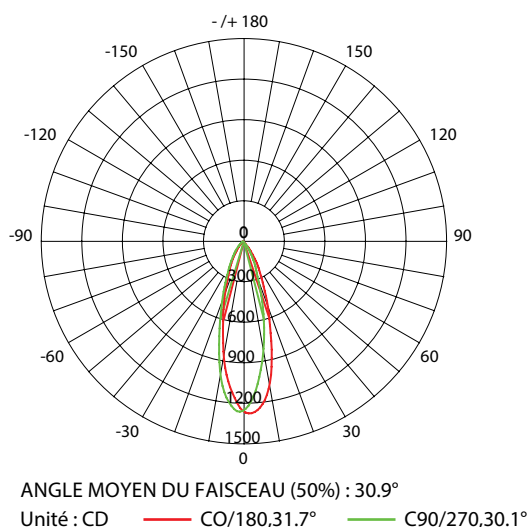


FIGURE AAI



Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

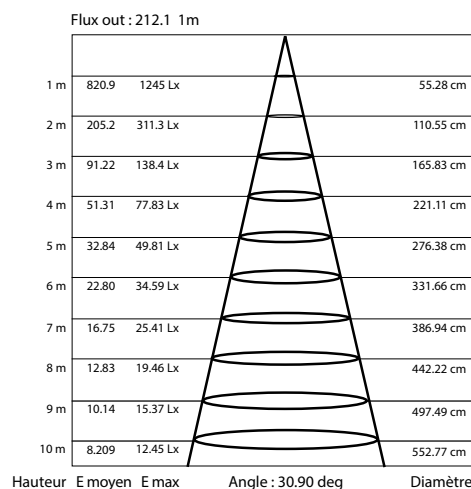

4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com


CLIENT :

PROJET :


DATE :

■ INSTALLATION FACILE


■ 1.

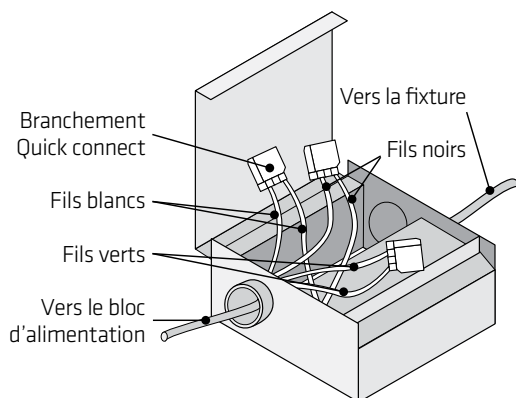

■ 2.

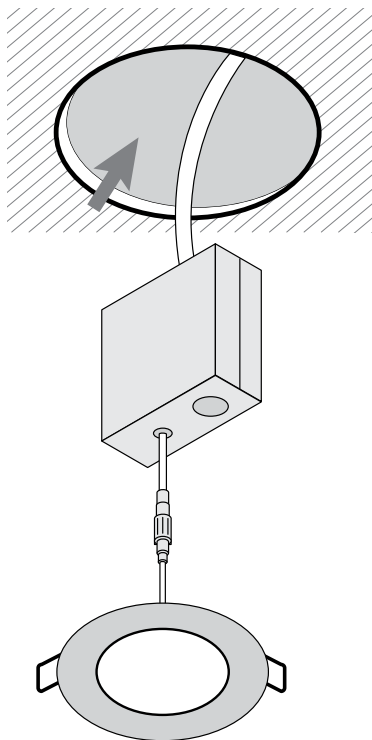

■ 3.

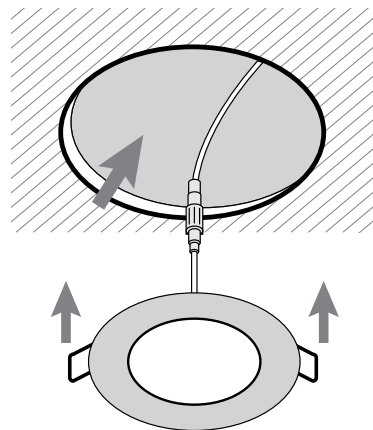

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).

ATTENTION : TOUJOURS FERMER LE COURANT ÉLECTRIQUE AVANT DE BRANCHER UN APPAREIL AU DEL, sinon le driver en sera affecté.