


|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Projet: | Type: | Qté: |
|---------|-------|------|

Ces drivers figurent parmi les transformateurs les plus populaires pour l'éclairage commercial et industriel nécessitant des drivers à courant constant. Vous trouverez également une gamme de produits Spec-lite conçus pour être parfaitement compatibles avec ces drivers. Pour toute question ou pour obtenir des conseils sur le choix du driver idéal en fonction de vos besoins, veuillez nous contacter.

CARACTÉRISTIQUES

- On va se servir des champs cara pour la catégorie de produits drivers pour la liste des produits compatibles. Le specsheets pour les drivers va être différent
- -
- -
- -

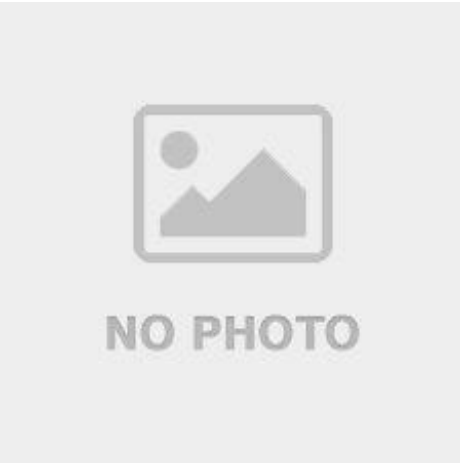

NOMENCLATURE

| SÉRIE | VER. |
|-------|------|
| NA    |      |
| NA    |      |

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| LUMENS                | 0 |
| CCT                   |   |
| ANGLE                 |   |
| C.R.I.                |   |
| DIMMABLE              |   |
| PHOTOCELL             |   |
| DÉTECTEUR             |   |
| LUMEN MAINTENANCE L70 |   |
| TYPE DEL              |   |
| QTÉ DEL               |   |
| VOLTAGE DEL           |   |
| COURANT DEL           |   |
| FLICKER               |   |

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| MATÉRIEL LUMINAIRE      |         |
| FINITION LUMINAIRE      |         |
| MATÉRIEL LENTILLE       |         |
| FINITION LENTILLE       |         |
| POIDS                   | 0.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION |         |
| APPLICATION             |         |
| INSTALLATION            |         |
| LONGUEUR DE CÂBLE       | N/A     |

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

|                      |      |
|----------------------|------|
| PUISSANCE RÉELLE MAX | W    |
| VOLTAGE              |      |
| EFFICIENCE           | lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | %    |
| T.H.D                |      |
| FRÉQUENCE            |      |

CERTIFICATIONS & AUTRES

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ÉLECTRIQUE                            |  |
| EFFICIENCE                            |  |
| DLC ID                                |  |
| FCC                                   |  |
| UPC                                   |  |
| ÉTANCHÉITÉ                            |  |
| RÉSISTANCE                            |  |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T |  |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T |  |



DIMENSIONS



EMBALLAGE

| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS    | QUANTITÉ PALETTE |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------|
| N/A                      | N/A                    | 0               | 0.00 kg  | 0                |
|                          |                        |                 | 0.00 lbs |                  |



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818  
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6  
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7