


LEDPAR20-7W / 30K
LEDPAR20-8W / 40K




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 7 WATTS / 8 WATTS (équivalent à 50W)
- 120 VOLTS
- 600 LUMENS
- DEL : 1 Cob
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- Angle du faisceau : 38°
- IRC : 80
- Couleur de l'ampoule : Blanc ou noir

DIMENSIONS

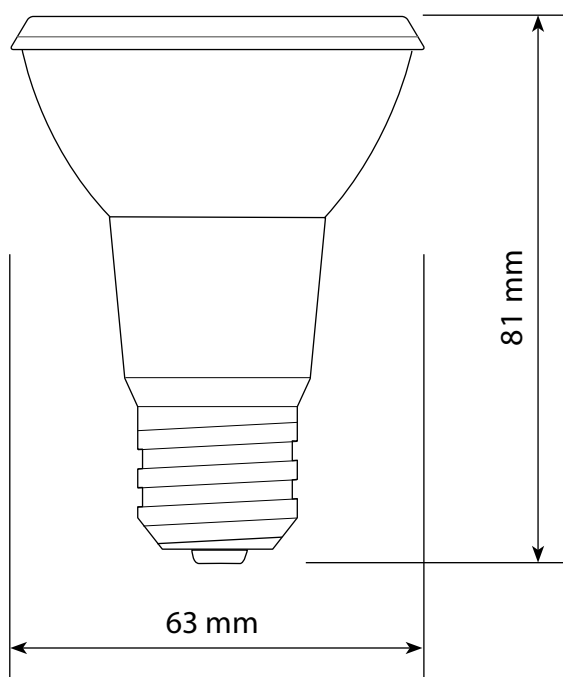

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

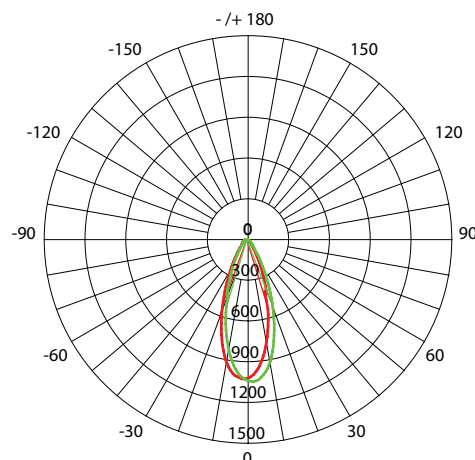


ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 38.0°

Unité : CD — CO/180,37.8° — C90/270,38.3°

FIGURE AAI

Flux out : 267.8 lm

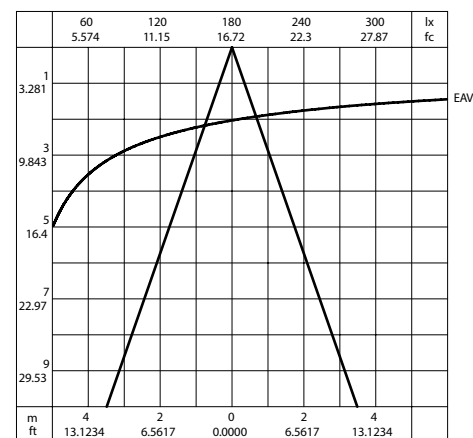

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautilllement de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :