


LEDPAR30LN-11W / 30K
LEDPAR30LN-13W / 40K




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 11 WATTS / 13 WATTS (équivalent à 75W)
- 120 VOLTS
- 800 LUMENS
- Degrés Kelvin : 3000K / 4000K
- Angle du faisceau : 38°
- IRC : 80
- Couleur de l'ampoule : Blanc ou noir

DIMENSIONS

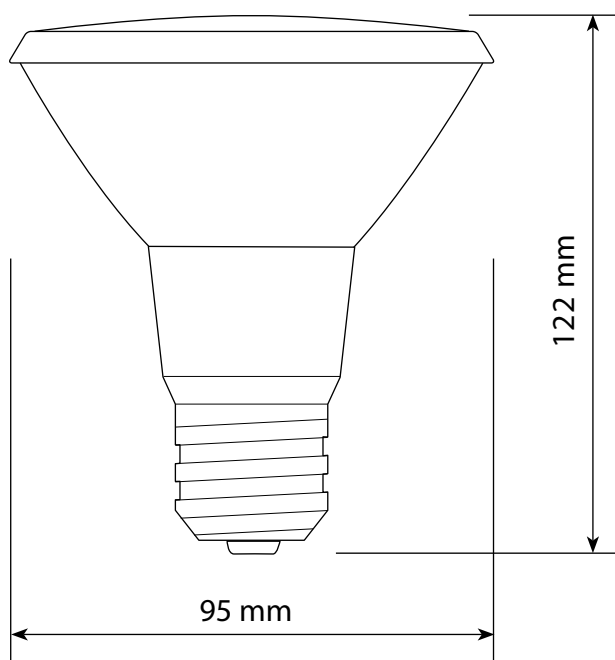

COURBE DE RÉPARTITION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

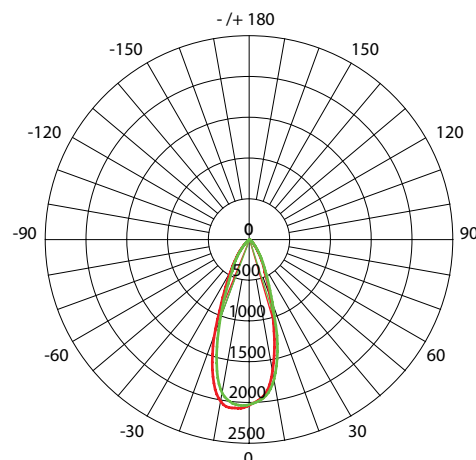

ANGLE MOYEN DU FAISCEAU (50%) : 38.4°

Unité : CD — CO/180,38.4° — C90/270,38.3°

FIGURE AAI

Flux out : 537.8 1m

Hauteur	E moyen	E max	Angle : 37.56 deg	Diamètre
3.281 ft 1 m	134.1 1444	190.8 Fc 2053 Lx		2.231 ft 68.00 cm
6.562 ft 2 m	33.53 361.0	47.69 Fc 513.3 Lx		4.462 ft 136.00 cm
9.843 ft 3 m	14.90 160.4	21.20 Fc 228.2 Lx		6.693 ft 204.00 cm
13.12 ft 4 m	8.383 90.24	11.92 Fc 128.3 Lx		8.924 ft 272.00 cm
16.4 ft 5 m	5.365 57.75	7.631 Fc 82.13 Lx		11.15 ft 340.00 cm

Note : Les courbes indiquent la zone éclairée et la moyenne d'éclairage lorsque le luminaire est à différentes distances.

Bien que nos plafonniers DEL ultra-minces soient fonctionnels avec la plupart des dimmers et que ceux-ci affichent un maximum de 150 watts pour les appareils au DEL, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 80% de cette capacité afin d'éviter le sautiller de l'éclairage lorsque le dimmer est à sa position la plus basse. Par exemple nous recommandons un maximum de 8 appareils de 6 pouces (total de 120 watts) ou un maximum de 13 appareils de 4 pouces (total de 117 watts).



4300, Boul. de la Grande-Allée
Boisbriand, Québec, Canada J7H 1M9

450 979-0667
info@lumifaro.com
www.lumifaro.com

CLIENT :

PROJET :

DATE :