

LHB04 Luminair pour haut plafond linéaire

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347V

Idéal pour les entrepôts, les usines, les ateliers et plus encore ! Remplacement écoénergétique des luminaires fluorescents traditionnels et des luminaires grande hauteur à DHI (HID).

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables

3500K / 4000K / 5000K

Comprend un cordon d'alimentation de 108 po

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

Format réduit pour une installation facile

Démarrage instantané

Gradation 0-10 V

Optiques interchangeables incassables

Conformes ou supérieures aux exigences DLC 5.1

Bouchon central de 1/2 po

Prise pour détecteur de mouvement

pour une installation facile du détecteur de mouvement optionnel (vendu séparément)



Illustré : modèle de 295 W



Illustré : modèle de 220 W




Illustré : modèles de 110 W et 150 W

Inclus dans la boîte :

Chaîne de 3 pi et crochets de montage



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
LHB04-110W-3P-3CCT-UD	70W	3500K	10318 lm	147 lm/W	83	110W 4000K 90°	1.20A
		4000K	10742 lm	153 lm/W			
		5000K	10616 lm	152 lm/W			
	90W	3500K	12870 lm	143 lm/W			
		4000K	13580 lm	151 lm/W			
		5000K	13265 lm	147 lm/W			
	110W	3500K	15500 lm	141 lm/W			
		4000K	16113 lm	146 lm/W			
		5000K	15285 lm	139 lm/W			
LHB04-150W-3P-3CCT-UD	110W	3500K	15437 lm	140 lm/W	83	150W 4000K 90°	1.60A
		4000K	16275 lm	148 lm/W			
		5000K	15960 lm	145 lm/W			
	130W	3500K	17780 lm	137 lm/W			
		4000K	19155 lm	147 lm/W			
		5000K	18551 lm	143 lm/W			
	150W	3500K	20100 lm	134 lm/W			
		4000K	21483 lm	143 lm/W			
		5000K	20790 lm	139 lm/W			
LHB04-220W-3P-3CCT-UD	180W	3500K	25609 lm	142 lm/W	83	220W 4000K 90°	2.20A
		4000K	27258 lm	151 lm/W			
		5000K	26536 lm	147 lm/W			
	200W	3500K	27760 lm	139 lm/W			
		4000K	29713 lm	149 lm/W			
		5000K	28922 lm	145 lm/W			
	220W	3500K	28821 lm	131 lm/W			
		4000K	32020 lm	146 lm/W			
		5000K	31303 lm	142 lm/W			
LHB04-295W-3P-3CCT-UD	255W	3500K	38345 lm	150 lm/W	82	295W 4000K 90°	3.00A
		4000K	39930 lm	157 lm/W			
		5000K	38464 lm	151 lm/W			
	275W	3500K	40583 lm	148 lm/W			
		4000K	42471 lm	154 lm/W			
		5000K	40820 lm	148 lm/W			
	295W	3500K	43256 lm	147 lm/W			
		4000K	46571 lm	158 lm/W			
		5000K	45826 lm	155 lm/W			

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40°C to 50°C

Angle de faisceau	90°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Tension	120-347V
Garantie	5 ans

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
LHB04-110W-3P-3CCT-UD	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-7EF9Z	Premium
LHB04-150W-3P-3CCT-UD	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-5T7PBJ	Premium
LHB04-220W-3P-3CCT-UD	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-K6B74J	Premium
LHB04-295W-3P-3CCT-UD	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-IQLDT2	Premium

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ		
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	110W & 150W	220W	295W
LHB04-WG-SM	Grille de protection			
LHB04-WG-LG	Grille de protection			
LHB04-WG-XL	Grille de protection			
LHB04-SK	Ensemble de montage en surface			
LHB04-SK-XL	Ensemble de montage en surface			
LHB04-BKT	Montage suspendu			
LHB04-BKT-XL	Montage suspendu			
MS04-MW-TW-DC	Détecteur de mouvement à micro-ondes			
MS01-PIR-TW-DC	Détecteur de mouvement infrarouge			
MS04-RC*	Télécommande pour détecteur de mouvement*			
MS-KN01-WH	Support articulé pour détecteur de mouvement**			
LHB04-110D-LENS-SM	Optiques 110°			
LHB04-110D-LENS-LG	Optiques 110°			
LHB04-110D-LENS-XL	Optiques 110°			
LHB04-65D-LENS-SM	Optiques 65°			
LHB04-65D-LENS-LG	Optiques 65°			
LHB04-65D-LENS-XL	Optiques 65°			
YH36-25WL-300	Bloc d'alimentation d'urgence			

Remarque : Les optiques 65° sont une lentille prismatique et les optiques 110° sont une lentille givrée.

*La télécommande (MS04-RC) est requise pour les modèles MS04-MW-TW-DC et MS01-PIR-TW-DC.

**Un détecteur de mouvement est requis pour l'utilisation et est vendu séparément.



Montage suspendu



Optiques



Montage en surface



Grille de protection



Bloc d'alimentation
DEL d'urgence



Support articulé pour
détecteur de mouvement


CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Couleur de la finition	Blanc
Cordon d'alimentation	108"

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS


cUL	E482965
Classé IK	IK08
Classé IP	IP20 (Emplacement humide)

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)




110W and 150W

Dimensions du produit	14.2 x 11 x 1.9
Poids du luminaire	4.2 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	5.7 lbs
Dimensions du carton	15 x 11.8 x 3.5

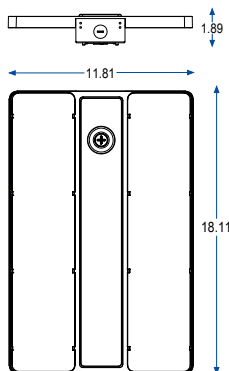

220W

Dimensions du produit	18.1 x 11.8 x 1.9
Poids du luminaire	5.9 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	7.9 lbs
Dimensions du carton	18.9 x 12.6 x 3.5

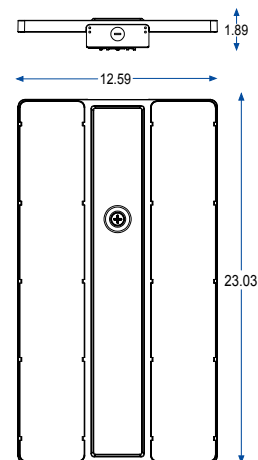

295W

Dimensions du produit	23 x 12.6 x 1.9
Poids du luminaire	7.9 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	10.4 lbs
Dimensions du carton	23.8 x 13.9 x 3.5

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833