

MWP04 Applique murale compacte

10W/15W/20W | 3 TCC | 120-347V

Le successeur de nos appliques murales compactes MWP03 !

Idéal pour l'éclairage de sécurité, les entrées commerciales, les cages d'escalier,
les zones périphériques et plus encore

Puissance sélectionnable

10W / 15W / 20W

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Homologué pour
emplacements mouillés

IP65

Lentille en
polycarbonate givré
à faible éblouissement

Cellule photoélectrique
intégrée

Pilote universel

120-347 V

Graduation 0-10 V

Offert en noir
et en bronze avec
une finition en poudre



MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BK



MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BZ



DONNÉES TECHNIQUES



SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

Efficacité lumineuse	125.27 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000K
IRC	82
Angles de distribution	100°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	>54,000 heures
Garantie	10 ans
Réglages d'usine	20W 4000K

MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BK
MWP04-20W-3P-3CCT-UD-BZ


FLUX LUMINEUX

	3000K	4000K	5000K
10W	1322 lm	1394 lm	1437 lm
15W	1898 lm	2023 lm	2058 lm
20W	2557 lm	2729 lm	2749 lm

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
DLC Premium	S-0P4MJU

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

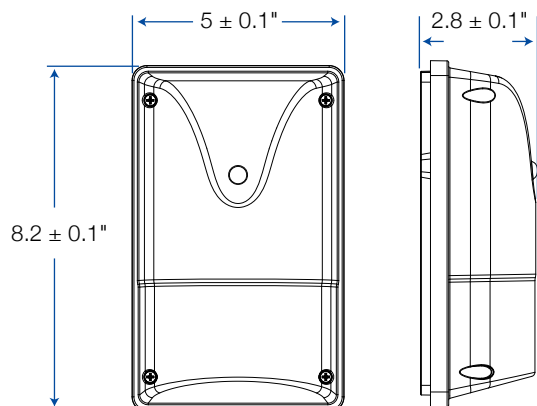

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347V
Courant	0.25A
Protection contre les surtensions	2.5kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	≥ 0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40 to 50°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze ou noir
Classé IP	IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	1.54 lbs
Dimensions du produit	8.2 x 2.8 x 5 in
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.7 lbs
Dimensions du carton	8.6 x 3.2 x 5.3 in
Quantité par carton maître	10
Poids brut du carton maître	19.86 lbs
Dimensions du carton maître	16.4 x 11.2 x 9.4 in

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833