

Panneaux lumineux PLS et PLP

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347V

Luminaires haute performance et légers, adaptés à une installation encastrée (lay-in), en surface ou suspendue. Idéals pour les écoles, les établissements de santé, les bureaux, les espaces de vente au détail et plus encore !

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables

PLP : 3000K / 3500K / 4000K

PLS : 3500K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0-10 V


Emboutissage gaufré

augmente la dissipation thermique et prolonge la durée de vie du pilote

Fil de gradation 0–10 V
de chaque côté de la boîte
de jonction du pilote

Lentille résistante
au jaunissement

Offert
en format
1 pi × 4 pi
2 pi × 2 pi
2 pi × 4 pi

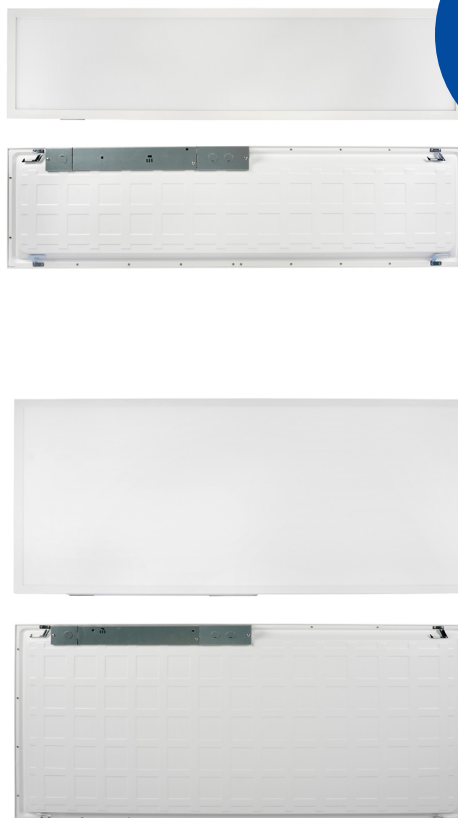

Inclus dans la boîte :
5 capuchons de connexion (marrettes)



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL	DHT
PLS14-40W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2646 lm	132 lm/W	120-347V	84	40W 4000K	0.44A	20%
		4000K	2730 lm	137 lm/W					
		5000K	2656 lm	133 lm/W					
	30W	3500K	3689 lm	123 lm/W					
		4000K	3891 lm	130 lm/W					
		5000K	3766 lm	126 lm/W					
	40W	3500K	4335 lm	108 lm/W					
		4000K	4697 lm	117 lm/W					
		5000K	4361 lm	109 lm/W					
PLP14-40W-3P-3CCT-UD	20W	3000K	2844 lm	142 lm/W	120-347V	80	40W 3500K	0.44A	8%
		3500K	3071 lm	154 lm/W					
		4000K	2927 lm	146 lm/W					
	30W	3000K	4063 lm	135 lm/W					
		3500K	4400 lm	147 lm/W					
		4000K	4213 lm	140 lm/W					
	40W	3000K	4838 lm	121 lm/W					
		3500K	5203 lm	130 lm/W					
		4000K	4938 lm	123 lm/W					
PLS22-40W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2664 lm	133 lm/W	120-347V	84	40W 4000K	0.44A	12%
		4000K	2757 lm	138 lm/W					
		5000K	2656 lm	133 lm/W					
	30W	3500K	3724 lm	124 lm/W					
		4000K	3930 lm	131 lm/W					
		5000K	3727 lm	124 lm/W					
	40W	3500K	4335 lm	108 lm/W					
		4000K	4678 lm	117 lm/W					
		5000K	4345 lm	109 lm/W					
PLP22-40W-3P-3CCT-UD	20W	3000K	2606 lm	130 lm/W	120-347V	80	40W 3500K	0.44A	8%
		3500K	2697 lm	135 lm/W					
		4000K	2688 lm	134 lm/W					
	30W	3000K	3698 lm	123 lm/W					
		3500K	3873 lm	129 lm/W					
		4000K	3810 lm	127 lm/W					
	40W	3000K	4825 lm	121 lm/W					
		3500K	5039 lm	126 lm/W					
		4000K	4897 lm	122 lm/W					

CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL	DHT
PLS24-50W-3P-3CCT-UD	30W	3500K	3830 lm	128 lm/W	120-347V	82	50W 4000K	0.55A	25%
		4000K	3966 lm	132 lm/W					
		5000K	3819 lm	127 lm/W					
	40W	3500K	4884 lm	122 lm/W					
		4000K	5133 lm	128 lm/W					
		5000K	4900 lm	123 lm/W					
	50W	3500K	5308 lm	106 lm/W					
		4000K	5656 lm	113 lm/W					
		5000K	5355 lm	107 lm/W					
PLP24-50W-3P-3CCT-UD	30W	3000K	3918 lm	131 lm/W	120-347V	80	50W 3500K	0.55A	7%
		3500K	4082 lm	136 lm/W					
		4000K	4069 lm	136 lm/W					
	40W	3000K	5060 lm	127 lm/W					
		3500K	5289 lm	132 lm/W					
		4000K	5227 lm	131 lm/W					
	50W	3000K	6152 lm	123 lm/W					
		3500K	6478 lm	130 lm/W					
		4000K	6371 lm	127 lm/W					

Protection contre les surtensions 2kV

Facteur de puissance > 0.90

Température de fonctionnement -20°C to 40°C

Gradation 0-10V

Durée de vie L70 ≥ 50,000 heures

Garantie 7 ans

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

ETL 5000444

Classé IP IP20

CONSTRUCTION

Boîtier Métal

Lentille Givré PLS et
PLP-24-50W-30P-3CCT-UD
Prismatique PLP, à l'exclusion de
PLP-24-50W-30P-3CCT-UD

Finition Revêtement en poudre de polyester


Couleur de la finition Blanc

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
PLS14-40W-3P-3CCT-UD	1x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-GTIYLV	Standard
PLS22-40W-3P-3CCT-UD	2x2 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-UHQD2I	Standard
PLS24-50W-3P-3CCT-UD	2x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-STR40A	Standard
PLP14-40W-3P-3CCT-UD	1x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-FUY7QN	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-1NQNWL	Standard
PLP22-40W-3P-3CCT-UD	2x2 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-C4ADSV	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-SDRDSR	Standard
PLP24-50W-3P-3CCT-UD	2x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-D7YN9G	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-YZH93D	Standard

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ		
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	1' x 4'	2' x 2'	2' x 4'
PLS14-RFK	Ensemble de cadre encastré			
PLS22-RFK	Ensemble de cadre encastré			
PLS24-RFK	Ensemble de cadre encastré			
PLS14-SK	Ensemble de montage en surface			
PLS22-SK	Ensemble de montage en surface			
PLS24-SK	Ensemble de montage en surface			
PLS-SUSKIT	Ensemble de suspension - 4'			
PLS-SUSKIT8	Ensemble de suspension - 8'			
PLS-JB	Boîte de jonction			
BLD-YT08D	Bloc d'alimentation DEL d'urgence			

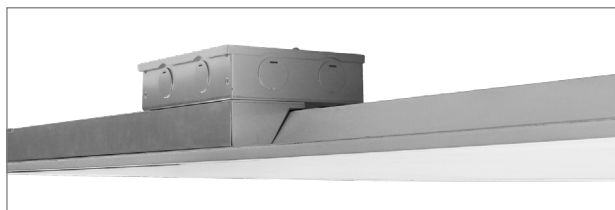


Boîte de jonction (PLS-JB)
vendue séparément

Offre un volume
supplémentaire de 25,5 po³
pour le câblage

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

1'x4'

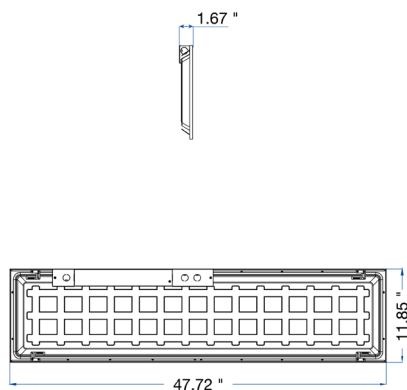


PLS14-40W-3P-3CCT-UD
PLP14-40W-3P-3CCT-UD

Dimensions du produit 10.65" x 9.36" x 6.85"

Poids du luminaire 3.7 lbs

2'x2'

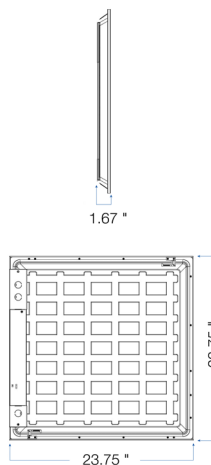


PLS22-40W-3P-3CCT-UD
PLP22-40W-3P-3CCT-UD

Dimensions du produit 13.28" x 9.36" x 8.11"

Poids du luminaire 5.28 lbs

2'x4'

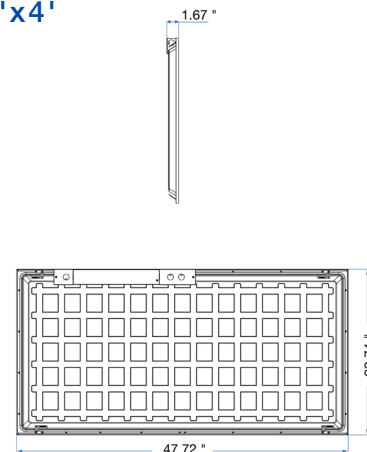

PLS24-50W-3P-3CCT-UD
PLP24-50W-3P-3CCT-UD

Dimensions du produit 13.28" x 9.36" x 8.11"

Poids du luminaire 5.28 lbs

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833