

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------


Le projecteur d'éclairage de périmètre SpecLite peut remplacer vos ampoules «Metal Halide» (MH) et Haute Pression Sodium (HPS) jusqu'à 1000W, permettant d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques. Il est disponible avec quatre supports d'installation pour s'adapter à toutes les situations. Doté d'un capteur photovoltaïque intégré et de trois puissances sélectionnables par "dip switch", il est également prêt à accueillir un capteur de mouvement optionnel, compatible avec notre télécommande universelle pour tous nos produits intérieurs et extérieurs. Le projecteur Area Light SpecLite est spécialement conçu pour remplacer l'éclairage MH ou HPS existant, augmenter la luminosité et réduire les coûts d'entretien, le tout à un prix compétitif. Idéal pour les parkings, les espaces extérieurs et les zones industrielles, il assure une performance optimale et une réduction significative des coûts énergétiques et d'entretien. Vous apprécierez sa facilité d'installation, et vos clients seront séduits par son efficacité énergétique.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage Uniforme : La lentille Type-3M offre une distribution lumineuse homogène pour les grandes surfaces. D'autres types de lentilles (I, II, IV, V, et asymétriques) sont disponibles selon les besoins.
- Détecteur : Équipé d'une photocellule 3-pins twist lock pour ajuster l'éclairage selon la lumière ambiante, ce luminaire est aussi compatible avec un détecteur d'occupation Zhaga pour réduire la consommation d'énergie.
- Certification DLC Premium : Assure une éligibilité maximale aux subventions, optimisant le retour sur investissement.
- -

NOMENCLATURE

SÉRIE	VER.
NA	
NA	

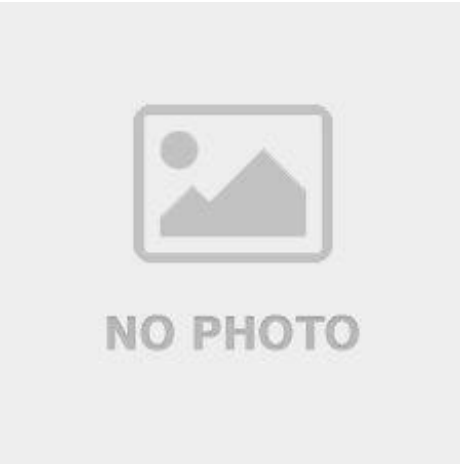

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	21,493
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	S-QGHBAY
FCC	
UPC	
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
46.00 cm X 37.00 cm X 15.00 cm	N/A	0	0.00 kg	0
18 1/8 " X 14 5/8 " X 5 7/8 "			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7