

Projet:	Type:	Qté:
---------	-------	------

Area Light Pole Top 60W 100-277V 4000K

DESCRIPTION

Ce luminaire de rue est un modèle classique signé Speclite, spécialement conçu pour répondre aux besoins des espaces extérieurs et urbains. Doté de plusieurs accessoires uniques aux luminaires de rue, il assure une flexibilité d'utilisation et une adaptation optimale à différents environnements. Avec une puissance variant entre 60W et 33W délivrant soit 8409 lumens ou 4441 lumens, ce luminaire allie performance et efficacité énergétique. Sa lentille photométrique est spécifiquement adaptée aux traverses, offrant une répartition lumineuse précise et sécuritaire, parfaite pour les zones piétonnières et les passages à niveau. Un choix fiable pour un éclairage extérieur durable et de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES

- DLC Premium et éligible à la subvention Hydro-Québec.
- Accès sans outils aux composantes électriques principales pour faciliter la maintenance.
- Ce luminaire répond aux normes ASTM B117 pour la résistance à la corrosion et au standard ANSI C136.31-2018 pour la résistance aux vibrations.
- Avec un EPA de 0.6, ce luminaire est conçu pour être à la fois léger et aérodynamique.



NOMENCLATURE

SÉRIE	BEAM ANGLE	LENS	BODY COLOUR	VOLTAGE	CCT	MAX POWER	OPTIONS 1	OPTIONS 2	VER.
AL	CP	C	B	D	4	060	0	D	HD
Area light	Custom Photometry	clear	black	100-277V	4000K	60W	N/A	dim 0-10V	HD

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	4,441
CCT	4000K
ANGLE	Rue Traverse
C.R.I.	71.7
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	SMD 2835
QTÉ DEL	64
VOLTAGE DEL	48V
COURANT DEL	730mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.20 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-25°C ~ 40°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural et lampadaire
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	33 W
VOLTAGE	100-277V
EFFICIENCE	134.58 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	95 %
T.H.D	6.6 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICIENCE	DLC Premium
DLC ID	P6T5AQC3
FCC	
UPC	0
ÉTANCHÉITÉ	IP66
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	10KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	10KV

DIMENSIONS

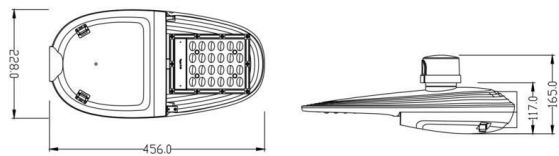

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
46.50 cm X 22.80 cm X 11.70 cm	N/A	N/A	3.80 kg	130
18 1/4 " X 9 " X 4 5/8 "			8.38 lbs	

IMAGES PRODUITS



SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7