

Projet:

Type:


Qté:

Vapor Tight 20W 100-277V 3500K

Le luminaire étanche SpecLite représente la solution la plus performante pour les applications nécessitant un éclairage résistant à la vapeur et à l'eau. Parfaitement adapté aux environnements agricoles et aux bâtiments où ces éléments sont omniprésents, ce luminaire IP66 offre une protection fiable et une durabilité exceptionnelle, tout en assurant une efficacité énergétique accrue. Conçu pour une installation simple et flexible grâce à ses trois larges espaces pour supports (« brackets »), le Vapor Tight est équipé d'une lentille en polycarbonate avec câble de suspension intégré, et la plaquette de diode est préassemblée pour faciliter la mise en place et la maintenance. Compatible avec un gradateur 0-10V, ce luminaire peut être dimmé jusqu'à 10 %, vous offrant un contrôle précis de l'éclairage. Certifié DLC Premium, il maximise les subventions, ce qui en fait une solution à la fois rentable et pratique pour moderniser vos systèmes d'éclairage tout en réduisant vos coûts d'exploitation et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Indice de protection IP66 en plus d'être certifié NEMA 4X, il résiste à l'eau et à la vapeur, idéal pour les environnements les plus exigeants et corrosifs en agricoles.
- Installation simplifiée : Équipé de trois espaces pour supports (« brackets ») larges et d'une lentille en polycarbonate avec câble de suspension intégré pour une mise en place facile.
- Gradation 0-10V : Permet de réduire la luminosité jusqu'à 10 % pour un contrôle précis de l'éclairage en fonction des besoins.
- Certifié DLC Premium : Maximisez vos subventions tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'entretien grâce à une efficacité énergétique optimale.

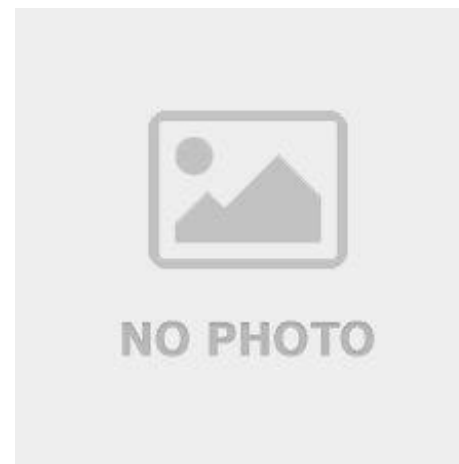

NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENS	BODY COLOUR	VOLTAGE	CCT	MAX POWER	OPTIONS 1	OPTIONS 2	VER.
VT	04	R	W	D	3	020	0	D	JY
Vapor tight	4ft	Red	white	100-277V	3500K	20W	N/A	dim 0-10V	JY

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	0
CCT	
ANGLE	
C.R.I.	
DIMMABLE	
PHOTOCELL	
DÉTECTEUR	
LUMEN MAINTENANCE L70	
TYPE DEL	
QTÉ DEL	
VOLTAGE DEL	
COURANT DEL	
FLICKER	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	
FINITION LUMINAIRE	
MATÉRIEL LENTILLE	
FINITION LENTILLE	
POIDS	0.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	
APPLICATION	
INSTALLATION	
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	W
VOLTAGE	
EFFICIENCE	lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	%
T.H.D	
FRÉQUENCE	

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	
EFFICIENCE	
DLC ID	
FCC	
UPC	0
ÉTANCHÉITÉ	
RÉSISTANCE	
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	

DIMENSIONS



EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
N/A	N/A	0	0.00 kg	0
			0.00 lbs	



IMAGES PRODUITS

No Product images

SPECLITE.CA | INFO@SPECLITE.CA | TEL: 1-855-533-8818
SIÈGE SOCIAL: 600-1111 BOUL. DR.-FREDERICK-PHILIPS MONTRÉAL, QC H4M 2X6
ENTREPÔT: 1710 AUTOROUTE TRANSCANADIENNE, DORVAL, QC, H9P 2X7