




Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

Notice

1. Read this instruction carefully before installation
2. Installation should be in accordance with national and local electrical laws and regulations
3. Product should installed by qualified and licensed electrician
4. Do not install in humid places, for dry and non-humid environments only
5. Always turn off the power supply before installation or maintenance
6. To reduce the risk of fire and overheating, make sure all connections are tight
7. Fixtures should not covered with thermal insulation pads or similar materials at any circumstance
8. Do not touch the fixture if trial operation in case of danger.
9. Do not use out doors

Parts List

Hanging plate accessories



Double hole hanging plate Single hole hanging plate Mounting brackets




Expanding rubber stopper Long screws Short screws







Ground wire screw

Wiring Diagram

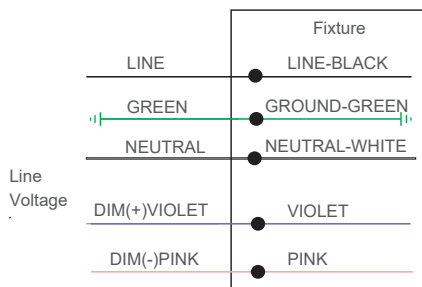

1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.


Mounting Steps

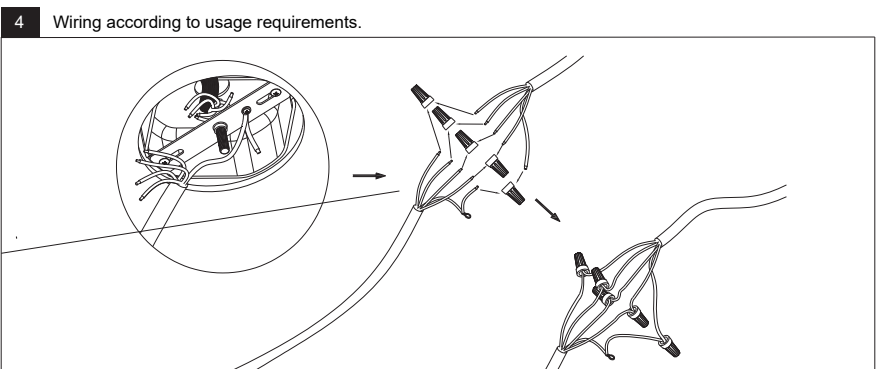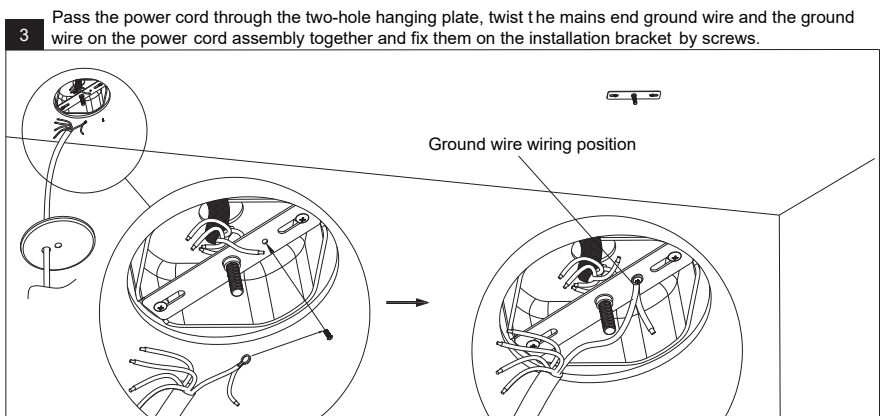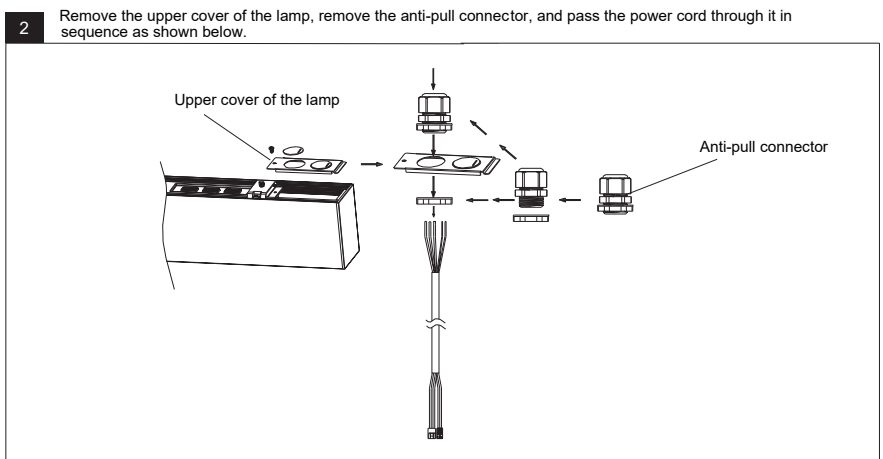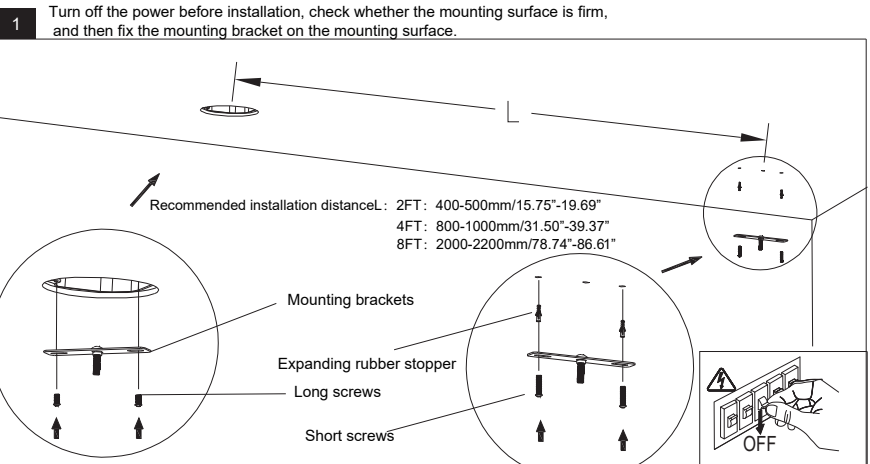



Risk of fire and electricity The installation must be done by electricians or professionals Turn off the power supply before operation.

Wiring Diagram

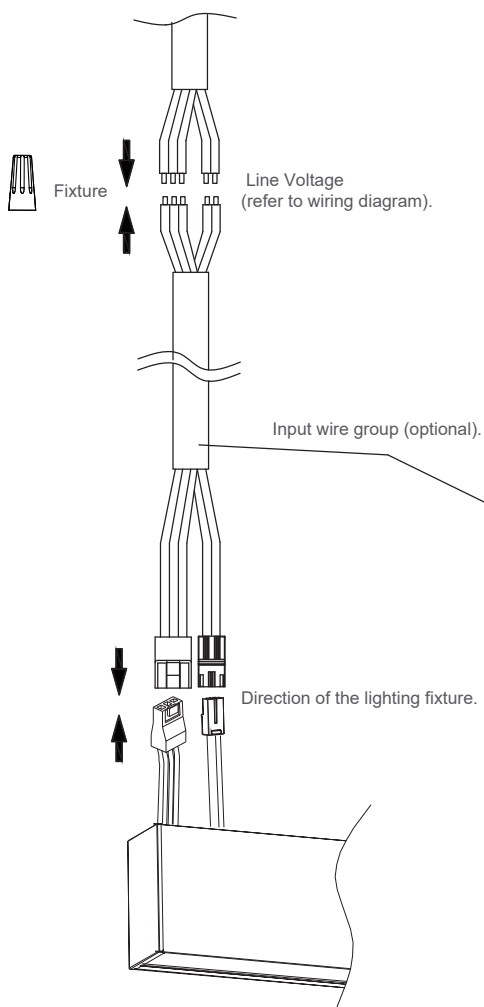


Three terminals: neutral wire, live wire, ground wire
Two terminals: DMI+ (purple), DIM- (pink)




1. If dimming is not used, please separate the dimming wires with nuts.
2. Wiring must follow up the wiring diagram.
3. Remind again: Cut off the power supply before operation.


- 5 Use one end of the hanging rope and screw it into the mounting bracket to fix the hanging plate.

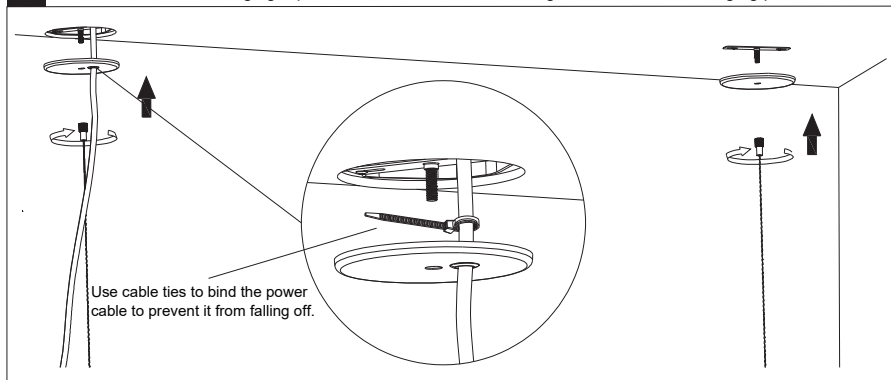


- 6 The other end of the hanging rope assembly fixes the lamp body

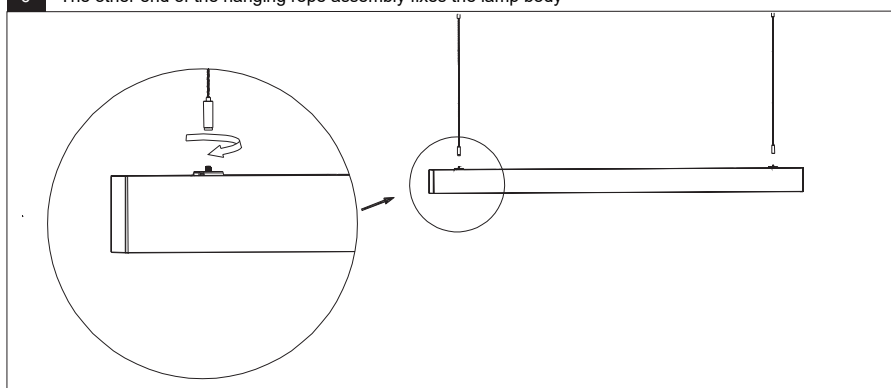

- 7 The installation is completed after wiring according to the wiring section of the hoisting installation instructions.

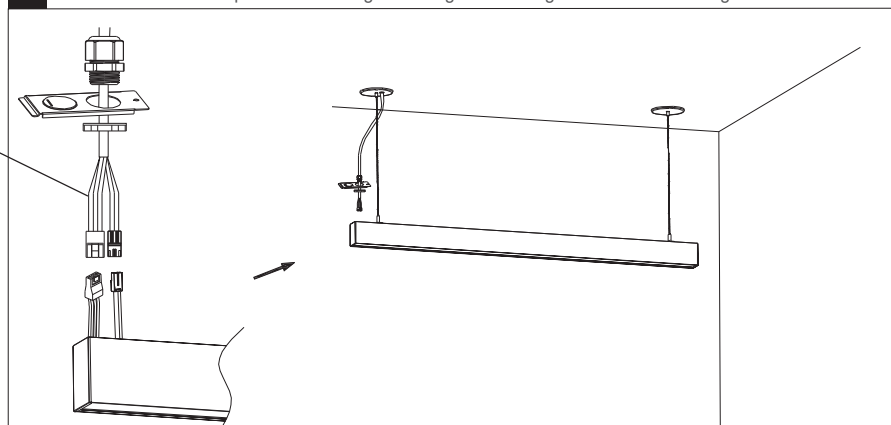

- 8 Use cable ties to organize the sling and power cord, and the installation is complete.

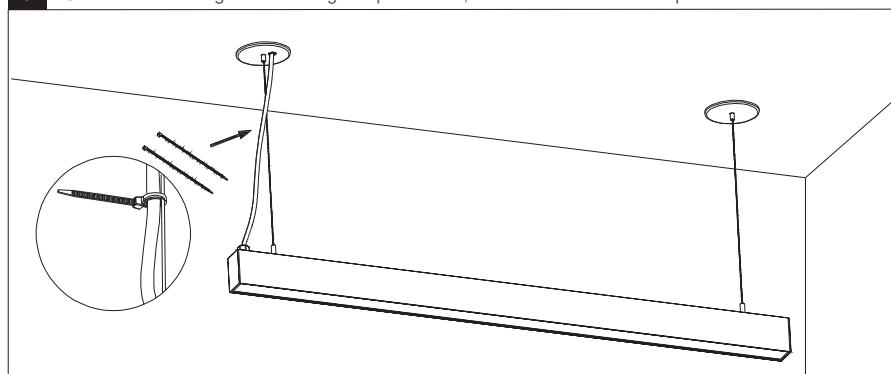




Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

Remarque


1. Lisez attentivement ces instructions avant l'installation
2. L'installation doit être conforme aux lois et réglementations électriques nationales et locales.
3. Le produit doit être installé par un électricien qualifié et agréé.
4. Ne pas installer dans des endroits humides, uniquement dans des environnements secs.
5. Coupez toujours l'alimentation électrique au panneau électrique avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour réduire les risques d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements soient bien serrés
7. Les luminaires ne doivent en aucun cas être recouverts d'un isolant thermique ou d'un matériau similaire.
8. Ne touchez pas au luminaire s'il est alimenté.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Liste des pièces


Accessoires de la plaque de suspension




Couvercle avec trou



Couvercle sans trou




Crochets de montage



Ancrages à vis



Vis longues



Vis courtes



Vis de masse

CÂBLAGE


Luminaire	
COURANT	COURANT-NOIR
VERT	MASSE-VERT
NEUTRE	NEUTRE-BLANC
DIM(+)/VIOLET	MAUVE
DIM(-)/PINK	ROSE




1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.

Étapes de montage


- 1 Mettez l'appareil hors tension avant de l'installer. Vérifiez que la surface de montage est solide, puis fixez le support de montage sur la surface de montage.

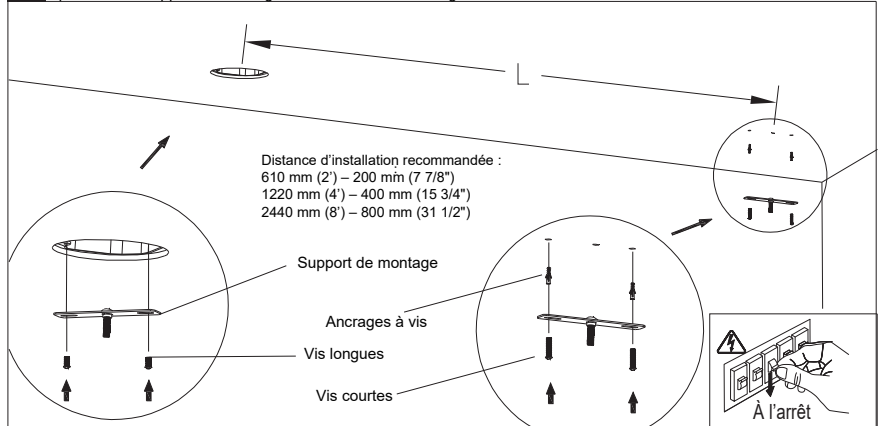


- 2 Retirez le couvercle supérieur du luminaire, retirez le connecteur à presse-étoupe et faites passer le cordon d'alimentation dans l'ordre indiqué ci-dessous.

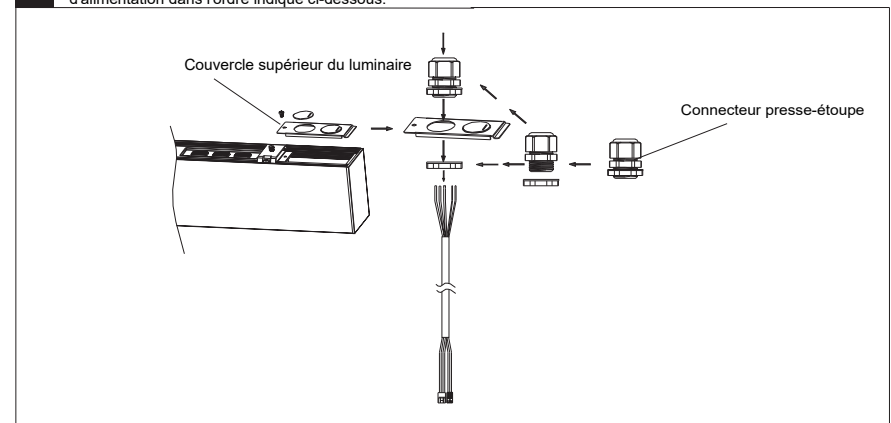

- 3 Faites passer le cordon d'alimentation par la plaque de suspension à deux trous, entortillez le fil de masse du luminaire et l'alimentation ensemble et fixez-les à la plaque de suspension à l'aide de la vis.

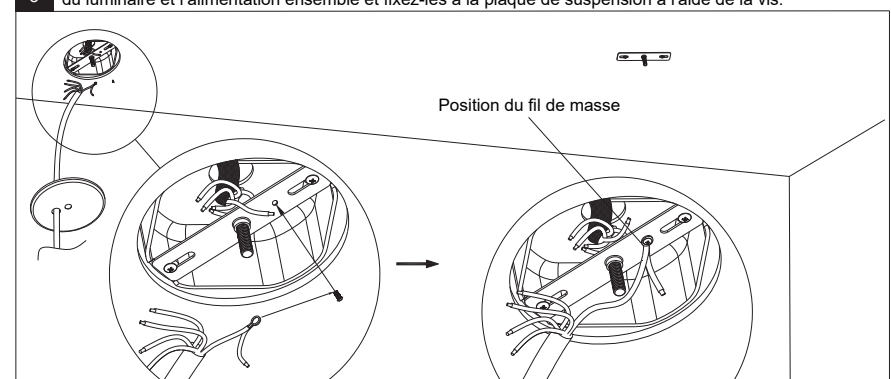


- 4 Câblez en fonction des exigences d'utilisation.

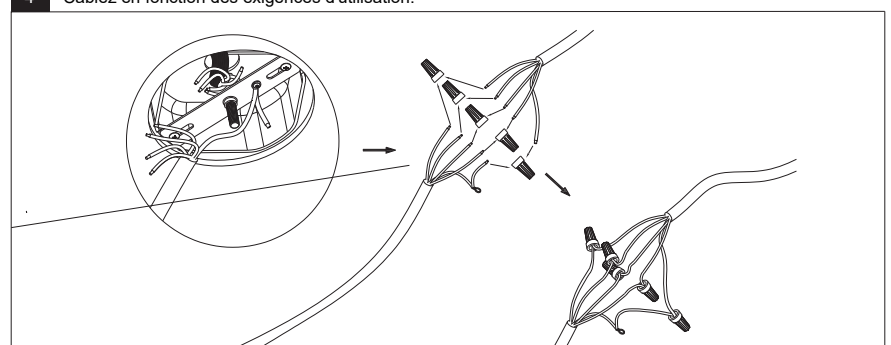



Risque d'incendie et d'électrochoc. L'installation doit être effectuée par un électricien ou un professionnel. Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.

➤ Schéma de câblage

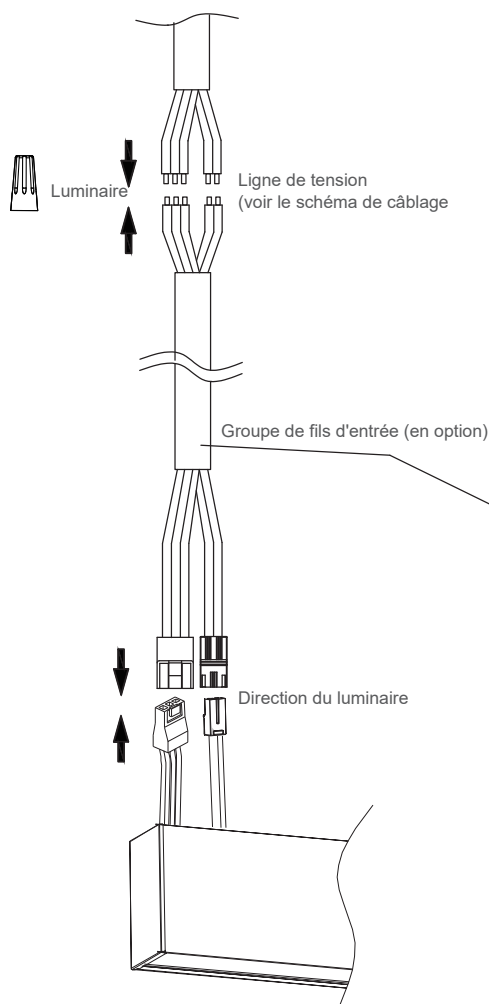


Trois bornes : fil neutre, fil sous tension, fil de masse.
Deux bornes : GRAD + (mauve), GRAD - (rose)




1. Si la gradation n'est pas utilisée, veuillez séparer les fils de gradation avec des écrous.
2. Le câblage doit être conforme au schéma de câblage.
3. Rappel : Coupez l'alimentation électrique au panneau avant toute intervention.


5 Utilisez une extrémité du cordon de suspension et vissez-le dans le support de montage pour fixer le couvercle.

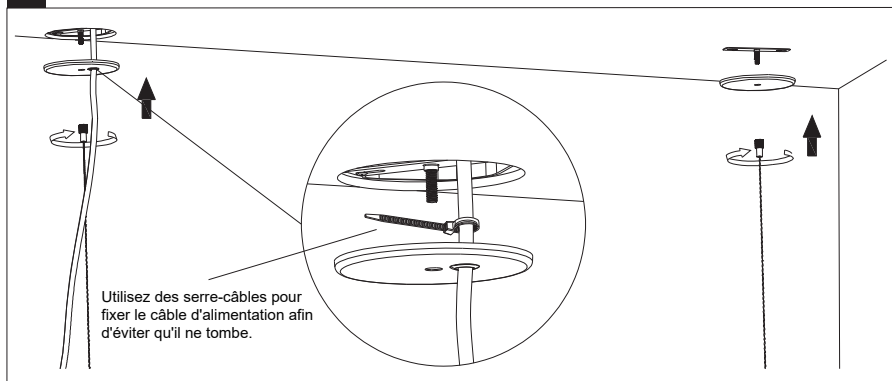

6 L'autre extrémité du cordon de suspension retient le luminaire.

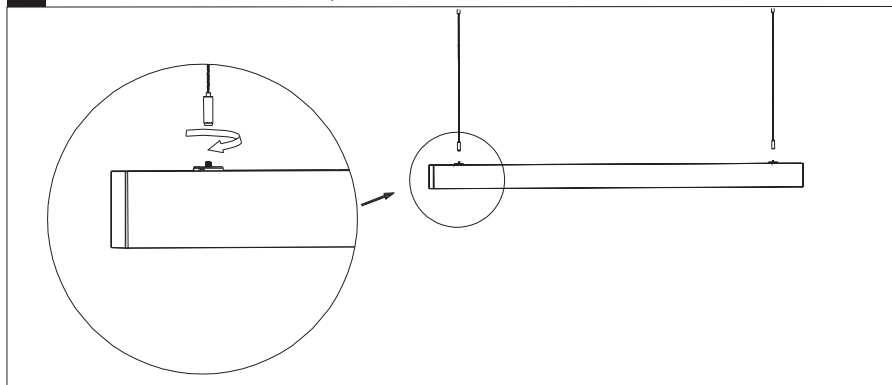

7 L'installation est terminée une fois le câblage fixé conformément à la section câblage des instructions d'installation du système de levage.

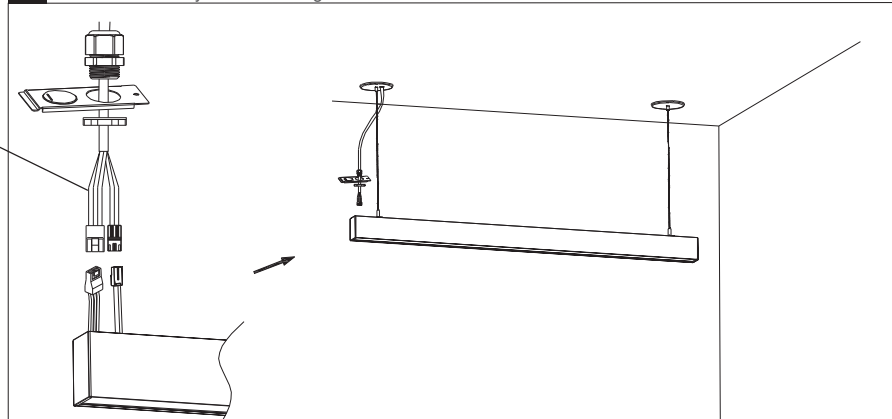

8 Utilisez des serre-câbles pour regrouper les fils d'alimentation et du luminaire et l'installation est terminée.

